

Фотоэлектрический детектор дыма с dip-переключателем для настройки режима вывода



ЧТО ДЕЛАЕТ EB-117D2 СМОТРЕТЬ?



КАК О КОМПАНИИ EB-117D2?



ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР EB-117D2

Наименование товара:	Фотоэлектрический детектор дыма с dip-переключателем для настройки режима вывода
Номер модели:	EB-117D2
Источник питания:	DC 9 ~ 35V
Проводной порт:	4 порта (входная мощность +, входная мощность, релейный выход (COM), релейный выход (NO или NC))
Размер:	100 диаметр * 60 (мм)
Область обнаружения:	20 квадратных метров
Индикация тревоги	Красный светодиод включен
Особенность:	С переключателем Dip установите режим вывода
Подходит для:	Система пожарной сигнализации
Способ установки:	Потолочный
Рабочая температура:	-10 Степени Цельсия ~ +50 градусов по Цельсию
Рабочая влажность:	0 ~ 90% относительной влажности (без конденсации)
Вес:	0.18kg
СВЕТОДИОД:	2 светодиодных фонаря
Материал:	Корпус ABS + плата PCB
Цвет корпуса:	белый
Гарантия:	Гарантия 2 года
ОЕМ:	Добро пожаловать в OEM

КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EB-117D2 ИМЕЮТ?



1.4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2. Working power 9~35V DC

3. Standby current :2 mA(24V NO), 13mA(24V NC)

4. Alarm current:18 mA(24V NO),6 mA(24V NC)

5. Alarm indication:Red LED on

6. Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/

7. With Dip-switch to setting reset mode

8. Suitable for traditional DC24V fire alarm panel system


9. Conformed EN54-7/UL268 standard

10. 2 years warranty , welcome OEM


КАК РАБОТАЕТ EB-117D2?



4 wire detectors wiring diagram

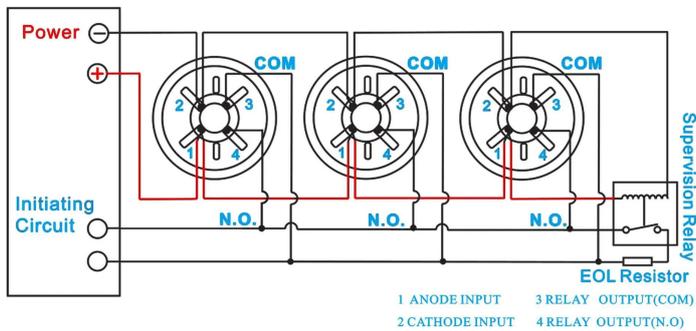

PCB board

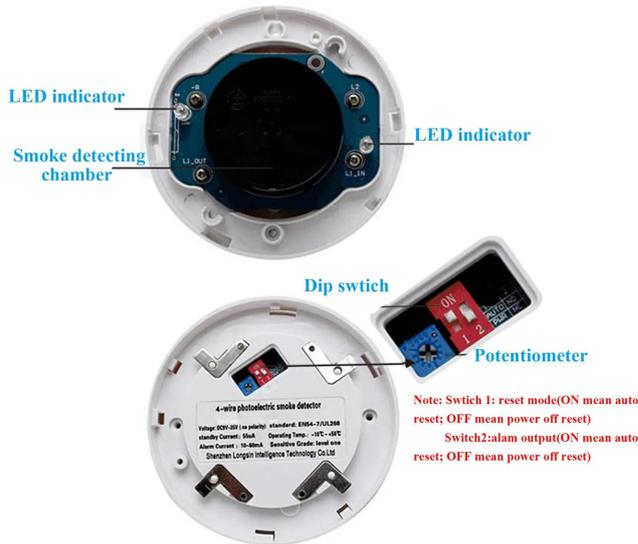

Where to installation?



КАК О ДРУГОЙ ВЫБОР?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

