Lecteur de carte de code de QR de contrôle d'accès de signal de WG avec IC 13.56MH ID 125KHz facultatif

À QUOI RESSEMBLE EA-90Q?

ID
IC
WG
USB
485
232
TCP/IP
VCC GND D0 D1 LED BEEP TX/R+ RX/R- SPK- SPK+

ID
IC
WG
USB
485
232
TCP/IP
VCC GND D0 D1 LED BEEP TX/R+ RX/R- SPK- SPK+

V02

PARAMÈTRE PRINCIPAL DE EA-90Q

Nom du produit:	Lecteur de carte de code de QR de contrôle d'accès de signal de WG avec IC 13.56MH ID 125KHz facultatif
Numéro de modèle:	EA-90Q
Source de courant:	DC 5 ~ 12 V
Courant de travail:	800mA
Interface:	WG / RS485 / RS232 / USB / TCP / IP
Type de carte:	Carte IC (13.56MHz) / Carte d'identité (125KHz) (en option)
Distance de lecture du code QR:	0 ~ 20cm
Distance de lecture de carte:	3 ~ 6 cm
Manière d'induction:	Induction automatique, invite de bip
Lumière LED:	Lumière rouge: lumière de travail Lumière jaune: lumière de rétroaction Lumière verte: lumière de réseau
Dimension:	86 * 86 * 46 (mm)
Convient à:	**Toutes sortes de système de contrôle d'accès d'entrée**
Matériel:	Boîtier en ABS + Panneau en plexiglas + carte PCB
Couleur du boîtier	Noir
Poids:	0,2 kg
Garantie:	2 ans de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

QUELS SONT LES FONCTIONS EA-90Q?

1.Access control QR and RFID Reader with WG output

2.Input voltage DC 4~15V

3.Working current:800mA

4.QR module &Rfid module

5.Recode support QR and One dimensional code

6.QR read speed <200ms, read distance 0~20cm

7.Interface:WG/RS485/RS232/USB/TCP/IP

8.Suitable for all kinds of WG door access control system

9.Rfid module IC(13.56Mhz)/ID(125KHz) optinal

10.Card induction distance 3~6cm

11.2 years warranty , welcome OEM

O WH SE TROUVE L'EA-90Q POUR L'INSTALLATION?

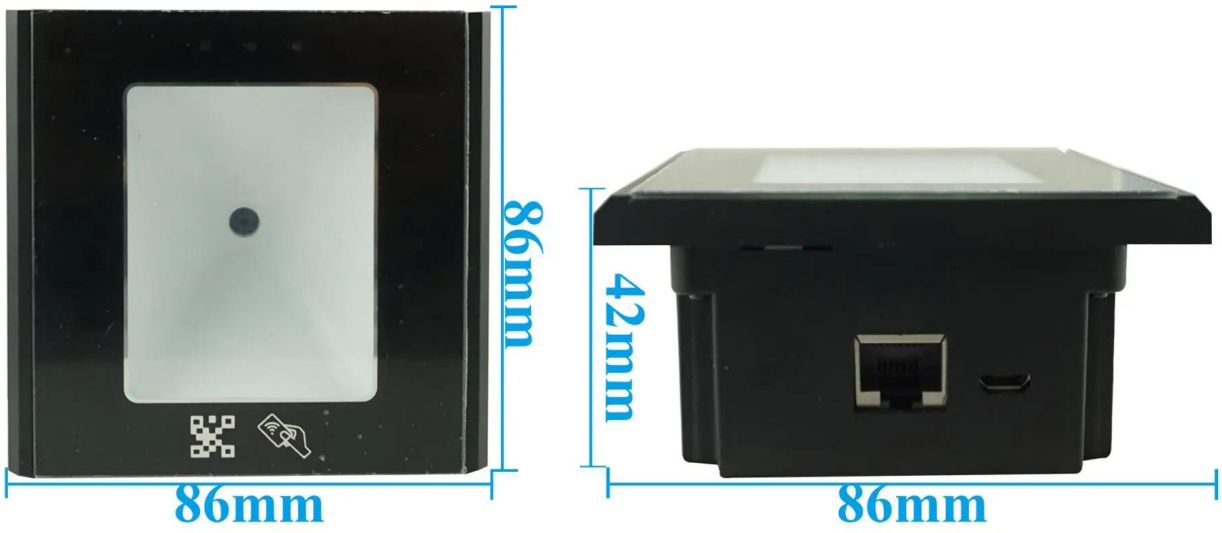

Interface introduction

VCC：DC12+；
GND：DC12-；
D0:DATA0；
D1:DATA1；
LED:light control；
BEEP:beep control ；
TX/R+:RS232+/RS485+；
RX/R-:RS232-/RS485-；
SPK-、**SPK+**：Temporary undefined；
RJ45：It can be used to connect network and use PC software to set parameters of reader card; it is suitable for HTTP mode communication;
micro-USB:Suitable for USB virtual keyboard and USB virtual serial communication mode；

How to use it?

Mobile phones, screens, paper, plastics, two-dimensional, one-dimensional, color code, deformation code, fouling code accurate sweep

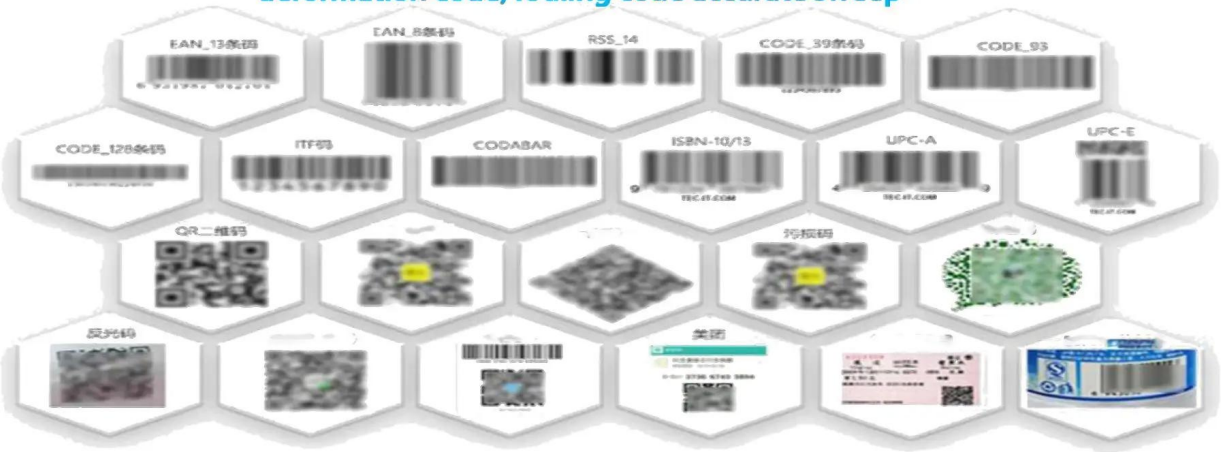

Size of read code: 8-100mm two-dimensional code

Rétablir les paramètres d'usine:

utiliser des objets pointus insérés dans le lecteur de carte d'accès de code QR derrière le trou REST, à lire la carte redémarre automatiquement, la libération peut être

Remarque:

1. s'il vous plaît ne pas accéder SPK +, SPK- port avec alimentation;

Sortie 2.Wiegand, balayage de code en deux dimensions doit se conformer au principe de la combinaison de 16 nombre hexadécimal 0 ~ F, conformément au principe du code bidimensionnel peut être entendu une chute de son, le contrôleur peut recevoir les données de la carte; ne se conforme pas au principe du code bidimensionnel peut être entendu par deux sons, le contrôleur ne peut pas recevoir les données de la carte;

3.Quand la sortie de Wiegand, le principe du numéro de code à deux dimensions de balayage est haute avant, scan automatiquement le code à deux dimensions identifié comme 16 décimal;

Sortie 4.WG34, le numéro de carte de code bidimensionnel doit être 4 octets, insuffisant dans le remplissage haut remplir le numéro de 4 octets 0;

Application site

COMMENT AU SUJET D'AUTRES CHOIX?

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技

SMQT
铭汗科技