



• Parameter

SMQT®

封装形式	
封装尺寸	2 封装尺寸 封装 封装尺寸 封装 封装尺寸 封装尺寸 封装尺寸 封装尺寸
封装系列	ABT-20 ABT-40 ABT-60 ABT-80 ABT-100
封装重量	20M 40M 60M 80M 100M ((封装尺寸 封装尺寸 封装尺寸) 60M 120M 180M 240M 300M (封装尺寸))
封装电压	13.8-24vDC 11-18vAC
封装电流	40-65mA
封装功率	50-700m / 封装尺寸
封装温度	-20 ° C-50 ° C
封装湿度	NO / NC
封装寿命	NC
封装精度	180 封装 90 ±) 封装)
封装公差	± 10 °
封装材料	封装材料 PC

• Introduction

SMQT®



• *Feature*

SMQT



Sealed integration structure is able to work in the harsh environment

Automatically regulate to confront with fog or inclement weather

Sensitivity (AGC circuit)

easily adjust and calibrate the horizontal/vertical optional angle


Built-in integrated optical telescopes, anti-jamming jacket

Anti-lighting circuit designed

High-power infrared receiver on the tubes, low-power digital

• *Installation*

SMQT

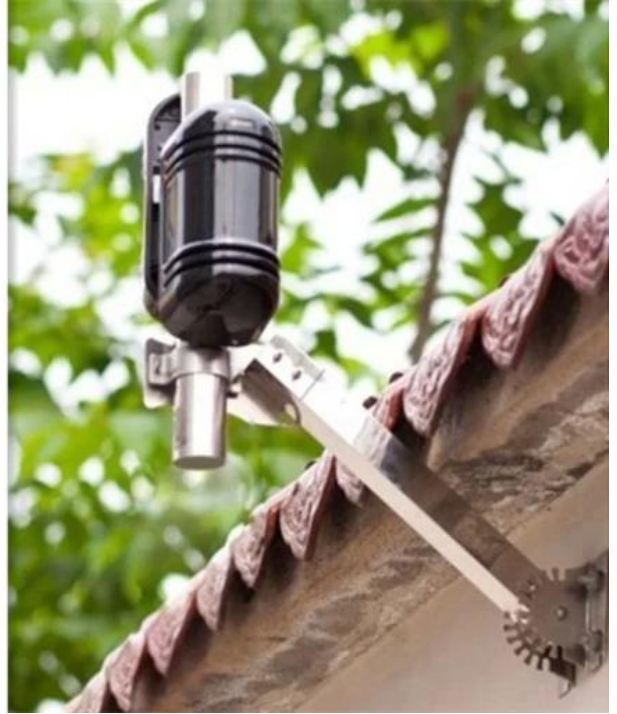

● *Packaging & shipping*

SMQT

自動開閉器 無線リモコン 無線リモコン	
無線リモコン 無線リモコン	ABT 2 無線リモコン 無線リモコン 無線リモコン 無線リモコン 無線リモコン 無線リモコン 無線リモコン 無線リモコン
無線リモコン	20 無線リモコン 無線リモコン 無線リモコン 無線リモコン
無線リモコン 無線リモコン 無線リモコン	51 * 48 * 38 (mm)
無線リモコン	21 kg



• *Office show*

SMQT®



• *Exhibition*

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair