

Wireless WIFI + GSM + Tuya APP antifurto per casa intelligente antifurto



Il parametro principale di EB-823

specificazione	
Nome del prodotto:	Tuya App control WIFI + Kit hub di allarme smart home GSM per sistema alarml di casa
Modello:	EB-828
Schermo:	Indicazione di data / orologio Indicazione tempo di allarme / inserimento / disinserimento / conto alla rovescia
Funzione:	Sistema operativo con progettazione multitasking L'allarme automatico indica quando è offline
Funzioni dell'app Tuya:	App Tuya da inserire / disinserire in remoto Impostazione dei parametri e gestione degli accessori Rinomina zona di difesa
Luogo di apprendimento / archiviazione:	Supporta fino a 90 rilevatori wireless e 3 rilevatori cablati

Funzioni di registrazione:	Registra 20 secondi di allarme vocale Se si verifica un allarme, l'host di allarme comporrà il numero preimpostato e riprodurrà la voce registrata
Funzioni timer:	Può impostare il tempo di inserimento / disinserimento automatico in base al proprio tempo di routine, evitando operazioni ripetute o mancato inserimento / disinserimento Supporta l'inserimento e il disinserimento della distribuzione
Rete:	Supporto Wi-fi e GSM /3G & Sistema di allarme di rete GPRS Supporto diversi canali di allarme (Push dell'app / SMS / monitoraggio vocale / allarme centrale, per garantire prestazioni di allarme stabili e affidabili)
Funzione di monitoraggio centrale:	A distanza Protocollo GPRS TCP / UDP canale, compatibile con il protocollo di rete del centro multi-allarme
Funzioni telefoniche:	Supporta 5 gruppi di numeri di telefono di allarme preimpostati , SMS on / off e dial on / off possono essere impostati rispettivamente Supporta allarme / disinserimento SMS e allarme / disinserimento vocale
Supporti di zona di difesa:	Supporto cancello, SOS, camera da letto, finestra, balcone, perimetro, fumo, gas, monossido di carbonio, perdite d'acqua
Operazioni giornaliere:	Telecomando Tastiera SMS remoto App per telefono cellulare Centro di allarme GPRS
Le lingue:	Supporta 10 lingue: inglese, cinese, tedesco, italiano, spagnolo, russo, polacco e francese, portoghese, greco, rumeno.
Funzione di avviso alimentazione / batteria / manomissione:	mancanza di corrente principale / mancanza di energia della batteria di backup, allarme manomissione.
Funzione personalizzata:	Associare al relè wireless 8 gruppi di controllo degli elettrodomestici Avviso batteria scarica accessori Allarme porta aperta quando il sistema di bracci
Tensione di ingresso:	5 V CC
Corrente di lavoro:	<120mA
Corrente di standby:	<80uA
Uscita sirena:	<500mA
Frequenza wireless	433MHz
Codifica wireless	EV1527
Standard Wi-Fi	Standard wireless IEEE802.11b / g / n
Batteria di backup	Batteria al litio da 3,7 V / 500 mAh
Umidità relativa	<80% RH
Temperatura di lavoro	Da 0 a 50 ° C
Dimensione dell'host	185x125x14.7MM
Dimensioni della scatola	Scatola regalo 1 set / colorata, 39 * 32 * 23 cm / 10 set / cartone

Schermo TFT da 1,2,4 pollici, interfaccia utente concisa e design del suggerimento di menu.

2. Main barra di stato dell'interfaccia, indicazione di data / orologio, statue host di allarme abbastanza ovvie.

3. Master CPU integrato potente con prestazioni basate sul core Cortex-M3 a 32 bit.

4. Basato sul sistema operativo Ucos-III con design multitasking, ottima esperienza operativa dell'utente.

5. Il sistema di allarme intranet WiFi / GSM / 3G / GPRS, supporta diversi canali di allarme, come push APP / SMS / monitoraggio vocale / centro intranet ecc. Per garantire prestazioni di allarme stabili e affidabili.

6. Supporta inserimento / disinserimento SMS e inserimento / disinserimento vocale.

7. Supporta fino a 100 posizioni di apprendimento / archiviazione per telecomando, schede RFID e rilevatore wireless.

8. Supportare molte zone di difesa, come cancello, SOS, camera da letto, finestra, balcone, perimetro, fumo, gas, monossido di carbonio, perdite d'acqua, ecc.

9. Supportare il malfunzionamento dell'alimentazione principale, la mancanza di alimentazione di backup, l'allarme manomissione e altri allarmi estesi.

10. Supporta zona di entrata / uscita, zona indor, zona perimetrale, zona 24 ore ecc.

11. È possibile impostare rispettivamente fino a 5 gruppi di numeri di telefono preimpostati per la sveglia, attivazione / disattivazione di SMS e composizione on / off.

12. Supporta sirena wireless esterna.

13. Supporta l'inserimento e il disinserimento della distribuzione.

14. Può archiviare e richiedere i registri delle operazioni quotidiane e i registri degli allarmi.

15. Sincronizzazione dell'orologio di rete GSM per ottenere un orologio preciso e supportare l'impostazione del fuso orario del paese.

16. Supporta la visualizzazione del menu multilingue, i messaggi vocali e l'impostazione degli SMS di allarme.

17. Può registrare un messaggio vocale di 20 secondi e una voce di allarme.

18. Funzione telefono, supporta 5 gruppi di ricomporre il numero.

19. Esperienza d'uso intuitiva dell'APP Tuya e interfaccia utente.

18. host invia il messaggio di inserimento / disinserimento all'app

19. Supporta l'inserimento / disinserimento remoto dell'app Tuya, l'impostazione dei parametri e la gestione degli accessori.

20. In linea GPRS per ottenere lo stato dell'apparecchiatura, allarme automatico quando offline.

21. Reservato canale protocollo TCP / UDP GPRS remoto, compatibile con più protocolli di rete del centro di allarme per facilitare l'allarme di rete.





22.Center telecomando.

Quali sono le caratteristiche di EB-828?

Standard kit



Appearance introduction

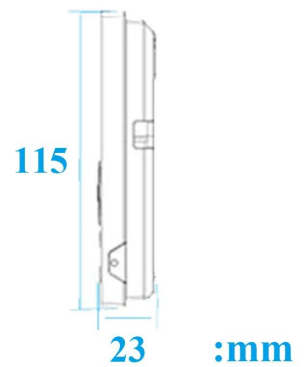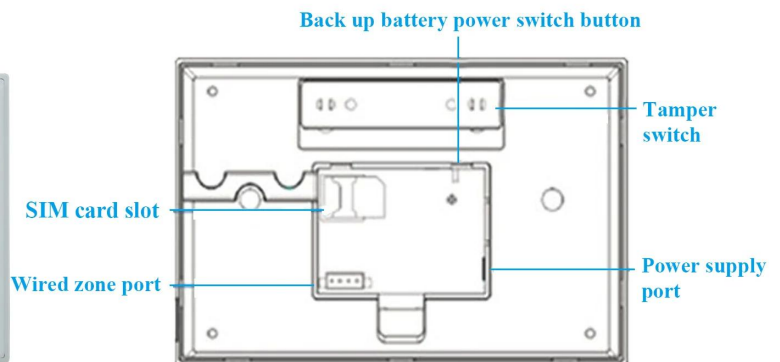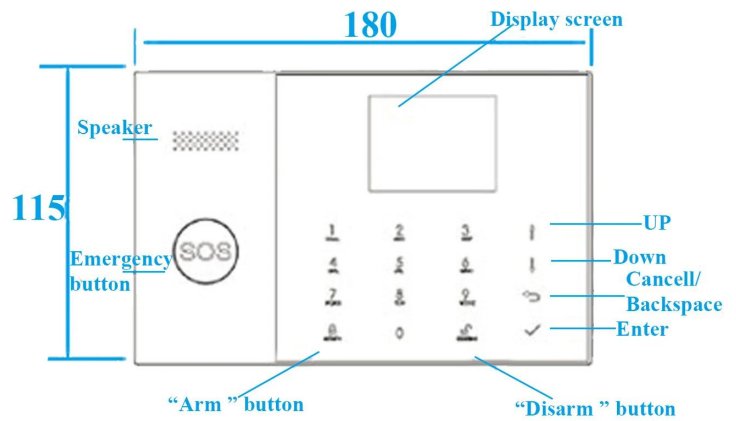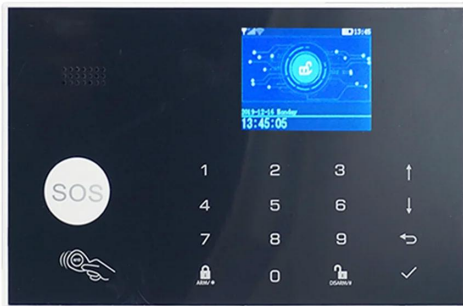


Support up to 100 wireless defense zones for remote control RFID cards and wireless detectors

You can add / delete remote control / wireless detector / RFID card as you need.



Tuya App control

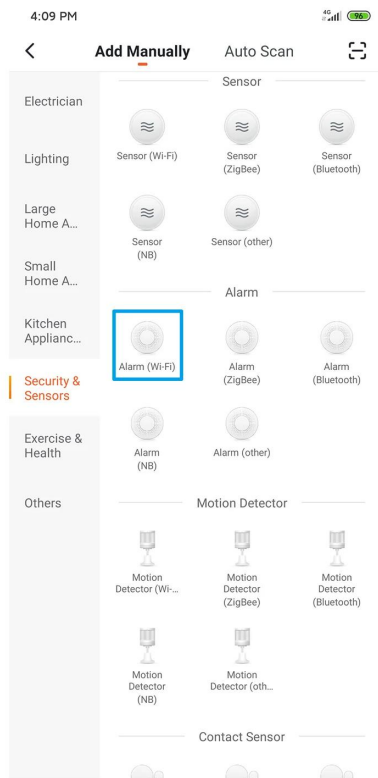

Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor

Remote controller



RFID fob

Smoke

CO gas

Gas

Glass break sensor



Button

Indoor siren

Outdoor siren

Che ne dici di un'altra scelta?



iOS

Android

The free app "Tuya Smart"



iOS

Android



Tuya Smart



iOS

Android



Tuya Smart



iOS

Android

