

Detector de fumaça fotoelétrico com dip switch para ajustar o modo de saída



O QUE É QUE O EB-117D2 PROCURA?



COMO SOBRE O pacote padrão do EB-117D2?



PARÂMETRO PRINCIPAL DO EB-117D2

Nome do Produto:	Detector de fumaça fotoelétrico com dip switch para ajustar o modo de saída
Número do modelo:	EB-117D2
Fonte de energia:	DC 9 ~ 35V
Porta de fio:	4 portas (entrada de energia +, entrada de energia, saída de relé (COM), saída de relé (NO ou NC))
Tamanho:	100 diâmetro * 60 (mm)
Área de detecção:	20 metros quadrados
Indicação de alarme	LED vermelho aceso
Característica:	Com o interruptor Dip para definir o modo de saída
Adequado para:	Sistema do painel de alarme de incêndio
Forma de instalação:	Montado no teto
Temperatura de trabalho:	-10 Graus Celsius ~ +50 Graus Celsius
Umidade de trabalho:	0 ~ 90% RH (sem condensação)
Peso:	0,18 kg
CONDUZIU:	2 luz LED
Material:	Carcça ABS + placa PCB
Cor da carcaça:	Branco
Garantia:	2 anos de garantia
OEM:	Bem-vindo OEM

O QUE CARACTERÍSTICAS O EB-117D2 TEM?



1.4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power 9~35V DC

3.Standby current :2 mA(24V NO), 13mA(24V NC)

4.Alarm current:18 mA(24V NO),6 mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/

7.With Dip-switch to setting reset mode

8.Suitable for traditional DC24V fire alarm panel system


9.Conformed EN54-7/UL268 standard

10.2 years warranty , welcome OEM


COMO FUNCIONA O EB-117D2?



4 wire detectors wiring diagram

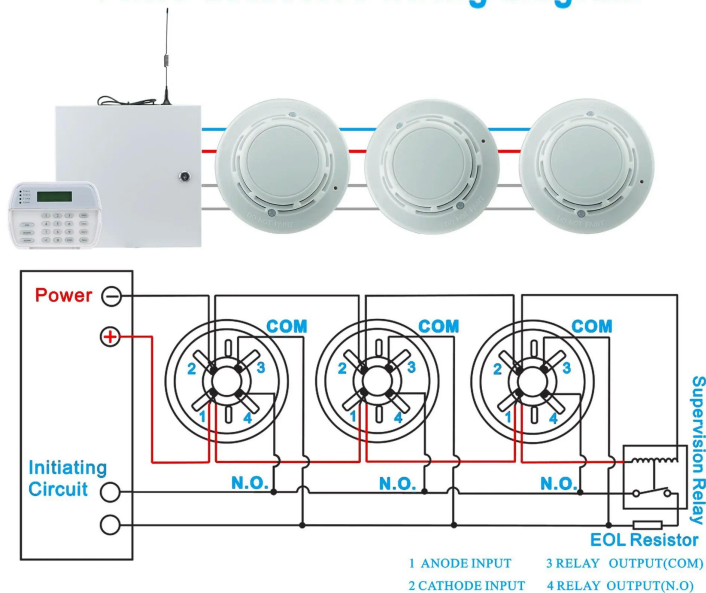

PCB board

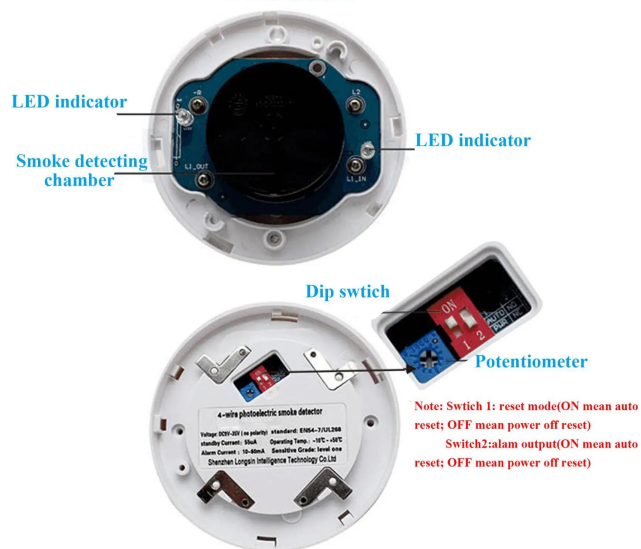

Where to installation?



COMO SOBRE OUTRA ESCOLHA?

