# 4-проводный дым детектор для системы пожарной сигнализации с выходом NO NC регулируемый



ЧТО ДЕЛАЕТ ЕВ-117В ВЗГЛЯД?



#### КАК О КОМПАНИИ ЕВ-117В?





# ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР ЕВ-117В

Продукт Имя:	4-проводной детектор дыма для пожарной сигнализации система выходным током NO NC			
Номер модели:	EB-117B			
Мощность поставка:	DC 9 ~ 35V			
провод порт:	4 порта (входная мощность +, входная мощность, релейный выход (COM), Релейный выход (NO или NC)			
Размер:	100 диаметр * 60 (мм)			
Область обнаружения:	20 кв. метр			
Индикация тревоги	Красный светодиод включен			
Подходит для:	Система пожарной сигнализации			
Способ установки:	Потолочный			
Рабочая температура:	-10 Степени Цельсия ~ +50 градусов по Цельсию			
Рабочая влажность:	0 ~ 90% относительной влажности (без конденсации)			
Bec:	0.18kg			
СВЕТОДИОД:	2 светодиодных фонаря			
Материал:	Корпус ABS + печатная плата доска			
Цвет корпуса:	белый			
Гарантия:	Гарантия 2 года			
OEM:	Добро пожаловать в ОЕМ			

#### КАКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВ-117В ИМЕЮТ?



1.4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

## 2.Working power 9~35V DC

3.Standby current: 2 mA(24V NO), 13mA(24V NC)

4.Alarm current:18 mA(24V NO),6 mA(24V NC)

5.Alarm indication: Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/

### 7. Suitable for fire alarm panel system


8.Conformed EN54-7/UL268 standard


9.2 years warranty, welcome OEM

#### **КАК РАБОТАЕТ ЕВ-117В?**



# 4 wire detectors wiring diagram

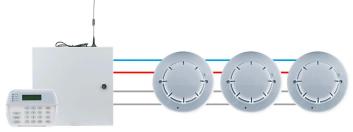

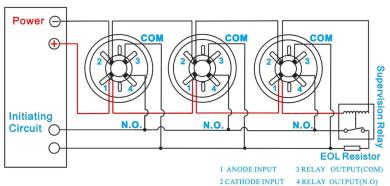

## **PCB** board display



#### Where to installation?







Mall Library

Bank

# как о другой выбор?

