

● Parameter

SMQT

RFID 125KHZ 读写器	40L * 32W * 20H (mm)
型号	TK4100
频率	125KHZ
读写距离	2-20cm
接口	RS485 串口
供电	5VDC 1A 直流电源
工作温度	-10℃ ~ 50℃

● Introduction

SMQT

.RFID 125KHZ 读写器 是一种 非接触式 射频识别 设备 .

3.9 频率 读写器 读写速度 可达 100kbps.

读写器 采用 非接触式 射频识别 技术 实现 对 目标 物体 的 识别 和 定位 .

读写器 采用 5VDC 1A 直流电源 供电 .


读写器 采用 485 接口 与 计算机 连接 . 读写器 采用 485 接口 与 计算机 连接 . 读写器 采用 485 接口 与 计算机 连接 .

读写器 RFID 125 频率 读写器 读写速度 可达 100kbps 125KHZ 读写器 读写速度 可达 100kbps 125 频率 读写器 读写速度 可达 100kbps 125KHZ.


● Dimesion Picture

SMQT



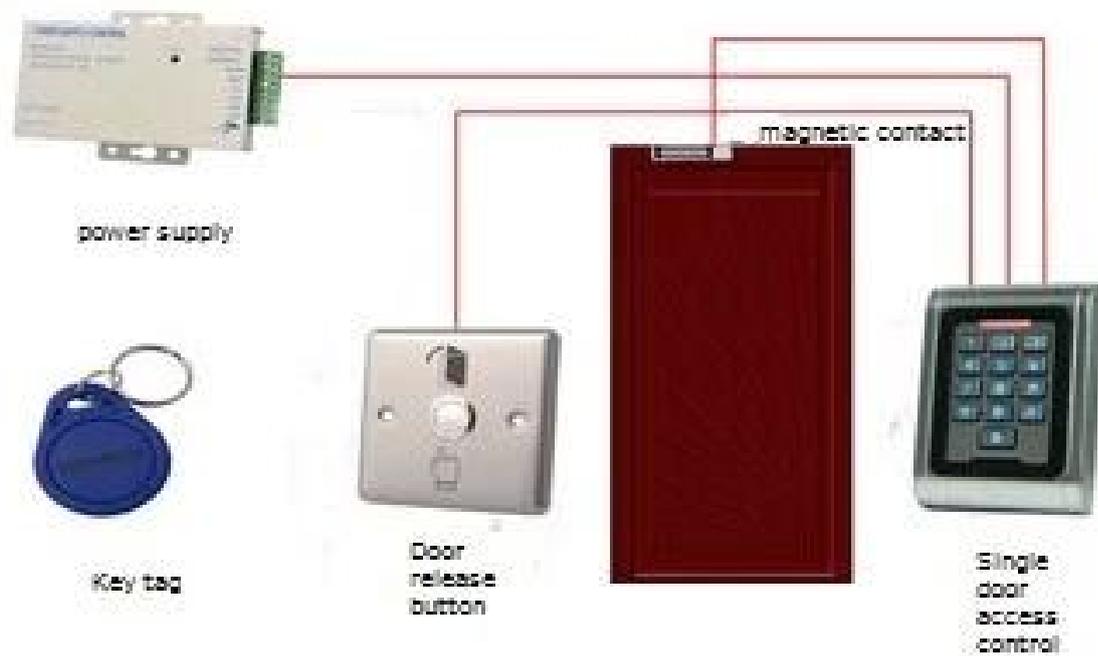

Key Tag Picture Details

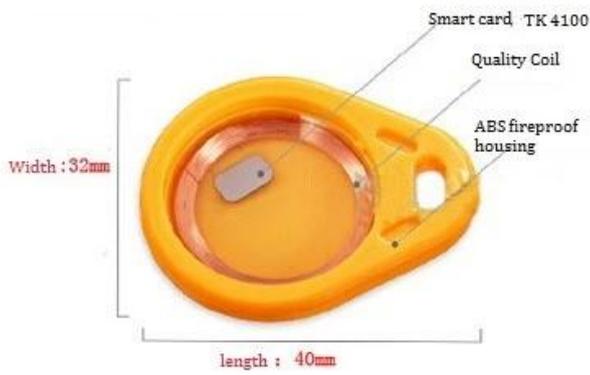

● Packing list

SMQT



20 plastic bags/carton

□□□□□□	2000 / □□□□
□□□□□□□□ □□□□□□	40L * 30W * 20H (□□)
□□□□□ □□□□□□	12kg □

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....