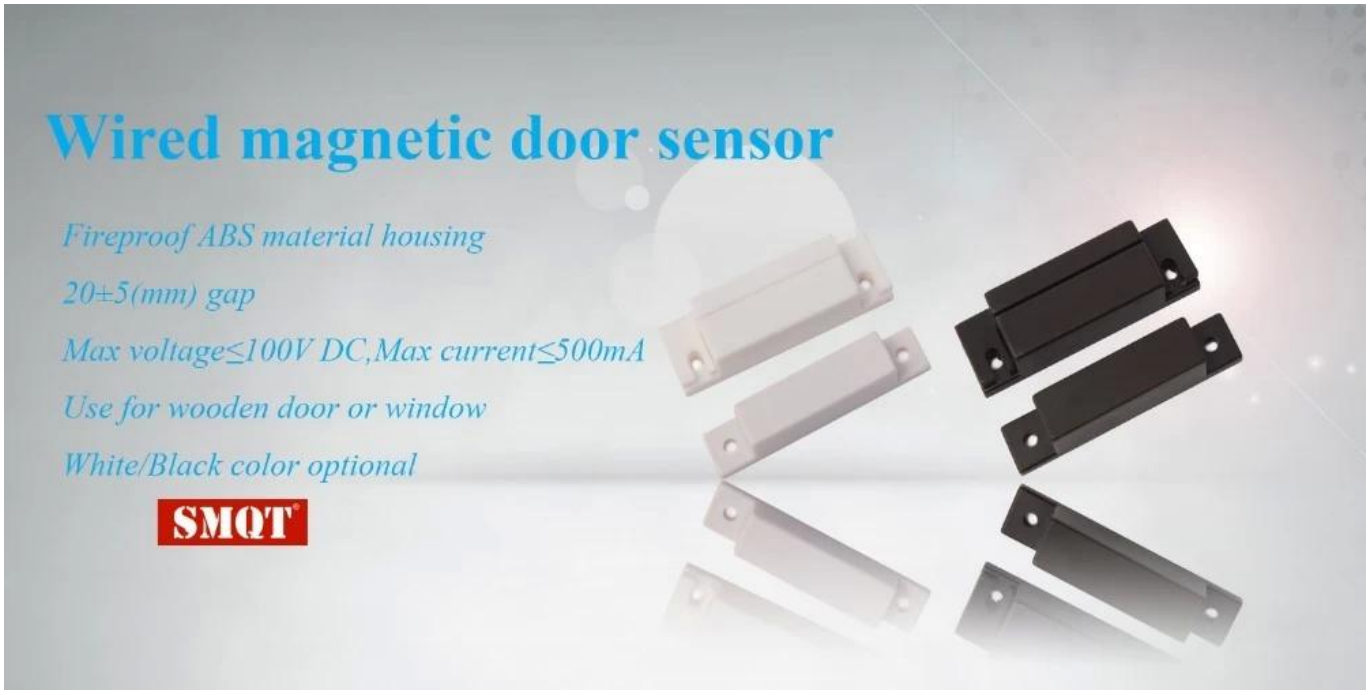

• Parameter

SMQT

□□□□□□□□	64L * 19W * 13H (□□)
□□□	□□□□□ □□□□ / □□□ □□□□
□□□□□□□ □□□	20 ± 5 (□□)
□□□□□ □□ □□□ □□□□	≤100VDC
□□□□□□ □□□□	≤500mA
□□□□□□ □□□□	≤10W
□□□□□□□ □□□□	ABS □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□
□□□□□	□□□□□□ / □□□□□
□□□□	□□□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□□
□□□□□ □□□	24G

• Introduction

SMQT

□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□.

PRODUCT PICTURE

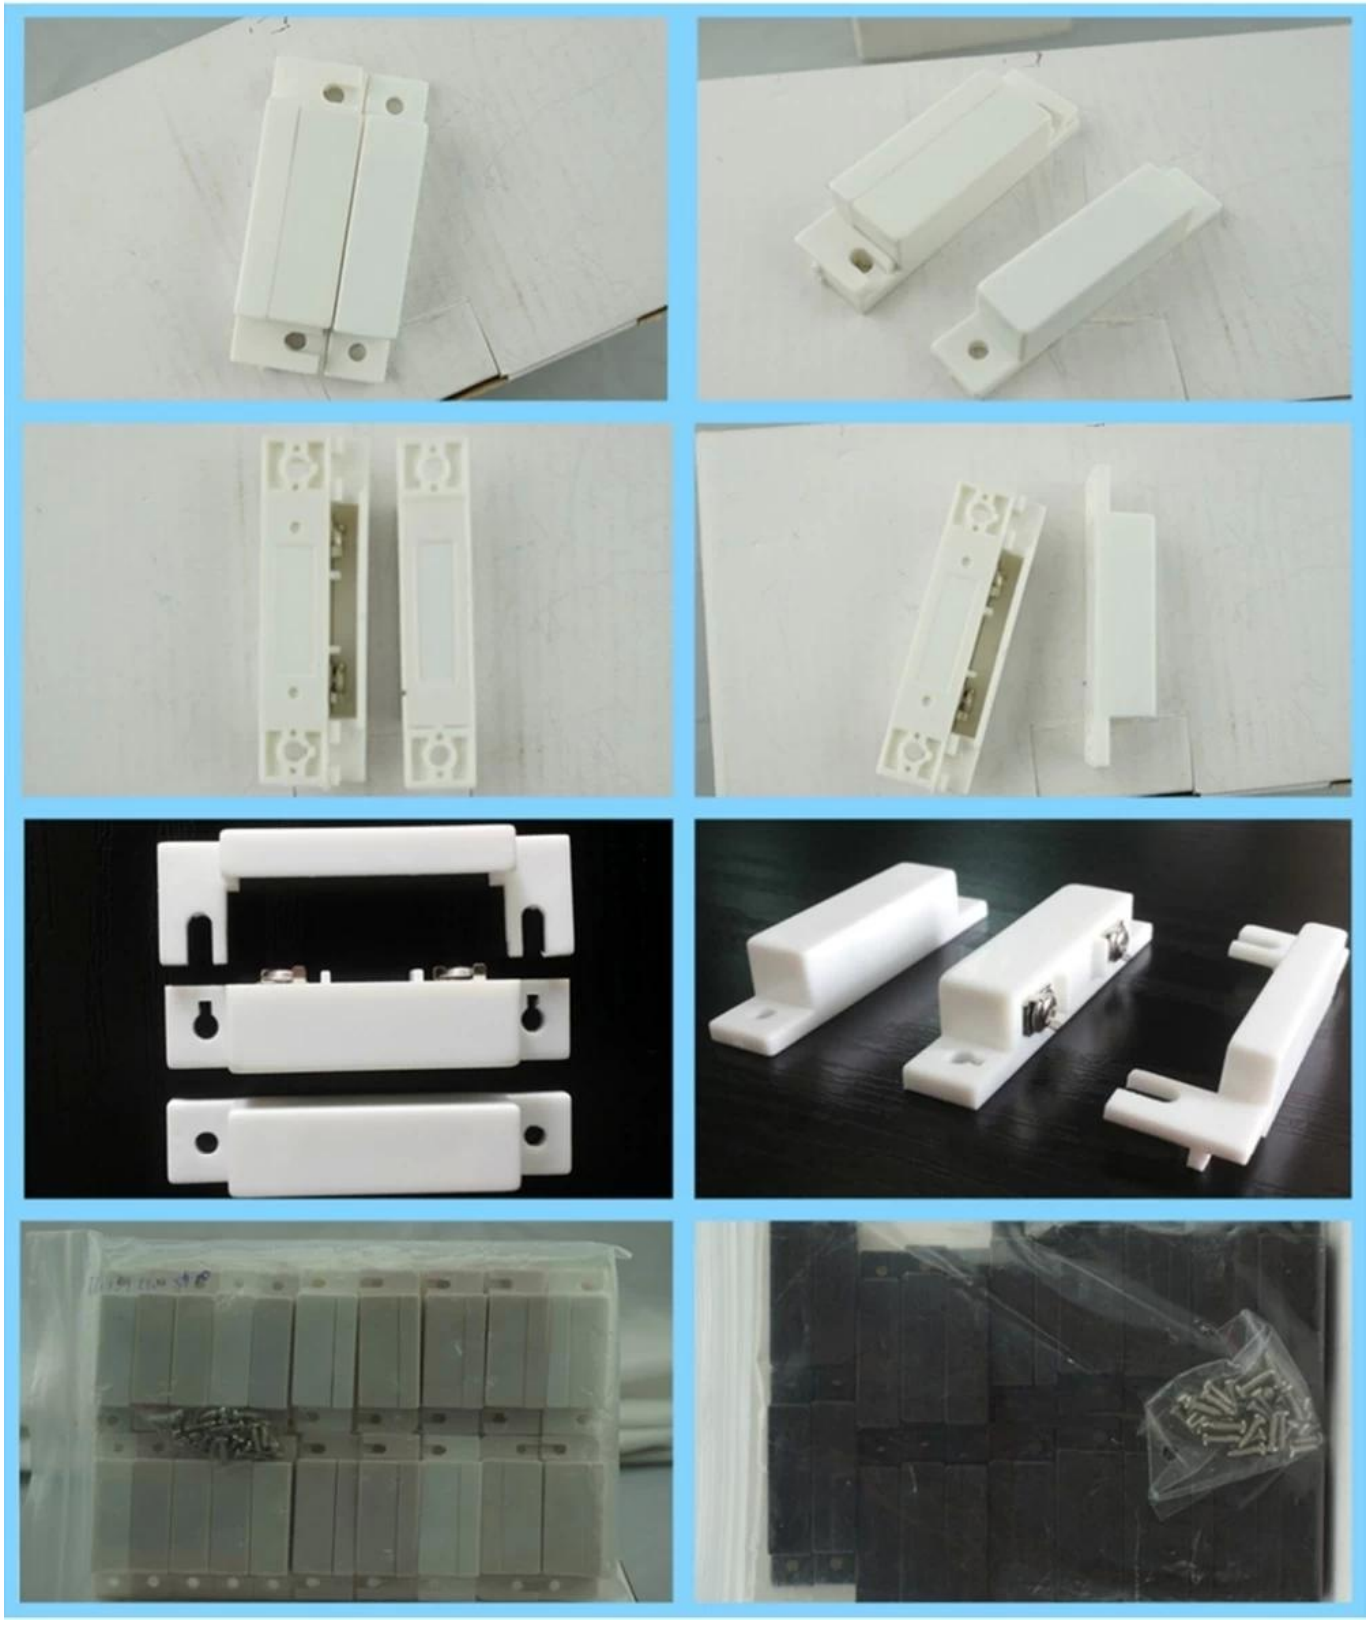

PRODUCT FEATURE

White Brown

2 Color optional

Dimension:64×19×13(mm)

NO/NC mode optional

20±5(mm) gap

MAX voltage≤110VDC,MAX current≤500mA

Fireproof ABS material housing

Suitalble for wooden door or window

Brown/ White color optional

Weight:24g

2 years quality warranty, welcoem OEM

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair