

Wired magnetic contact sensor

Fireproof ABS material shell


NO/NC model optional

Brown/white color optional

20±5(mm) gap distance

Suitable wooden door or window

14g weight

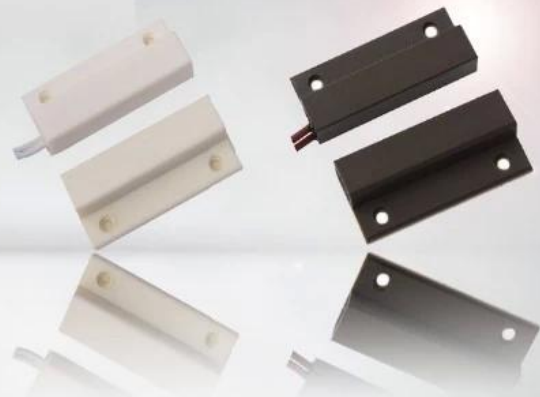

Parameter

SMQT


外形尺寸	41L * 27W * 8 (mm)
颜色	白色 / 黑色
安装间隙	20 ± 5 (mm)
工作电压	≤100VDC
工作电流	≤500mA
最大功率	≤10W
外壳材料	ABS 阻燃材料
触点类型	常开 / 常闭
触点寿命	≥100000 次
重量	12G

Introduction

SMQT

该传感器采用 ABS 阻燃材料制成，具有防火、防冲击、防腐蚀等特点。适用于木质门、窗、柜等场合的安全报警。该传感器具有体积小、重量轻、安装方便、使用寿命长等优点。该传感器分为常开型和常闭型两种，可根据需要进行选择。

PRODUCT PICTURE

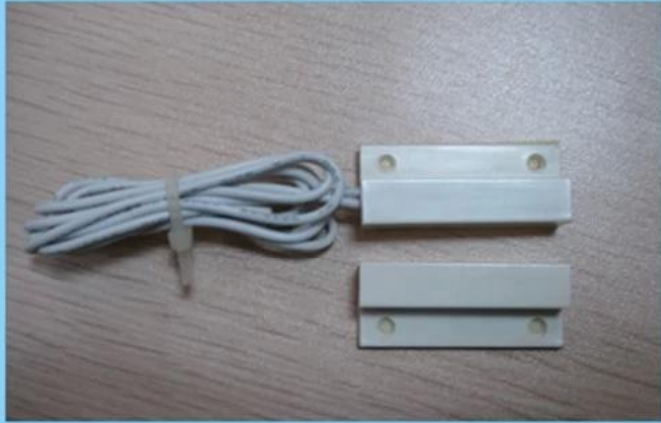

PRODUCT FEATURE



EB-132

Dimension:34×41×6.5(mm)

NO/NC mode optional

20±5(mm) distance gap

MAX voltage≤100VDC,MAX current≤500mA

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

Suitable for wooden door or window

14g weight

2 years quality warranty,welcoem OEM



● Office show

SMQT®



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....