

Màn hình OLED bàn phím điều khiển truy cập một cửa với giao tiếp mạng RS485





Main parameter

Power supply	DC 9-15V
Power consumption	< 1 W
Card type	13.56 MHz / 125 KHz (Optional)
Read range	5-8cm
Capacity of records	10000
Number of users	10000
Communication port	RS485
Transmit Rate	9600 bps (N, 8, 1)
LED Tips	Card flashing/keypad/doorbell
Data storage	4M bits FLASH Memory
Certification	Card flashing/ Card flashing+password/ User ID+password/ Public password
Clock	Yes
Reading tips	Beeper/OLED/LED
Dimension	96×96×22(mm)
Material	PC+ABS Screen: PMMA
Environment	-30℃to+65℃

PARAMETER EA-82DK'S


Tên sản phẩm:	Màn hình OLED bàn phím điều khiển truy cập một cửa với giao tiếp mạng R485
---------------	--

Số mô hình:	EA-83DK
Điện áp làm việc:	9 ~ 15V DC
Sự tiêu thụ năng lượng:	<1W
Kích thước:	96× 96 × 22 (mm)
Năng lực người dùng:	10000 người dùng
Loại thẻ RFID:	IC (13,56Mhz)
Khoảng cách đọc thẻ:	3 ~ 5cm
Cổng dây:	Khóa, Nút cửa, đầu đọc thẻ WG, Chuông cửa, Cảm biến cửa
Bàn phím:	Nút bàn phím chống mòn
Ứng dụng:	Hệ thống kiểm soát ra vào một cửa
Phù hợp với:	Văn phòng, Căn hộ, dự án hệ thống kiểm soát truy cập hospital
Vật chất:	Khung ABS + bảng PCB + màn hình OLED (PMMA)
Cân nặng:	240g
Bao bì:	Hộp giấy và hộp giấy 1 chiếc mỗi hộp, 37 hộp mỗi thùng
Nhiệt độ môi trường làm việc:	-35oC ~ 65oC
Độ ẩm làm việc:	20% ~ 80%
Sự bảo đảm:	Bảo hành 1 năm
OEM:	Chào mừng OEM

Appearance





Wiring diagram

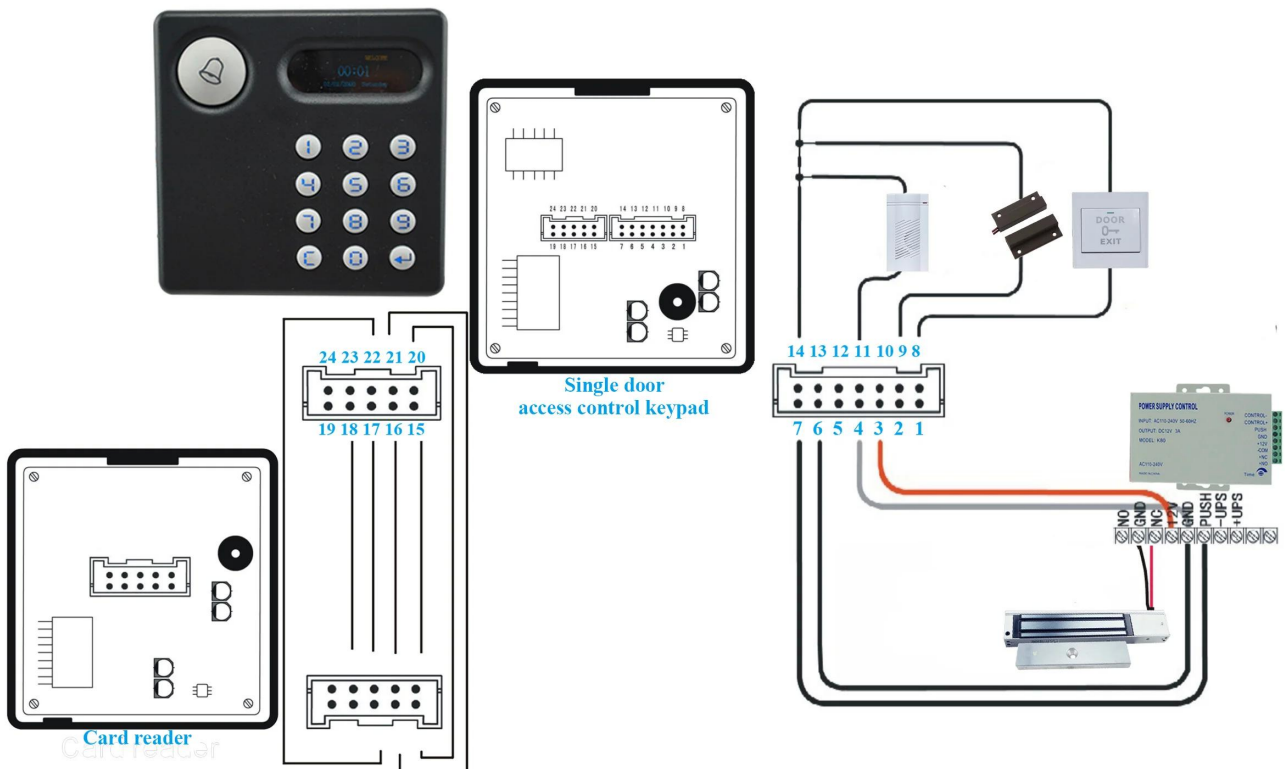

Wire port specification		
NO	Function	Description
1	RS485+	Data +
2	RS485-	Data -
3	12V+	DC Power 12V
4	GND	GND
5	OUT-NC	Door relay NC interface
6	OUT-COM.	Door relay COM interface
7	OUT-NO.	Door relay NO interface
8*	IN 1	Input 1, door release button input
9*	IN 2	Input 2, door magnet signal input
10*	IN 3	Input 3, user-defined
11	OC OUT	Build-in doorbell signal output
12*	OUT 2	OC signal, duress output
13*	OUT 3	OC signal, anti-tamper output
14	GND	GND
15	OUT 12V+	Power output, can be connected to WG reader power +
16	GND	Power output, can be connected to WG reader power GND
17	DATA 0	WG Data 0 input, connect reader Data 0
18	DATA 1	WG Data 1 input, connect reader Data 1
19	GND	GND
20	OC1-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3s after card flashing to open the door, can connect Green LED end of WG reader.
21	OC2-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3s after card flashing but not to open the door, can connect Red LED end of WG reader.
22	OC3-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3 times after card flashing to open the door, each interval time is 100ms, can connect Beeper end of WG reader.
23	NULL	N/A
24	ANTI-TAMPER-IN	Anti-tamper signal input, connect anti-tamper output signal of WG reader

Installation

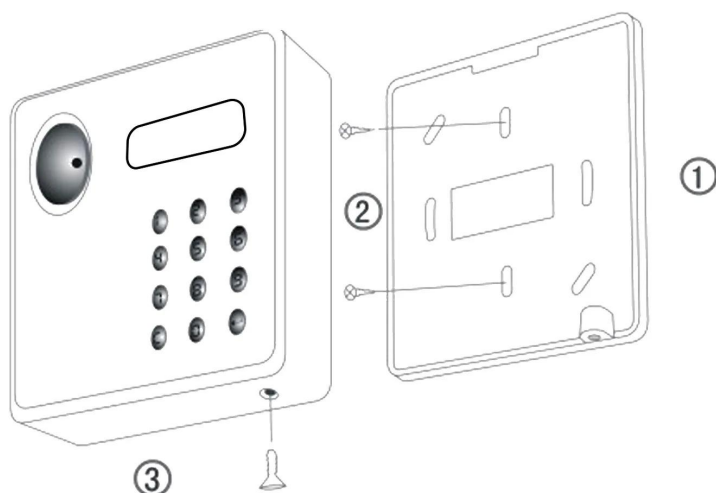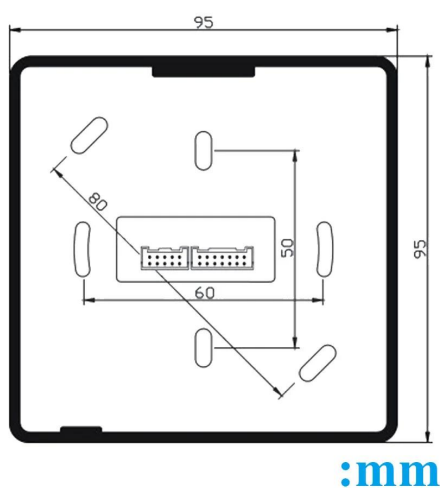

LÀM THẾ NÀO VỀ SỰ LỰA CHỌN KHÁC?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

