

● Parameter

SMQT

尺寸	92L * 63W * 23H mm
电压	DC 4.5V~5.5V
波特率	300bps 115200
协议	TCP / UDP / IP / ICMP ARP
接口	10BASE-T RS232 / 485

● Introduction

SMQT

TCP/IP TCP/IP UDP
 C2000 N2A1
 C2000 N2A1;
 OCX
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

● Dimension Picture

SMQT



此接线图N1AS适用

AC 220V转DC
12V电源适配器


以太网

SW2: 拨到ON设备参数不可设置, 拨到OFF设备参数可配置。

SW1: 拨到ON设备使用默认参数运行, IP为10.1.1.10, 子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。



- 1 T-
- 2 T+
- 3 R+
- 4 R-

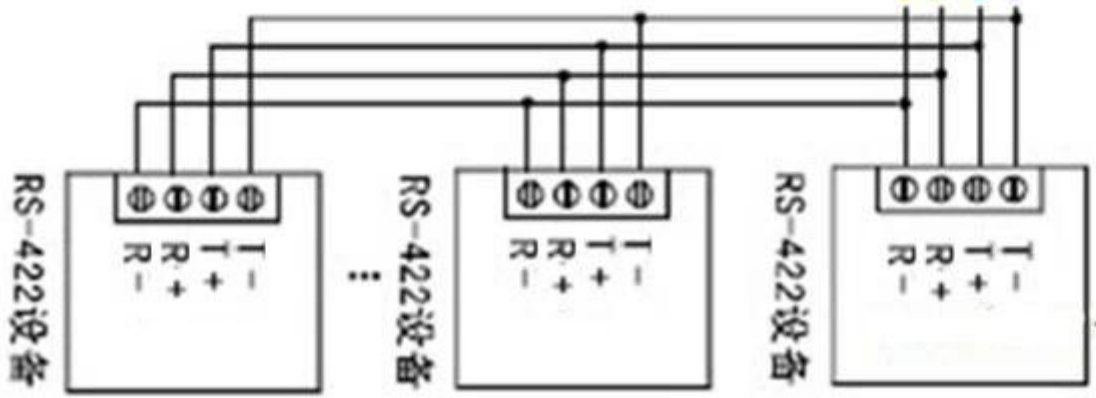

● Packing list

SMOT

□□	20PCS / CTN
□□□□	42.8L * 36.6W * 29.8H□□□□
□□□	13.22□□