

الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء



الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء wiegand



الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	EA-93
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	96 × 96× 22 (mm)
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	12V ± 3VDC
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	<1W
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	13.56 MHz RFID IC
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	IP66
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	60MM
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	150M
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	WG26 / WG34
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	1bit / 8bit
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	4 bit / 8bit
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	1000000
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	1000000 (1000000 / 1000000)
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	1000000
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	-30 °C ~ 65 °C
الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء	0.25KG

1. .الرقمية قارئ لوحة المفاتيح يجاند RFID 13.56MHz ماء

EA-93 ما هي الميزات لا






Size

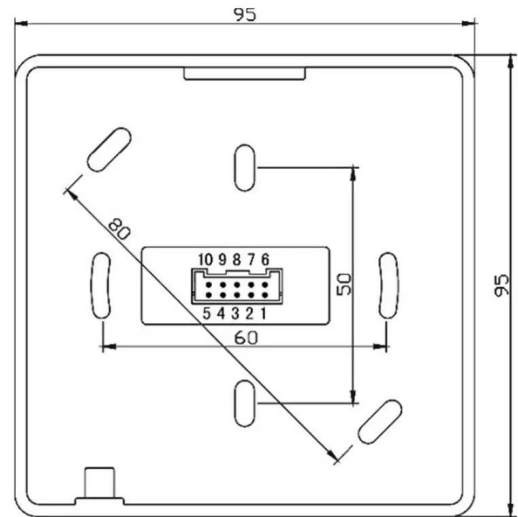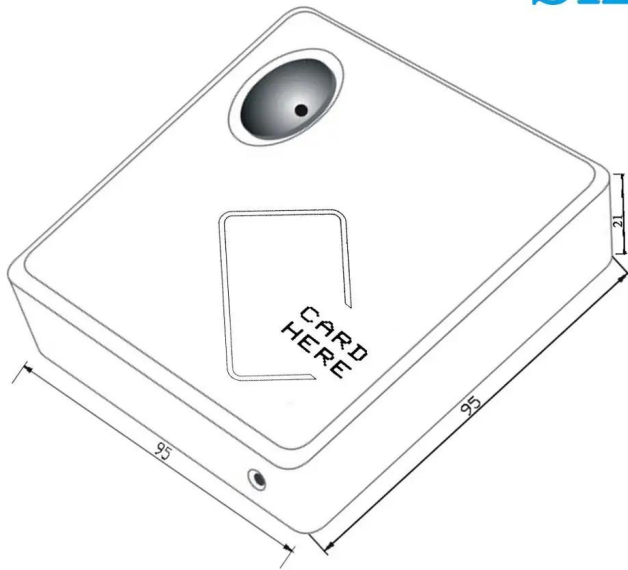


mm

Wire port introduction

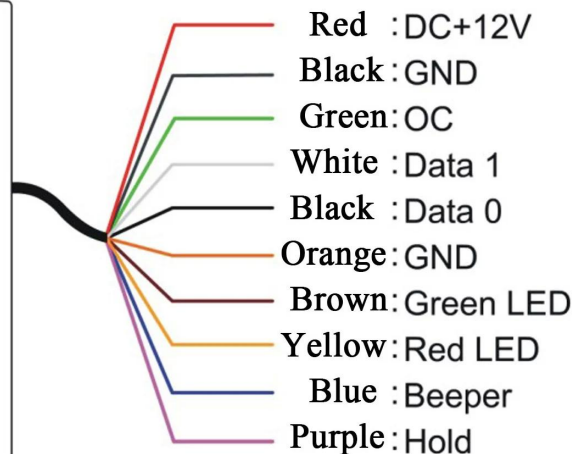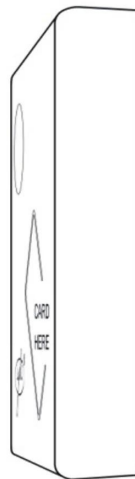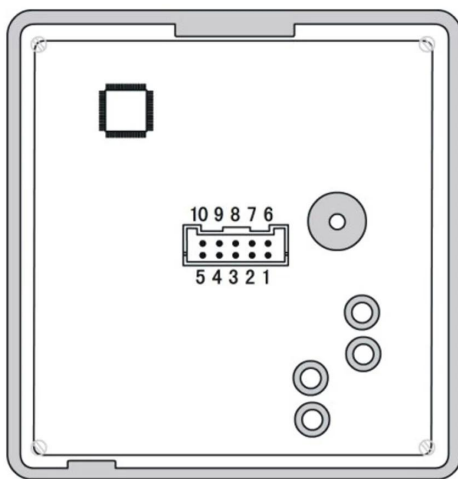

NO	Color	Function	Description
1	Red	12V+	DC Power 12V
2	Black	GND	DC Power 0V
3	Green	OC OUT**	OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal
4	White	DATA1	Wiegand DATA1 Output
5	Black	DATA0	Wiegand DATA0 Output
6	Orange	GND	Signal Grounding
7	Brown	Green LED*	Grounding to display 1 st message and green LED lights up
8	Yellow	Red LED*	Grounding to display 2 nd message and red LED lights up
9	Blue	Beeper	Beeper controller, grounding to work
10	Purple	Hold	Card reading controller, grounding to stop therefore reading

Wire diagram

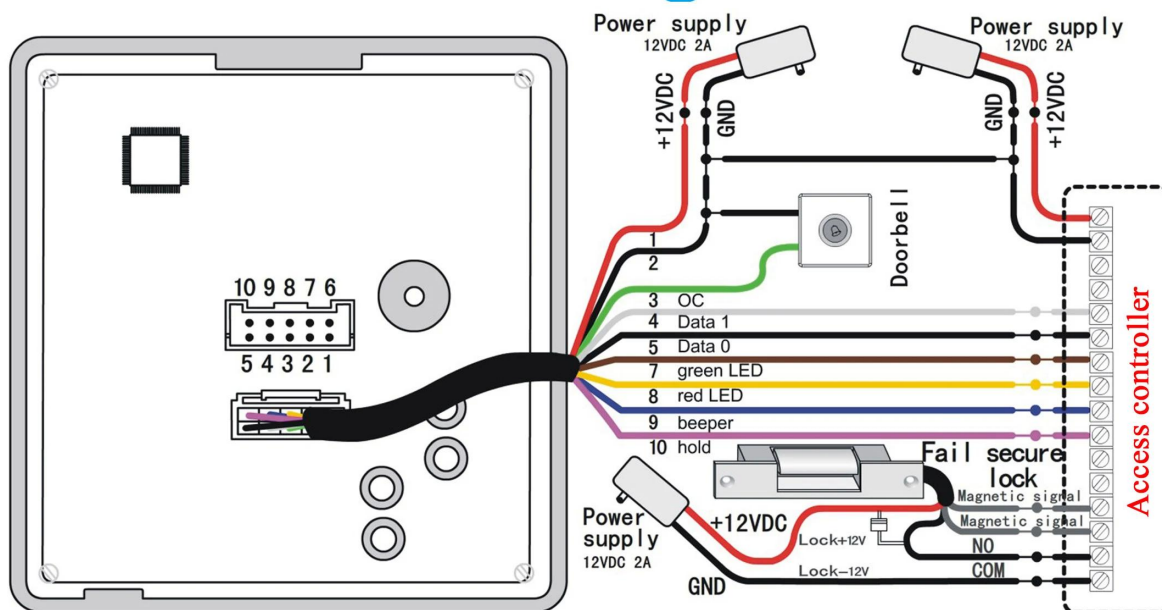

2 years warranty