

Tecnología dual infrarroja y sensor de movimiento de la microonda PIR



Especificación	
Nombre del producto	Tecnología dual infrarroja y sensor de movimiento de la microonda PIR
Modelo	EB-172
Tamaño	128 * 65 * 41 (milímetro)
Voltaje de funcionamiento	9 ~ 13,5 v DC
Corriente estática	25uA (bajo fuente de alimentación de la c.c. 12V)
Corriente de la alarma	15mA (bajo fuente de alimentación de la c.c. 12V)
Cobertura de MW	12 * 10 m, sensibilidad el 30% ~ 100% ajustable
Cobertura PIR	12 * 10 m
Detección de ángulo	110 °

Temperatura de trabajo	-10 °C ~ 50 °C
Temperatura de almacenaje	-25 °C ~ 65 °C
Anti-EMI	> 300V/M
Interferencia anti-Light	> 6500LUX
Color	Blanco
Peso	0.1 kilogramos

Características del producto

¿Qué características de nuestro sensor PIR EB-172?



SMQT 深圳市铭汗科技有限公司
SHENZHEN MINGHAN TECHNOLOGY CO.,LTD

<https://eis.en.alibaba.com>

3.5. Working status Setup

LED Jumper : LED is on when it's connected and out when it's disconnected

PIR optional Jumper : PIR is available when connected (normal on) and unavailable when disconnected with only single iron Transducer is available

M_EN Microwave choose jumper : Microwave function effectively when connected, disconnected become single infrared microwave function is cancelled

PIR distance jump line : When connected 4 to 8 meters, detection range of 4 to 8 meters. When connected 6 to 12 meters, detection range of 6 to 12 meters. When connected 9 to 18 meters, detection range of 9 to 18 meters.

MPULSE counting jump line : The factory set up to 20. When the pulse number is 30 alarm response is slow, and detection range, strong anti-jamming capability, when the pulse number is 10 alarm response speed, anti-interference to weak, choosing to 30, should disconnect the LED jump line

MADJ sensitivity adjustable : When the yellow light is on for 30s or microwave detector hypertelorm MIN direction adjustment. When microwave detector adjusted distance is too close to the MAX


PIR PLUSE JUMPER LINE: Connected position pulse counting 1 to 1, connected pulse counting at position 2 to 2 (factory Settings pulse counting to 2)

Cuadro del producto

Shooting en especie



Aplicación

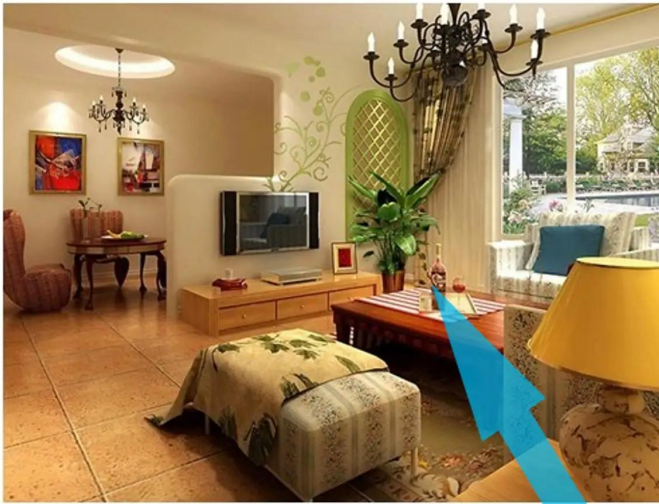

This model wired motion detector product is widely use in all kinds of burglar alarm system, Such as Villa ,Home ,Factory, Warehouse, Office, Bank etc.

Artículos relacionados

Mostrar caso



Información de la empresa

Show de oficina



Cliente



Exposición

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



Certificado



Cómo cooperar



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer

Preguntas más frecuentes

Preguntas más frecuentes

¿¿tengo una orden de la muestra?

Un: Sí, estamos dispuestos a ofrecer la orden de prueba de la muestra a usted para la prueba de calidad. Las muestras mixtas son aceptables.

P: ¿Cuál es el plazo de ejecución?

Un: Las necesidades de la muestra 1-3 días laborables, tiempo de producción en masa necesitan 10-15 días laborables para la orden menos que 5000pcs.

P: ¿tiene algún límite de MOQ?

Un: EXW MOQ es 100pcs debajo de la caja en blanco.

P: ¿cómo se envían los productos y cuánto tardan en llegar?

Un: La muestra será enviada a usted por el servicio de envío opcional (los mensajeros, el aire, y el mar). El plazo de expedición depende del servicio de envío.

¿¿procederemos a la orden si tengo logo para imprimir?

Un: En primer lugar, vamos a preparar las ilustraciones para la confirmación visual. Si el color y la posición son correctas, Haga el muestreo en primer lugar de la fábrica de la impresión de seda y tome el cuadro para su segunda confirmación antes producción en masa.

Q: ¿funciona el panel de alarma con algún sensor?

Un: El panel de alarma puede trabajar con todos los detectores de cables de contacto seco y detector inalámbrico, incluyendo casi todos

de los sensores inalámbricos de los fabricantes chinos. El Wireless codifica y decodifica es EV1527 o nuestros sensores inalámbricos.