

● 技术指标

SMQT

尺寸	205L*165W*74H mm
输出电压	DC12V
输出电流	5A
输出功率	60W
纹波系数	0%15S
效率	85%
待机功耗	0.5W
寿命	100000H
工作温度	0~40℃
存储温度	-20~60℃
相对湿度	10~90%
重量	12V 7AH

● 产品介绍

SMQT

本产品是一款高性能、高可靠性的开关电源，广泛应用于工业控制、医疗设备、仪器仪表等领域。产品具有体积小、重量轻、效率高、纹波小、寿命长等特点。产品支持多种输入电压，输出电流可调，满足不同应用需求。产品采用优质元器件，通过CE、UL等认证，安全可靠。产品支持多种控制方式，如NC/NO、PWM、Timer等，满足不同控制需求。产品支持12V、24V、48V等多种输出电压，满足不同应用需求。产品支持多种输出电流，如1A、2A、5A、10A等，满足不同应用需求。产品支持多种控制方式，如NC/NO、PWM、Timer等，满足不同控制需求。产品支持12V、24V、48V等多种输出电压，满足不同应用需求。产品支持多种输出电流，如1A、2A、5A、10A等，满足不同应用需求。

● 产品尺寸

SMQT



● 安装示意图

SMQT



● 产品优势


SMQT

□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



● 产品包装

SMQT

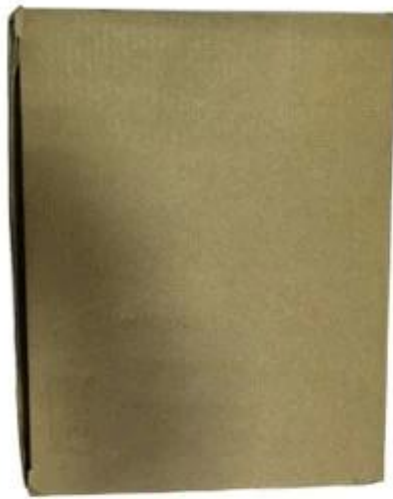

外部包装



内部包装

● 技术参数



□□□□	10□□
□□□□	50L*41W*26H□cm□
□□□□	25Kg



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....