

Tuya App control WIFI + GSM kit de concentrador de alarma para el hogar inteligente para el sistema de alarma para el hogar



Parámetro principal del EB-823

Especificación	
Nombre del producto:	Tuya App control WIFI + GSM kit de concentrador de alarma para el hogar inteligente para el sistema de alarma para el hogar
Modelo:	EB-828
Pantalla de visualización:	Indicación de fecha / reloj Indicación de alarma / armado / desarmado / cuenta regresiva
Función:	Sistema operativo con diseño multitarea La alarma automática indica cuando está desconectado
Funciones de la aplicación Tuya:	La aplicación Tuya activa / desactiva remotamente Ajuste de parámetros y gestión de accesorios. Renombrar zona de defensa
Lugar de aprendizaje / almacenamiento:	Soporte hasta 90 detectores inalámbricos y 3 detectores con cable
Grabar funciones:	Grabar 20 segundos de voz de alarma Si se produce una alarma, el anfitrión de la alarma marcará el número preestablecido y reproducirá la voz de grabación

Funciones de temporizador:	Puede configurar el tiempo de armado / desarmado automático de acuerdo con su propio tiempo de rutina, evitando la operación repetida o el armado / desarmado perdido Apoye el brazo de sincronización y desarme
Red:	Apoyo Wi-Fi y GSM / 3G y Sistema de alarma de red GPRS Apoyo diferentes canales de alarma (Aplicación push / SMS / monitoreo de voz / alarma central, para garantizar que el rendimiento de la alarma sea estable y confiable)
Función de monitoreo central:	Remoto Protocolo GPRS TCP / UDP canal, compatible con el protocolo de red central de múltiples alarmas
Funciones telefónicas:	Admite el número de teléfono de alarma preestablecido de 5 grupos , SMS activado / desactivado y marcado activado / desactivado se pueden configurar respectivamente Soporta alarma SMS / desarmar y alarma de voz / desarmar
Zona de defensa apoya:	Apoyo portón, SOS, dormitorio, ventana, balcón, perímetro, humo, gas, monóxido de carbono, fugas de agua
Operaciones diarias:	Control remoto Teclado SMS remoto Aplicación de telefonía móvil Centro de alarmas GPRS
Idiomas:	Admite 10 idiomas: inglés, chino, alemán, italiano, español, ruso, polaco y francés, portugués, griego, rumano.
Función de alerta de alimentación / batería / manipulación:	falla de energía principal / escasez de energía de la batería de respaldo, alarma de manipulación.
Función personalizada:	Emparejar con relé inalámbrico 8 grupos de control de electrodomésticos Accesorios de alerta de batería baja Alerta de puerta abierta cuando el sistema de brazo
Voltaje de entrada:	5V DC
Corriente de trabajo:	<120mA
Corriente de espera:	<80uA
Salida de sirena:	<500mA
Frecuencia inalámbrica:	433MHz
Codificación inalámbrica:	EV1527
Wi-Fi estándar:	IEEE802.11b / g / n estándar inalámbrico
Batería de respaldo:	Batería de litio de 3.7V / 500mAh
Humedad relativa:	<80% HR
Temperatura de trabajo:	0 a 50 ° C
Tamaño de host:	185x125x14.7MM
Tamaño del cartón:	1 set / caja de regalo de color, 39 * 32 * 23 cm / 10 sets / carton

Pantalla TFT de 1.2.4 pulgadas, interfaz de usuario concisa y diseño de

sugerencias de menú.

2. Barra de estado de la interfaz principal, indicación de fecha / reloj, estatuas de host de alarma bastante obvias.

3. Maestro de CPU de rendimiento potente incorporado basado en el núcleo Cortex-M3 de 32 bits.

4. Basado en el sistema operativo Ucos-III con diseño multitarea, gran experiencia de operación del usuario.

5. Sistema de alarma de intranet WIFI / GSM / 3G / GPRS, admite diferentes canales de alarma, como APP push / SMS / monitoreo de voz / centro de intranet, etc. para garantizar que el rendimiento de la alarma sea estable y confiable.

6. Soportar SMS armar / desarmar y voz armar / desarmar.

7. Admite hasta 100 ubicaciones de aprendizaje / almacenamiento para control remoto, tarjetas RFID y detector inalámbrico.

8. Soporta muchas zonas de defensa, como portón, SOS, dormitorio, ventana, balcón, perímetro, humo, gas, monóxido de carbono, fugas de agua, etc.

9. Soporta el mal funcionamiento de la alimentación principal, la escasez de energía de respaldo, la alarma de manipulación y otra alarma extendida.

10. Apoyo a la zona de entrada / salida, zona de indoor, zona perimetral, zona de 24 horas, etc.

11. Se pueden configurar hasta 5 grupos de números de teléfono de alarma preestablecidos, activación / desactivación de SMS y activación / desactivación de marcación respectivamente.

12. Soporte de sirena inalámbrica externa.

13. Apoye el brazo de sincronización y desarme.

14. Puede almacenar y consultar registros diarios de operación y registros de alarma.

15. Sincronización de reloj de red GSM, para asegurar un reloj preciso y admitir la configuración de zona horaria del país.

16. Admite visualización de menú en varios idiomas, indicaciones de voz y configuración de SMS de alarma.

17. Puede grabar un mensaje de voz de 20 segundos y una voz de alarma.

18. Función de teléfono, admite número de remarcación de 5 grupos.

19. Experiencia de operación de la aplicación Tuya fácil de usar e interfaz de usuario.

18. host envía un mensaje de armar / desarmar a la aplicación

19. Apoye la aplicación Tuya Remote Arm / Disarm, configuración de parámetros y gestión de accesorios.

20. GPRS en línea para obtener el estado del equipo, alarma automática cuando está fuera de línea.

21. Canal de protocolo TCP / UDP GPRS remoto reservado, compatible con el protocolo de red de múltiples centros de alarma para facilitar la alarma de red.





22. Center control remoto.

¿Qué características tiene EB-828?

Standard kit



Appearance introduction

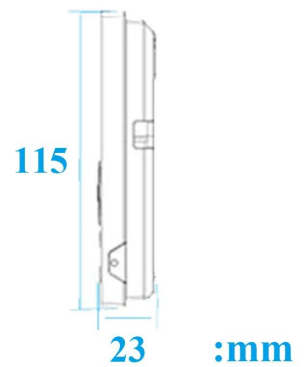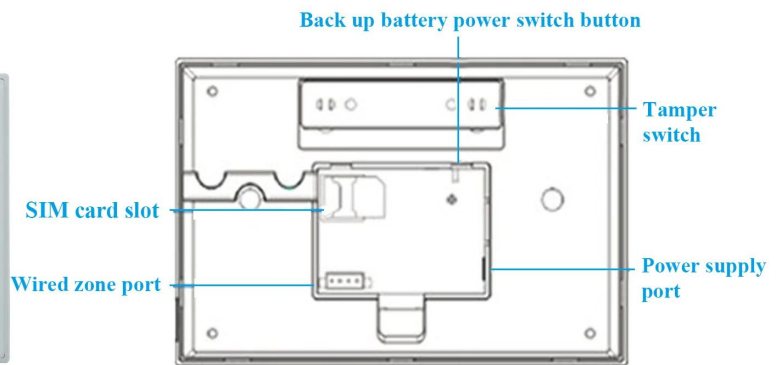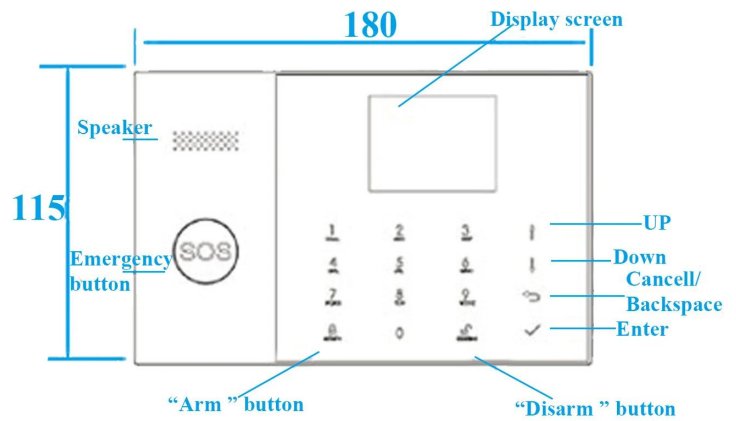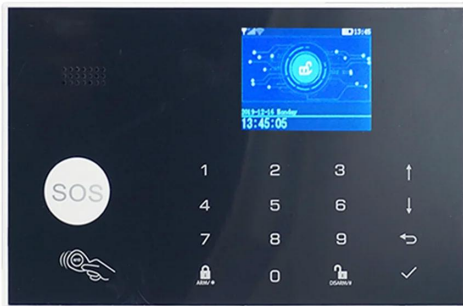


Support up to 100 wireless defense zones for remote control RFID cards and wireless detectors

You can add / delete remote control / wireless detector / RFID card as you need.



Tuya App control

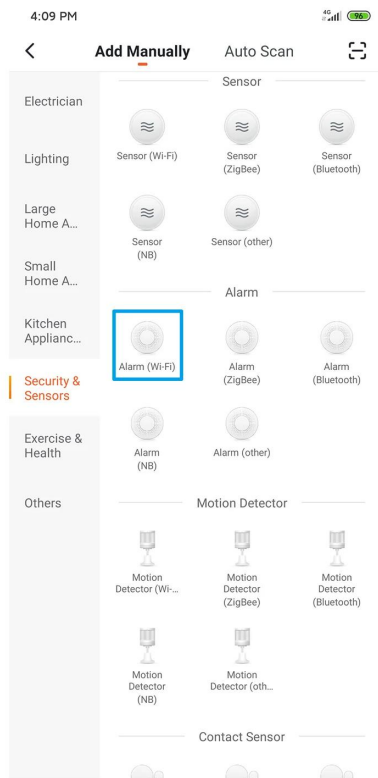

Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor

Remote controller



RFID fob

Smoke

CO gas

Gas

Glass break sensor



Button

Indoor siren

Outdoor siren

¿Qué tal otra opción?



iOS

Android

The free app "Tuya Smart"



iOS

Android



Tuya Smart



iOS

Android



Tuya Smart



iOS

Android

