

Detector de humo fotoeléctrico con interruptor DIP para configurar el modo de salida



¿QUÉ SE VE EB-117D2?



¿CÓMO SE TRATA DEL paquete estándar de EB-117D2?



PARÁMETRO PRINCIPAL DEL EB-117D2

Nombre del producto:	Detector de humo fotoeléctrico con interruptor DIP para configurar el modo de salida
Número de modelo:	EB-117D2
Fuente de alimentación:	DC 9 ~ 35V
Puerto de alambre:	4 puertos (potencia de entrada +, potencia de entrada, salida de relé (COM), salida de relé (NO o NC))
Tamaño:	100 diámetro * 60 (mm)
Área de detección:	20 metros cuadrados
Indicación de alarma	Luz LED roja encendida
Característica:	Con el interruptor Dip para configurar el modo de salida
Adecuado para:	Sistema de panel de alarma de incendio
Forma de instalación:	Techo montado
Temperatura de trabajo:	-10 Grados Celsius ~ + 50 Grados Celsius
Humedad de trabajo:	0 ~ 90% RH (sin condensación)
Peso:	0.18kg
LED:	2 luces LED
Material:	Carcasa de ABS + placa de PCB
Color de la vivienda:	Blanco
Garantía:	2 años de garantía
OEM:	Bienvenido OEM

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EB-117D2?



1.4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power 9~35V DC

3.Standby current :2 mA(24V NO), 13mA(24V NC)

4.Alarm current:18 mA(24V NO),6 mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/

7.With Dip-switch to setting reset mode

8.Suitable for traditional DC24V fire alarm panel system


9.Conformed EN54-7/UL268 standard

10.2 years warranty , welcome OEM


¿CÓMO FUNCIONA EB-117D2?



4 wire detectors wiring diagram

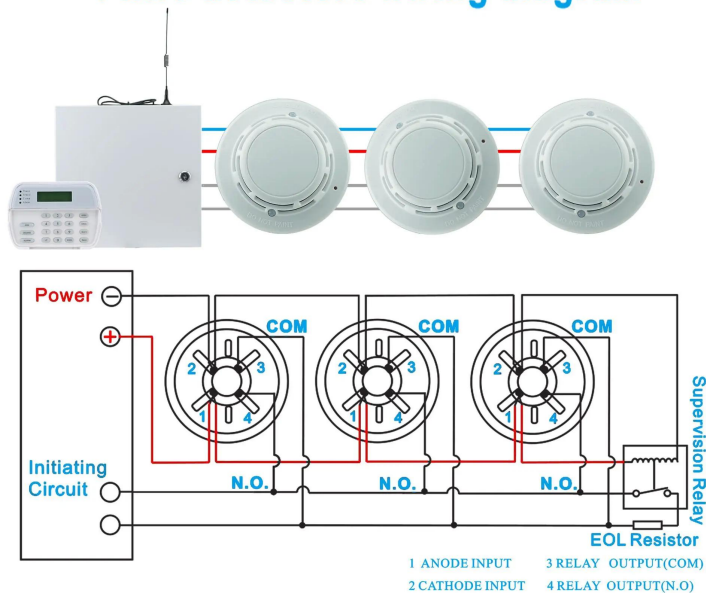

PCB board

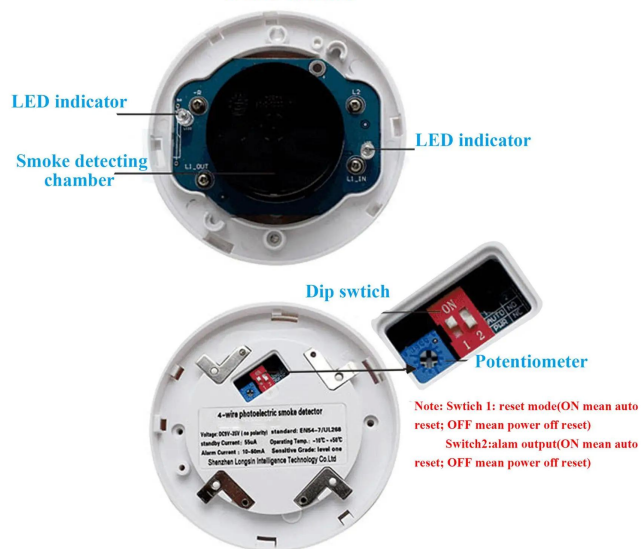

Where to installation?



¿CÓMO SOBRE OTRA OPCIÓN?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

