

# Inalámbrico WIFI + GSM + Tuya APP multi-lang alarma de robo de casa inteligente

The central image shows a black alarm device with a color screen displaying a blue interface with a padlock icon, the date '2019-12-16 Monday', and the time '13:44:13'. Below the screen is a numeric keypad (0-9), an SOS button, and navigation arrows. To the right is a QR code and the Tuya logo (an orange square with a white 't'). Below the QR code are buttons for 'iOS' and 'Android', and a text box that says 'The free app "Tuya Smart"'. At the bottom, there is a row of ten circular icons representing different languages: Chinese, English, German, Russian, Spanish, Polish, Italian, French, Portuguese, Greek, and Romanian.

## Parámetro principal del EB-823

| Especificación                         |   |
|--|---|
| Nombre del producto:                   | Tuya App control WIFI + GSM kit de concentrador de alarma para el hogar inteligente para el sistema de alarm para el hogar  |
| Modelo:                                | <b>EB-828</b>   |
| Pantalla de visualización:             | Indicación de fecha / reloj<br>Indicación de alarma / armado / desarmado / cuenta regresiva   |
| Función:                               | Sistema operativo con <b>diseño multitarea</b><br><b>La alarma automática indica cuando está desconectado</b>   |
| Funciones de la aplicación Tuya:       | <b>La aplicación Tuya activa / desactiva remotamente</b><br>Ajuste de parámetros y gestión de accesorios.<br><b>Renombrar zona de defensa</b>                               |
| Lugar de aprendizaje / almacenamiento: | Soporte hasta <b>90</b> detectores inalámbricos y <b>3</b> detectores con cable   |
| Grabar funciones:                      | <b>Grabar 20 segundos de voz de alarma</b><br><b>Si se produce una alarma, el anfitrión de la alarma marcará el número preestablecido y reproducirá la voz de grabación</b> |

|   |  |
|---|--|
| Funciones de temporizador:                                  | Puede configurar el tiempo de armado / desarmado automático de acuerdo con su propio tiempo de rutina, evitando la operación repetida o el armado / desarmado perdido<br>Apoye el brazo de sincronización y desarme  |
| Red:  | <b>Apoyo</b> Wi-Fi y GSM / <b>3G y</b> Sistema de alarma de red GPRS<br><b>Apoyo</b> diferentes canales de alarma<br><b>(Aplicación push / SMS / monitoreo de voz / alarma central, para garantizar que el rendimiento de la alarma sea estable y confiable)</b> |
| Función de monitoreo central:                               | Remoto <b>Protocolo GPRS TCP / UDP</b> canal, compatible con el protocolo de red central de múltiples alarmas  |
| Funciones telefónicas:                                      | <b>Admite el número de teléfono de alarma preestablecido de 5 grupos</b> , SMS activado / desactivado y marcado activado / desactivado se pueden configurar respectivamente<br>Soporta alarma SMS / desarmar y alarma de voz / desarmar                          |
| Zona de defensa apoya:                                      | <b>Apoyo</b> portón, SOS, dormitorio, ventana, balcón, perímetro, humo, gas, monóxido de carbono, fugas de agua  |
| Operaciones diarias:  | Control remoto<br>Teclado<br>SMS remoto<br><b>Aplicación de telefonía móvil</b><br>Centro de alarmas GPRS  |
| Idiomas:  | <b>Admite 10 idiomas: inglés, chino, alemán, italiano, español, ruso, polaco y francés, portugués, griego, rumano.</b>   |
| Función de alerta de alimentación / batería / manipulación: | <b>falla de energía principal</b> / escasez de energía de la batería de respaldo, alarma de manipulación.  |
| <b>Función personalizada:</b>                               | <b>Emparejar con relé inalámbrico</b><br><b>8 grupos de control de electrodomésticos</b><br><b>Accesorios de alerta de batería baja</b><br><b>Alerta de puerta abierta cuando el sistema de brazo</b>  |
| Voltaje de entrada:   | 5V DC  |
| Corriente de trabajo:                                       | <120mA   |
| Corriente de espera:  | <80uA  |
| Salida de sirena:   | <500mA   |
| Frecuencia inalámbrica                                      | 433MHz   |
| Codificación inalámbrica                                    | EV1527   |
| Wi-Fi estándar  | IEEE802.11b / g / n estándar inalámbrico   |
| Batería de respaldo   | Batería de litio de 3.7V / 500mAh  |
| Humedad relativa  | <80% HR  |
| Temperatura de trabajo                                      | 0 a 50 ° C   |
| Tamaño de host  | 185x125x14.7MM   |
| Tamaño del cartón   | 1 set / caja de regalo de color, 39 * 32 * 23 cm / 10 sets / carton  |

Pantalla TFT de 1.2.4 pulgadas, interfaz de usuario concisa y diseño de

sugerencias de menú.

2. Barra de estado de la interfaz principal, indicación de fecha / reloj, estatuas de host de alarma bastante obvias.

3. Maestro de CPU de rendimiento potente incorporado basado en el núcleo Cortex-M3 de 32 bits.

4. Basado en el sistema operativo Ucos-III con diseño multitarea, gran experiencia de operación del usuario.

5. Sistema de alarma de intranet WIFI / GSM / 3G / GPRS, admite diferentes canales de alarma, como APP push / SMS / monitoreo de voz / centro de intranet, etc. para garantizar que el rendimiento de la alarma sea estable y confiable.

6. Soportar SMS armar / desarmar y voz armar / desarmar.

7. Admite hasta 100 ubicaciones de aprendizaje / almacenamiento para control remoto, tarjetas RFID y detector inalámbrico.

8. Soporta muchas zonas de defensa, como portón, SOS, dormitorio, ventana, balcón, perímetro, humo, gas, monóxido de carbono, fugas de agua, etc.

9. Soporta el mal funcionamiento de la alimentación principal, la escasez de energía de respaldo, la alarma de manipulación y otra alarma extendida.

10. Apoyo a la zona de entrada / salida, zona de indoor, zona perimetral, zona de 24 horas, etc.

11. Se pueden configurar hasta 5 grupos de números de teléfono de alarma preestablecidos, activación / desactivación de SMS y activación / desactivación de marcación respectivamente.

12. Soporte de sirena inalámbrica externa.

13. Apoye el brazo de sincronización y desarme.

14. Puede almacenar y consultar registros diarios de operación y registros de alarma.

15. Sincronización de reloj de red GSM, para asegurar un reloj preciso y admitir la configuración de zona horaria del país.

16. Admite visualización de menú en varios idiomas, indicaciones de voz y configuración de SMS de alarma.

17. Puede grabar un mensaje de voz de 20 segundos y una voz de alarma.

18. Función de teléfono, admite número de remarcación de 5 grupos.

19. Experiencia de operación de la aplicación Tuya fácil de usar e interfaz de usuario.

18. host envía un mensaje de armar / desarmar a la aplicación

19. Apoye la aplicación Tuya Remote Arm / Disarm, configuración de parámetros y gestión de accesorios.

20. GPRS en línea para obtener el estado del equipo, alarma automática cuando está fuera de línea.

21. Canal de protocolo TCP / UDP GPRS remoto reservado, compatible con el protocolo de red de múltiples centros de alarma para facilitar la alarma de red.




22. Center control remoto.

¿Qué características tiene EB-828?

## Standard kit




# Appearance introduciton

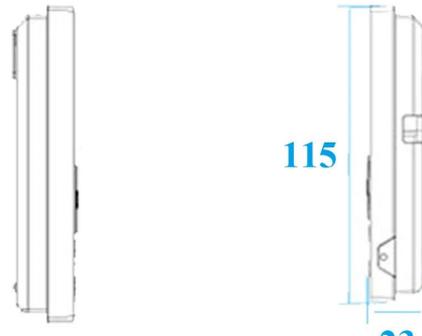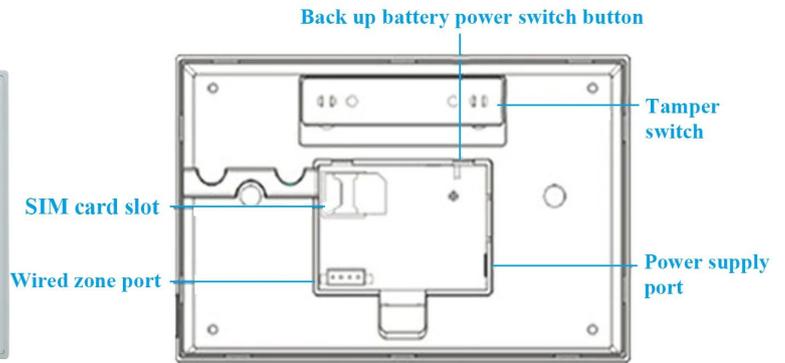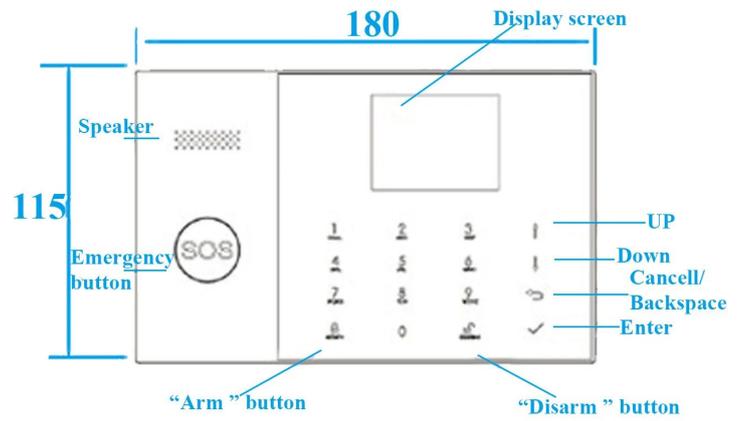


115  
23 :mm

# Support up to 100 wireless defense zones for remote control RFID cards and wireless detectors

You can add / delete remote control / wireless detector / RFID card as you need.

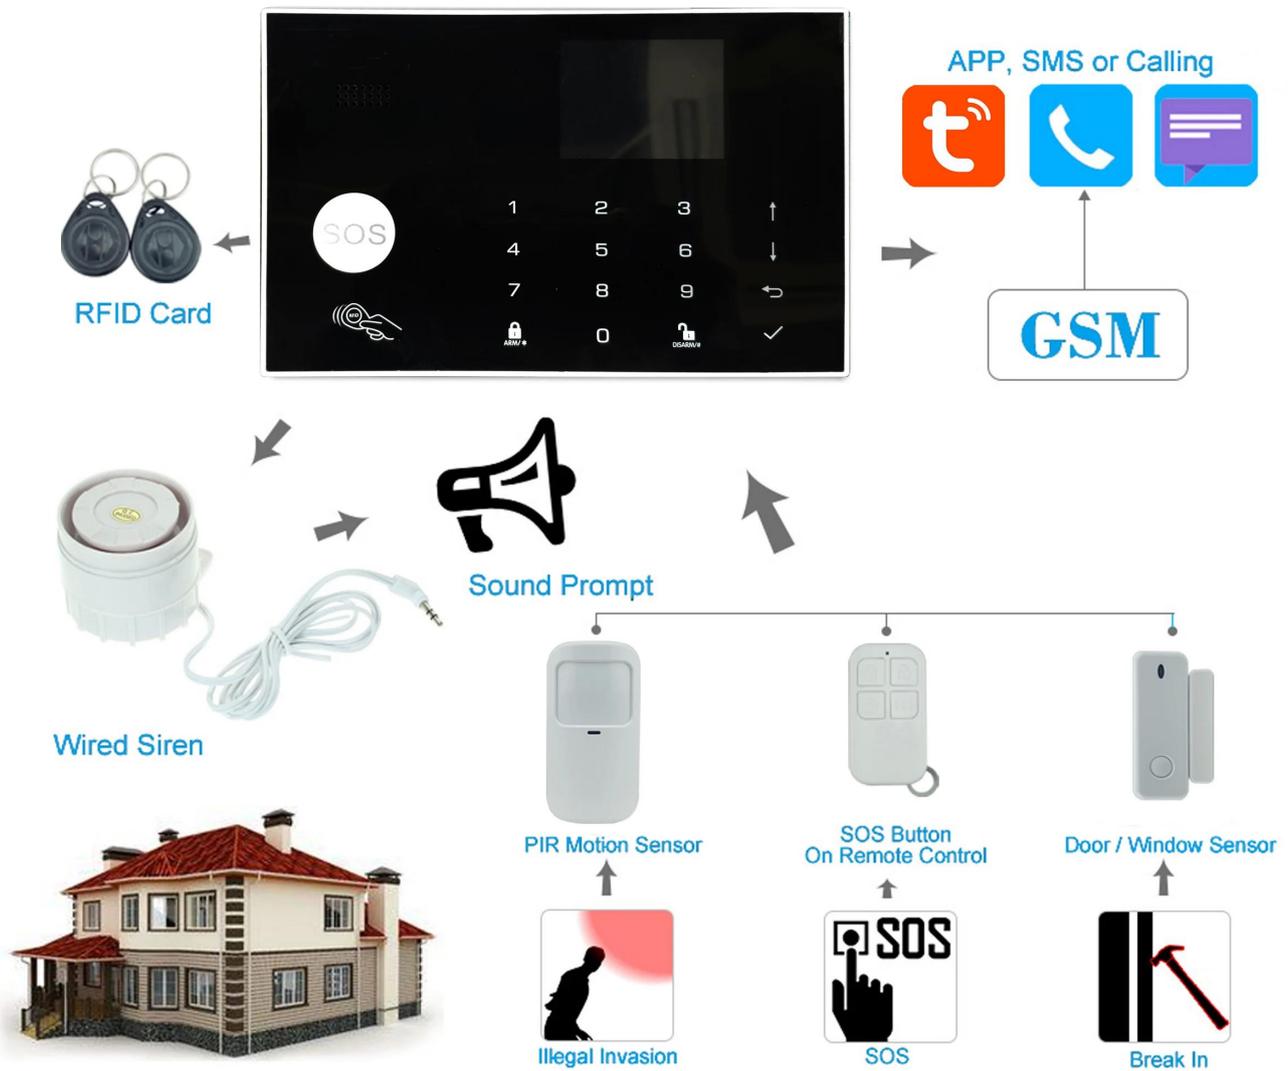

# Tuya App control

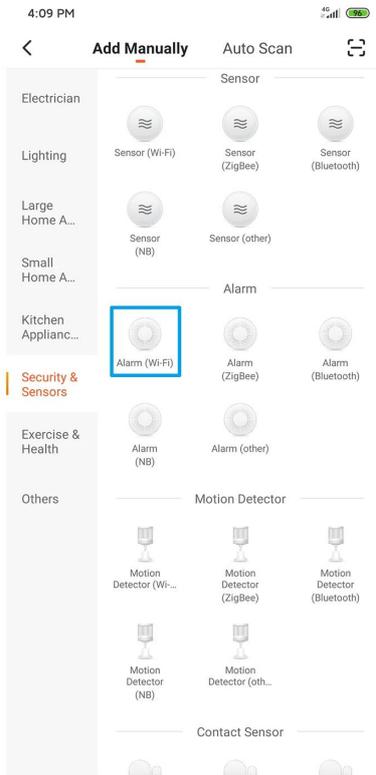

# Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor

Remote controller



RFID fob

Smoke

CO gas

Gas

Glass break sensor



Button

Indoor siren

Outdoor siren

¿Qué tal otra opción?



iOS Android

The free app "Tuya Smart"



iOS Android



Tuya Smart



iOS

Android



Tuya Smart



iOS

Android

