Parameter

SMQT

Parámetro	
Nombre del producto	Convertidor de conmutador de datos RS232 a RS485
Modelo	EA-05
Dimensión	90L * 65W * 25,5H (mm)
Fuente de alimentación externa	corriente continua 9V
Característica serie	Interfaz compatible Con EIA / TIA RS-232C, estándar RS-485 / RS-422
Interfaz Eléctrica	Interfaz RS-232C DB9 Puerto de conector hembra, conector RS-422 / RS-485 Interfaz DB9 hembra y es Equipado con seis terminales
Indicación de señal	Tres luces de señal TXD RXD POWER
Medio de transmision	Par trenzado apantallado cable
Velocidad de transmision	300-115.2KBPS
clase de protección	Interfaz RS-232 ± Protección 15KVESD, interfaz RS-422 / RS-485 a 600W por línea de relámpago Protección contra sobretensiones
Aislamiento	3500VRMS
Color	gris
Uso	Sistema de control de acceso
Humedad relativa	5% ~ 95%
Entorno temprature	0 ℃ ~ 50 ℃
Peso neto	0.62kg

In-kind shooting

SMQT

•Feature

SMQT

EA-05

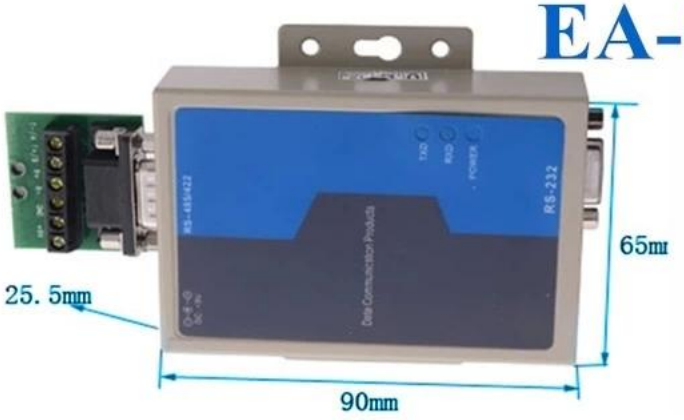

Converter RS232 to RS485

Interface compatible with EIA / TIA RS-232C, RS-485 / RS-422 standard

Electrical Interface:

RS-232C interface DB9 female connector port, RS-422/485 Interface DB9 female connector

Transmission medium:shielded twisted pairwire

300-115.2KBPS transmission rate

Lightning surge protection

Working Humidity:5%~95%

Environment temprature:0 ℃ ~ 50 ℃

Net weight:0.62kg

Welcome OEM and 2 years quality warranty

•Application

SMQT

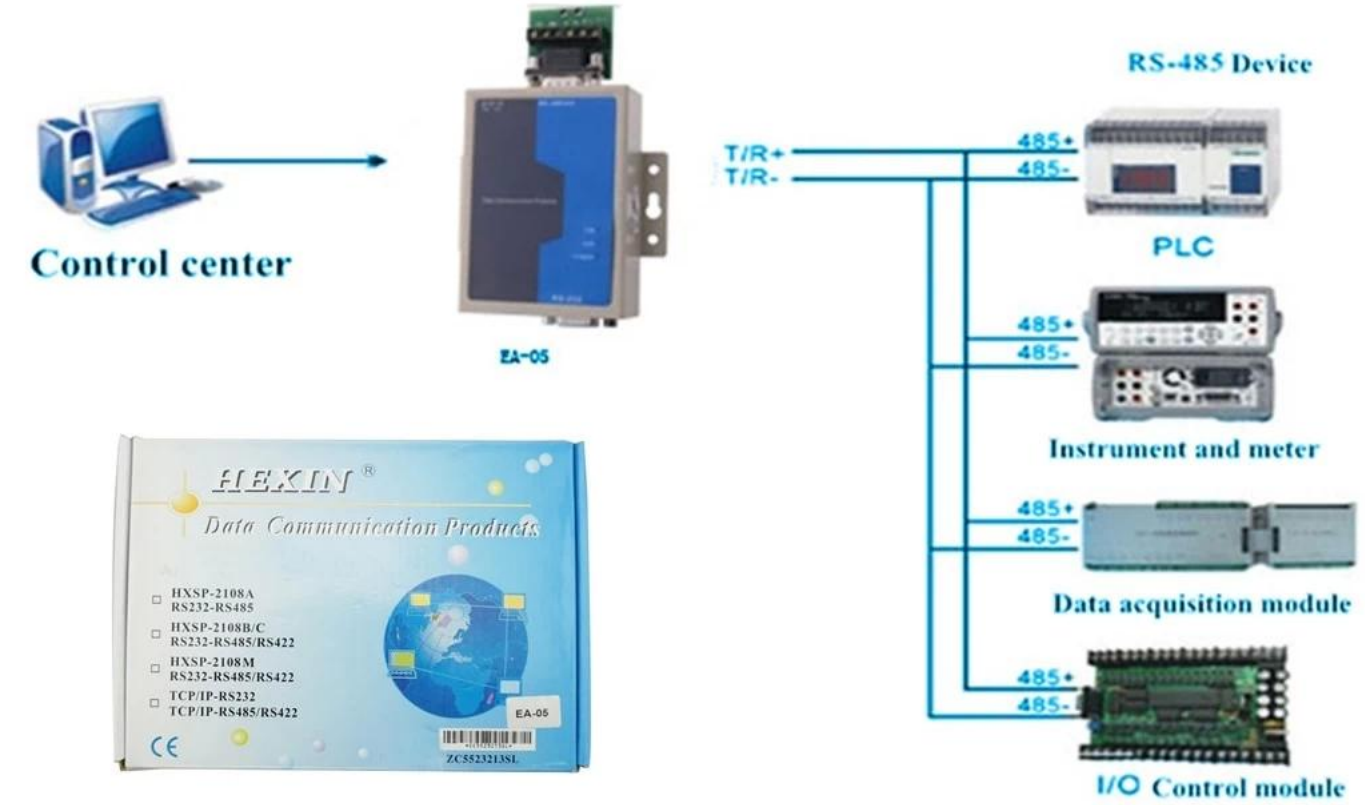

•Packaging & shipping

SMQT

Lista de envases	
Nombre del producto	Convertidor RS232 a RS485 EA-05
Cantidad	20 piezas por caja
Tamaño del cartón	43 * 30 * 37 (cm)
Peso	14kg

• *Office show*

SMQT

• *Exhibition*

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair