

Tuya App contrôle WIFI + GSM kit de hub d'alarme maison intelligente pour système alarm domestique



Paramètre principal de l'EB-823

spécification	
Nom du produit:	Tuya App contrôle WIFI + GSM kit de hub d'alarme maison intelligente pour système alarm domestique
Modèle:	EB-828
Écran d'affichage:	Indication date / horloge Indication d'alarme / armement / désarmement / compte à rebours
Une fonction:	Système d'exploitation avec conception multitâche Une alarme automatique indique hors ligne
Fonctions de l'application Tuya:	Tuya App armer / désarmer à distance Réglage des paramètres et gestion des accessoires Renommer la zone de défense
Lieu d'apprentissage / de stockage:	Support jusqu'à 90 détecteurs sans fil et 3 détecteurs filaires
Fonctions d'enregistrement:	Enregistrez une voix d'alarme de 20 secondes Si l'alarme se produit, l'hôte d'alarme composera le numéro prédéfini et jouera l'enregistrement vocal

Fonctions de minuterie:	Peut régler le temps d'armement / désarmement automatique en fonction de votre propre temps de routine, en évitant les opérations répétées ou en ratant le bras / désarmement Supporte le bras de synchronisation et désarme
Réseau:	Soutien Wi-Fi et GSM / 3G & Système d'alarme réseau GPRS Soutien différents canaux d'alarme (App push / SMS / surveillance vocale / alarme centrale, pour assurer la performance d'alarme stable et fiable)
Fonction de surveillance centrale:	Éloigné Protocole TCP / UDP GPRS canal, compatible avec le protocole réseau du centre multi-alarmes
Fonctions téléphoniques:	Prend en charge 5 groupes de numéros de téléphone d'alarme prédéfinis , Les SMS on / off et dial on / off peuvent être réglés respectivement Prise en charge de l'alarme / désarmement SMS et de l'alarme / désarmement vocal
La zone de défense prend en charge:	Soutien portail, SOS, chambre, fenêtre, balcon, périmètre, fumée, gaz, monoxyde de carbone, fuite d'eau
Activités quotidiennes:	Télécommande Clavier SMS à distance Application pour téléphone portable Centrale d'alarme GPRS
Langues:	Prise en charge de 10 langues: anglais, chinois, allemand, italien, espagnol, russe, polonais et français, portugais, grec, roumain.
Fonction d'alerte d'alimentation / batterie / sabotage:	panne de courant principale / manque de batterie de secours, alarme de sabotage.
Fonction personnalisée:	Jumeler avec relais sans fil 8 groupes d'appareils électroménagers contrôlent Accessoires alerte batterie faible Alerte de porte ouverte lorsque le système de bras
Tension d'entrée:	5V DC
Courant de travail:	<120mA
Courant de veille:	<80uA
Sortie sirène:	<500mA
Fréquence sans fil:	433 MHz
Codage sans fil:	EV1527
Norme Wi-Fi:	Norme sans fil IEEE802.11b / g / n
Batterie de réserve:	Batterie au lithium 3,7 V / 500 mAh
Humidité relative:	<80% HR
Température de fonctionnement:	0 à 50 ° C
Taille de l'hôte:	185x125x14.7MM
Taille du carton:	1set / boîte cadeau colorée, 39 * 32 * 23cm / 10sets / carton

Écran d'affichage TFT de 1,2,4 pouces, interface utilisateur concise et conception d'indices de menu.

Barre d'état de l'interface 2.Main, indication de la date / horloge, statues d'hôte

d'alarme assez évidentes.

3.Master CPU puissant et performant intégré basé sur un noyau Cortex-M3 32 bits.

4.Basé sur le système d'exploitation Ucos-III avec une conception multitâche, une excellente expérience de fonctionnement de l'utilisateur.

5.WIFI / GSM / 3G / GPRS système d'alarme intranet, prend en charge différents canaux d'alarme, comme APP push / SMS / surveillance vocale / centre intranet, etc. pour assurer la performance d'alarme stable et fiable.

6.Support SMS armer / désarmer et voix armer / désarmer.

7.Supporte jusqu'à 100 emplacements d'apprentissage / de stockage pour la télécommande, les cartes RFID et le détecteur sans fil.

8.Supporte de nombreuses zones de défense, telles que la porte, le SOS, la chambre, la fenêtre, le balcon, le périmètre, la fumée, le gaz, le monoxyde de carbone, les fuites d'eau, etc.

9.Soutenir le dysfonctionnement de l'alimentation principale, la panne de courant de secours, l'alarme de sabotage et toute autre alarme prolongée.

10.Support zone d'entrée / sortie, zone indoor, zone périmétrique, zone 24 heures..etc.

11.Jusqu'à 5 groupes de numéros de téléphone d'alarme prédéfinis, d'activer / désactiver SMS et d'activer / désactiver la numérotation peuvent être définis respectivement.

12.Supporte une sirène sans fil externe.

13.Soutenir le bras de synchronisation et désarmer.

14.Peut stocker et consulter les enregistrements de fonctionnement quotidiens et les enregistrements d'alarme.

15. synchronisation d'horloge du réseau GSM, pour garantir une horloge précise et prendre en charge le réglage du fuseau horaire du pays.

16.Supporte l'affichage du menu multilingue, les invites vocales et le réglage des SMS d'alarme.

17.Peut enregistrer un message vocal de 20 secondes et une voix d'alarme.

18.Fonction téléphonique, prend en charge 5 groupes de recomposition du numéro.

Expérience d'utilisation et interface utilisateur Tuya APP conviviales.

18. l'hôte envoie un message d'armement / désarmement à l'application

19.Support Tuya App Remote Arm / Disarm, réglage des paramètres et gestion des accessoires.

20.GPRS en ligne pour obtenir l'état de l'équipement, alarme automatique hors ligne.

21.Chaîne de protocole GPRS TCP / UDP distante réservée, compatible avec plusieurs protocoles de mise en réseau de centre d'alarme pour faciliter l'alarme réseau.





22. Télécommande centrale.

Quelles sont les fonctionnalités de l'EB-828?

Standard kit



Appearance introduction

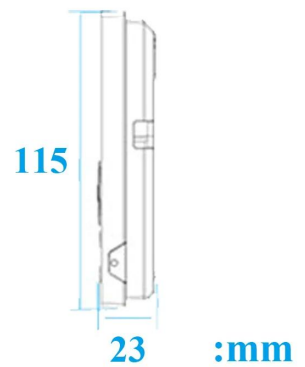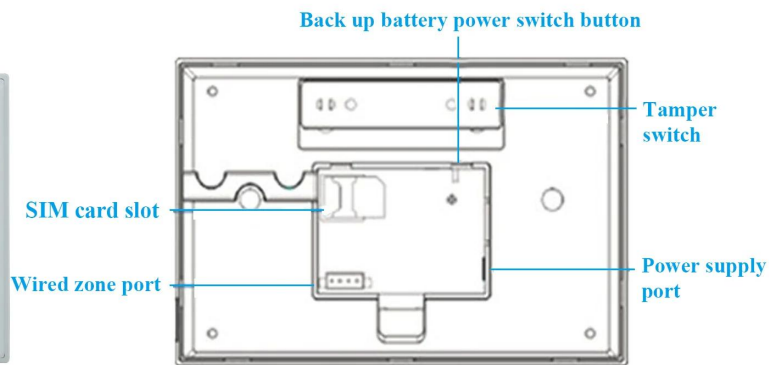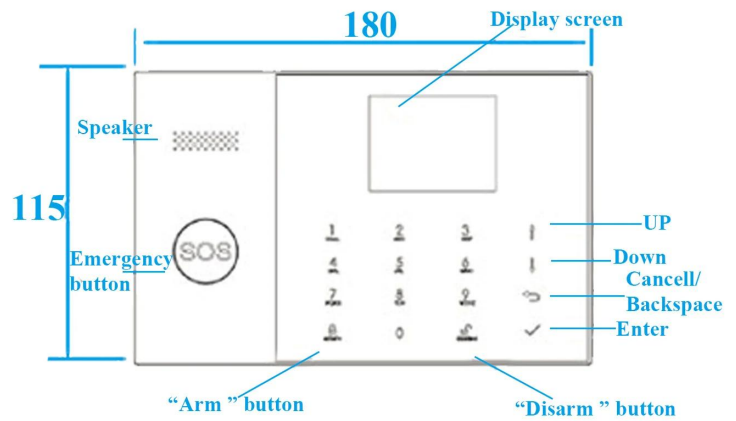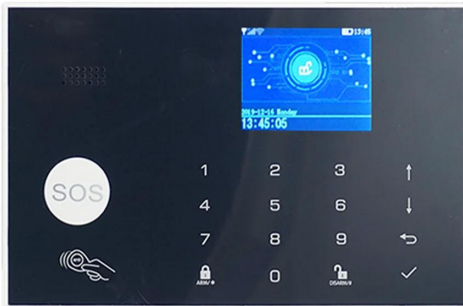

115


23 :mm

Support up to 100 wireless defense zones for remote control RFID cards and wireless detectors

You can add / delete remote control / wireless detector / RFID card as you need.



Tuya App control

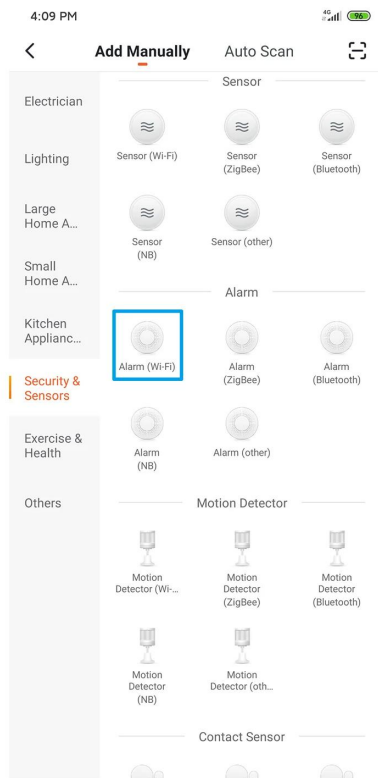

Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor

Remote controller



RFID fob

Smoke

CO gas

Gas

Glass break sensor



Button

Indoor siren

Outdoor siren

Que diriez-vous d'autre choix?



iOS

Android

The free app "Tuya Smart"



iOS

Android



Tuya Smart



iOS

Android



Tuya Smart



iOS

Android

