
● Parameter


SMQT

Dimensiones	64L * 19W * 13H (mm)
Conexión	Normalmente abierto / normalmente cerrado
distancia de funcionamiento	20 ± 5 (mm)
La presión máxima	≤100VDC
corriente de carga	≤500mA
Energía de trabajo	≤10W
Material de la carcasa	ABS de forma material ignífugo
color	Cafe Blanco
Alcance	la puerta no ferrosos o ventana
Peso del Producto	24g

● Introduction

SMQT

sistema de control de seguridad de la puerta es la puerta eléctrica cambia sensor de contacto para puertas y useage de ventana.

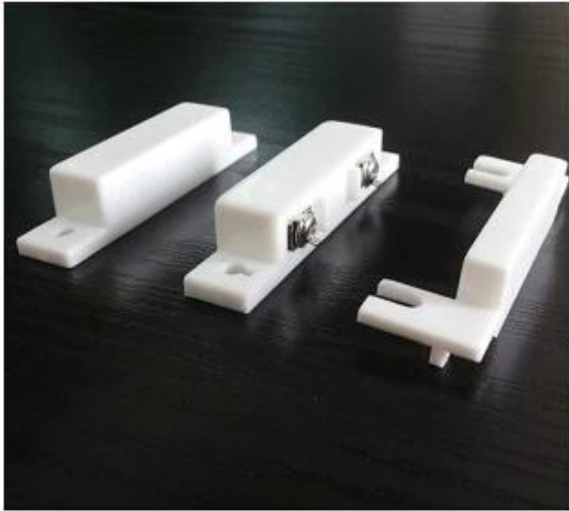

2 Color optional



White




Brown



● Installations

SMQT

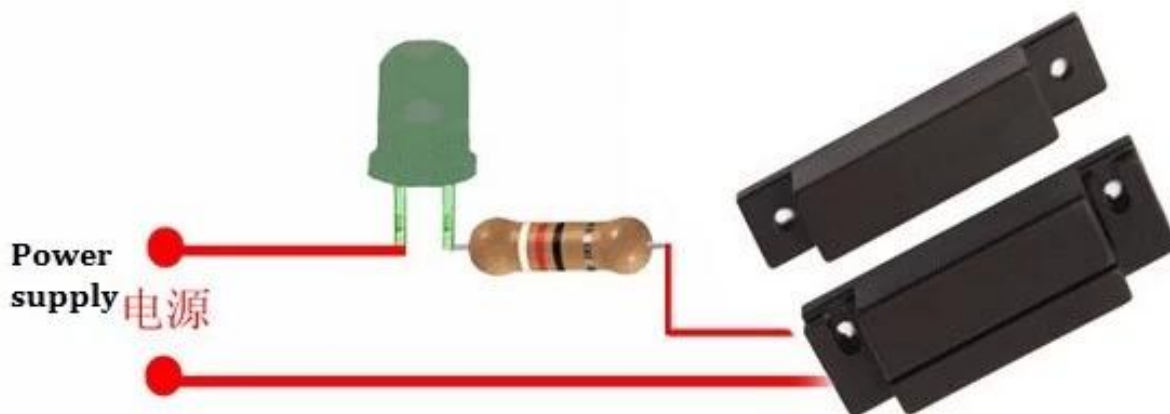

● Features

SMQT

Material de la carcasa: ABS material

Color: blanco, marrón opcional

Características: etapas intermedias, independientemente de la instalación de alrededor
conexión Material: conexión de terminal

Salida: Cuando el imán cerca del interruptor, caña de contactos de interruptor de línea de
señal de cierre conectado.

A medida que se abre la puerta, el imán alejadas del interruptor, contacto Reed está abierto, la línea de señal de interrupción, ----- llamada "alarma de rotura."

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....