Rilevatore di fumo fotoelettrico a 4 fili da 9 ~ 35 V CC conforme allo standard EN54 UL per il sistema di allarme antincendio

CHE ASPETTO È EB-117D2?

DO NOT PAINT

DO NOT PAINT

DO NOT PAINT

4-Wire photoelectric smoke dete
Standard: EN54-7/UL268
Operating Temp.: -10℃~+60℃
Sensitive Grade: level one

4-Wire photoelectric smoke detector

Q.C.
PASSED

NC/NO
L2
COM
L1
Q.C.
PASSED

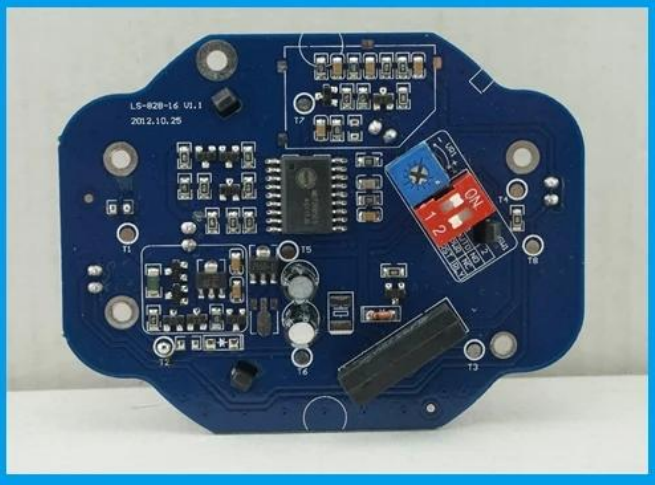
LS-828-16 V1.1
2012.10.25
ON

PARAMETRO PRINCIPALE DI EB-117D2

Nome del prodotto:	Rilevatore di fumo fotoelettrico a 4 fili da 9 ~ 35 V CC conforme allo standard EN54 UL per il sistema di allarme antincendio
Numero di modello:	EB-117D2
Alimentazione elettrica:	DC 9 ~ 35 V.
Porta filo:	**4 porte (potenza in ingresso +, potenza in ingresso-, uscita relè (COM), uscita relè (NO o NC)**
Taglia:	103 diametro * 53 (mm)
Area di rilevamento:	**20 mq**
Indicazione di allarme	Luce LED rossa accesa
Adatto a:	**Sistema di centrali antincendio**
Modo di installazione:	A soffitto
Temperatura di lavoro:	-10 **Gradi Celsius ~ +50 Gradi Celsius**
Umidità di lavoro:	0 ~ 90% RH (senza condensa)
Peso:	0,218 kg
GUIDATO:	2 luci LED
Manomettere:	sì
Materiale:	Custodia in ABS + scheda PCB
Colore alloggiamento:	bianca
Garanzia:	2 anni di garanzia
OEM:	Benvenuto OEM

QUALI CARATTERISTICHE HA EB-117D?

1.9~35V DC 4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power DC 9~35V

3.Standby current 2mA(24V NO),13mA(24V NC)

4.Alarm current 18mA(24V NO), 6mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/COM/NC(NO)

7.Suitable for fire alarm system

8.Conformed with EN54-7/UL268 standard

9.2 years warranty , welcome OEM

COME FUNZIONA EB-117D2?

4 wire detectors wiring diagram

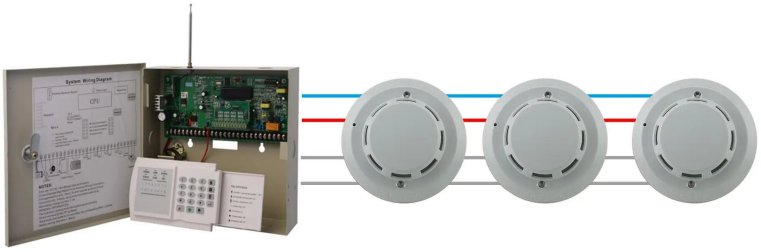

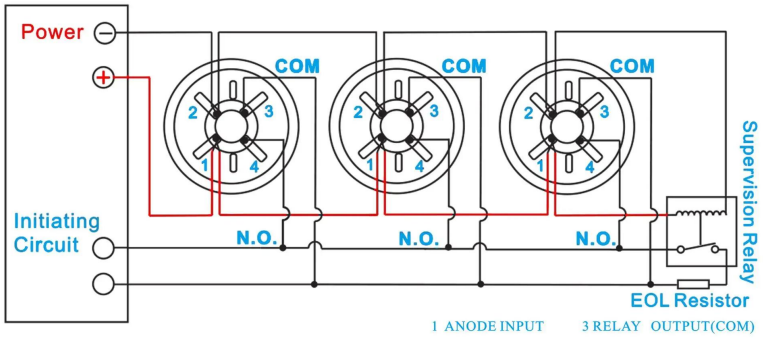

1 ANODE INPUT 3 RELAY OUTPUT(COM)
2 CATHODE INPUT 4 RELAY OUTPUT(N.O)

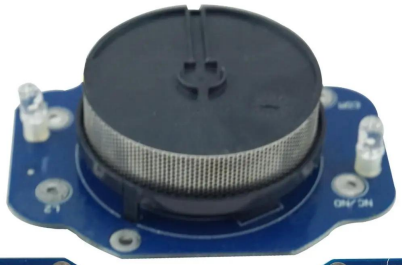

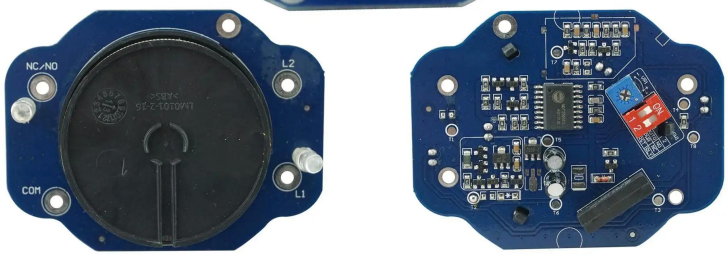

PCB Board

Where to installation?

Mall

Library

Bank

COME PER L'ALTRA SCELTA?