

● Parameter

SMQT

Dimensiones	205L * 165W * 74H (mm)
La tensión de salida	DC12V
Corriente de salida	3A
ajuste de retardo	0-15s
Especialmente diseñado	vidrio de doble hoja, transformador de cobre, cubierta de acero
función de seguridad	protección contra cortocircuitos, anti-jamming
Alcance	El control de acceso, la construcción de sistemas de intercomunicación, botón de la puerta se puede acceder
Opcional	Mando a distancia (control remoto sin interferencia del campo abierto a 80 metros)
Se puede acceder por la batería de reserva	12V 7AH

● Introduction

SMQT

La alta calidad de 12 voltios trae 12v alimentación ininterrumpida de corriente continua de control de suministro ups. Access 3Ah para el control de acceso, la construcción de sistemas de intercomunicación, botón de la puerta se puede acceder

Se puede reducir la carga del controlador de acceso, excepto el cableado del proyecto, lo que reduce el riesgo de insuficiencia.

Deje NC / NA De salida, puede controlar varios tipos de cerraduras eléctricas. circuito de control de retardo de tiempo establecido, el tiempo de bloqueo puede estar en 0-10 segundos, ajuste la entrada de botón de apertura, puede abrir directamente la cerradura eléctrica.

La función de protección automática, cuando se produce el accidente de corto circuito de potencia, la potencia se desconecta automáticamente de forma temporal o se quemó el fusible.

La batería puede ser visitada puede seguir suministrando después de un corte de energía.

Adecuado para la construcción de intercomunicación, control de acceso diferentes entradas y salidas.

● Dimesion Picture

SMQT




● Installations

SMOT



● Features

SMOT

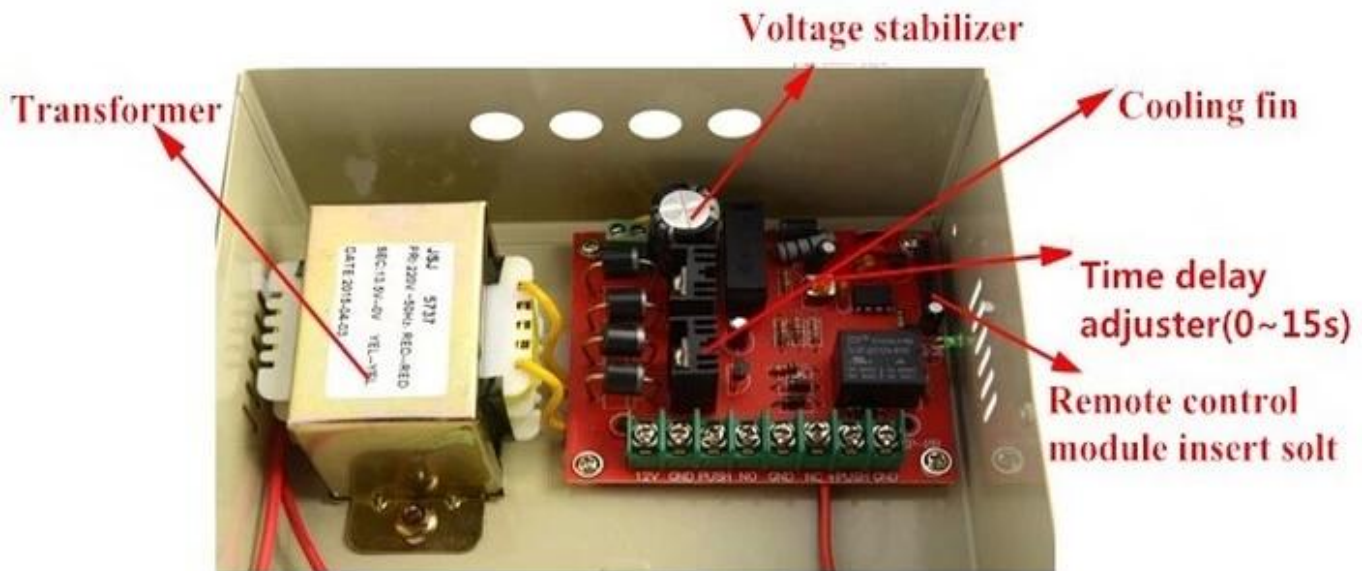

● Packing list

SMQT



Cantidad	10 / caja
Especificaciones de embalaje	50L * 41W * 26H (cm)
peso del embalaje	25kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....