# Lettore di schede di controllo accessi impermeabile ID (125Khz)

Di seguito sono riportate le informazioni sui parametri del lettore di carte di controllo accessi Waterproof ID (125Khz) EA-92:

| **Parametro** | |
|---|---|
| Nome del prodotto | ID impermeabile (125Khz) Lettore di schede di controllo accessi |
| Modello | EA-92 |
| Dimensione | 96 × 96× 22 (mm) |
| Tensione di funzionamento | 12V ± 3VDC |
| Consumo di energia | <1W |
| Tipo di carta | 125Khz ID EM |
| Impermeabile | IP66 |
| Leggi l'intervallo | 60 millimetri |
| Distanza del cavo | 150m |
| Modalità di comunicazione | WG26 / WG34 |
| Velocità di trasmissione | 1 bit / ms |
| Uscita tastiera | 4bit / 8bit |
| Materiale delle coperture | PC |
| Colore | Nero / Bianco (opzionale) |
| Adatto per | ufficio a casa |
| Temperatura ambiente | -30 ℃ ~ 65 ℃ |

| | |
|---|---|
| Peso netto | 0.25kg |

1.Il design dell'aspetto è unico, la scocca adotta la macinatura elaborazione arenacea, la sensazione di comfort.
2. resistente all'abbigliamento, l'uso a lungo non si sbiadirà; e un pulsante campanello (uscita del segnale del campanello), sembra più alla moda.
3.Wiegand 26/34 Communications, può attraverso il software per convertire.
4.Le prestazioni di sicurezza sono elevate, funzione impermeabile (IP66), con protezione da corrente inversa, dispositivo antimanomissione, protezione contro i fulmini.
5. Accordo con l'installazione di progettazione di dimensioni scatola Europa / Asia, cavo facile da collegare.

## Quali funzionalità ha EA-92?

**Waterproof**
**ID 125Khz frequency**
**Accept logo print**

# Size

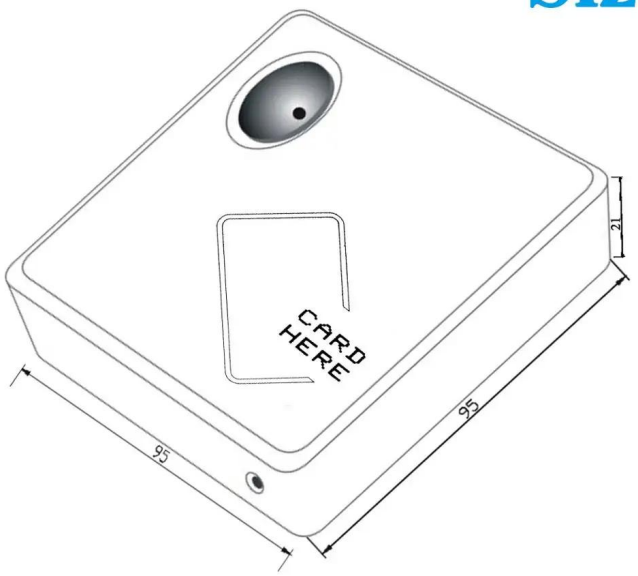


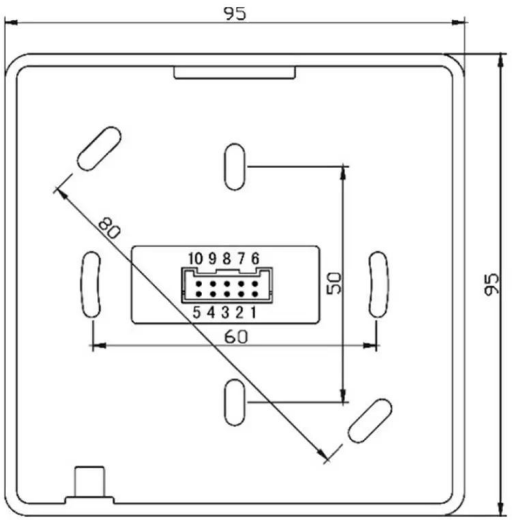


mm

# Wire port introduction

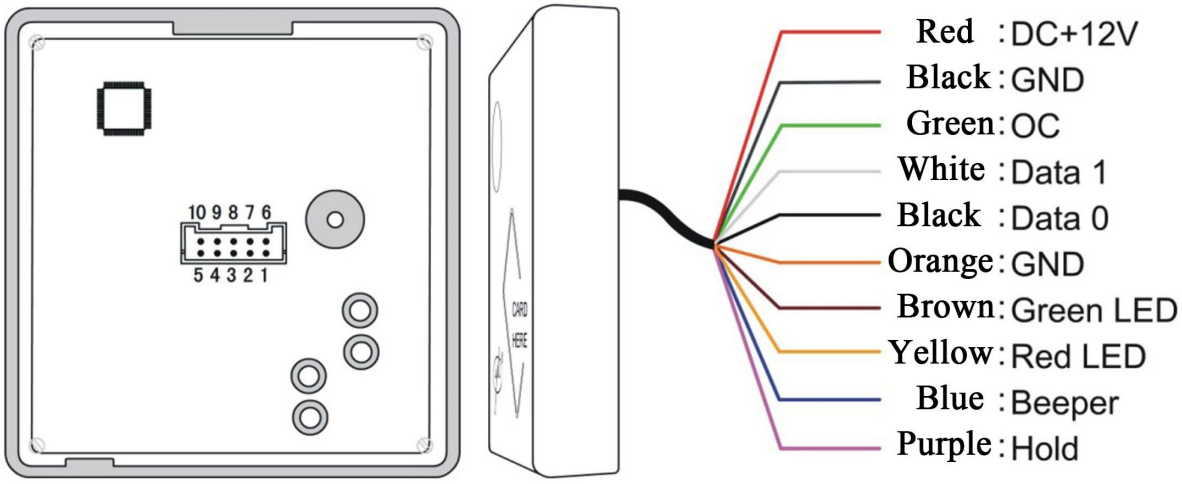


| NO | Color | Function | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | Red | 12V+ | DC Power 12V |
| 2 | Black | GND | DC Power 0V |
| 3 | Green | OC OUT** | OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal |
| 4 | White | DATA1 | Wiegand DATA1 Output |
| 5 | Black | DATA0 | Wiegand DATA0 Output |
| 6 | Orange | GND | Signal Grounding |
| 7 | Brown | Green LED* | Grounding to display 1st message and green LED lights up |
| 8 | Yellow | Red LED* | Grounding to display 2nd message and red LED lights up |
| 9 | Blue | Beeper | Beeper controller, grounding to work |
| 10 | Purple | Hold | Card reading controller,grounding to stop therefore reading |

# Wire diagram

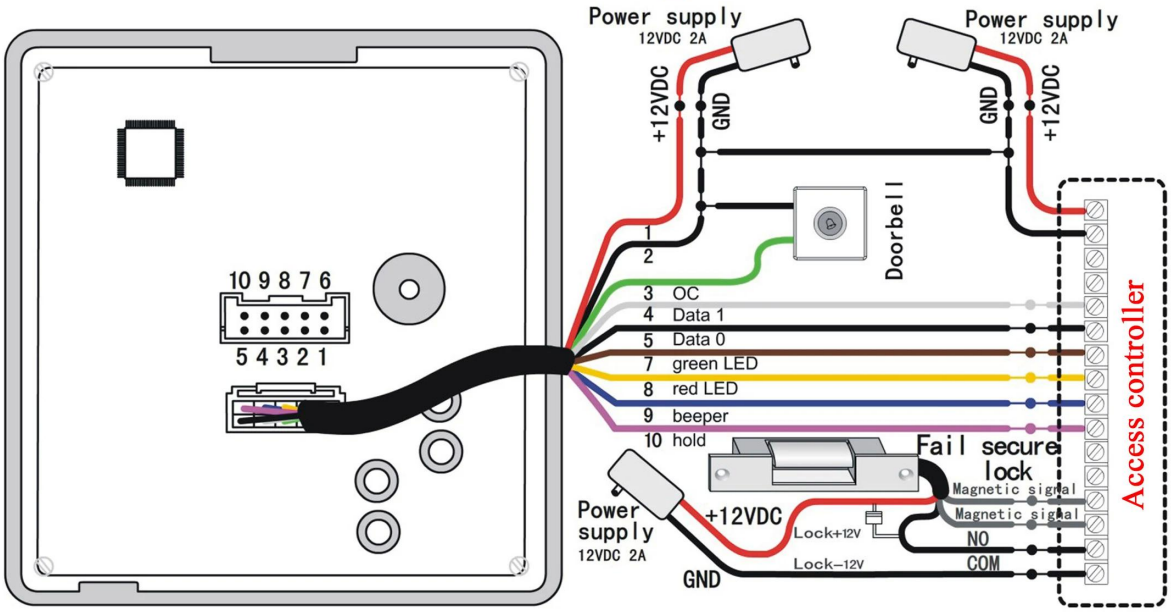


# 2 years warranty