


## **Sensore di vibrazione e sensore PIR di sicurezza interna EB-189**



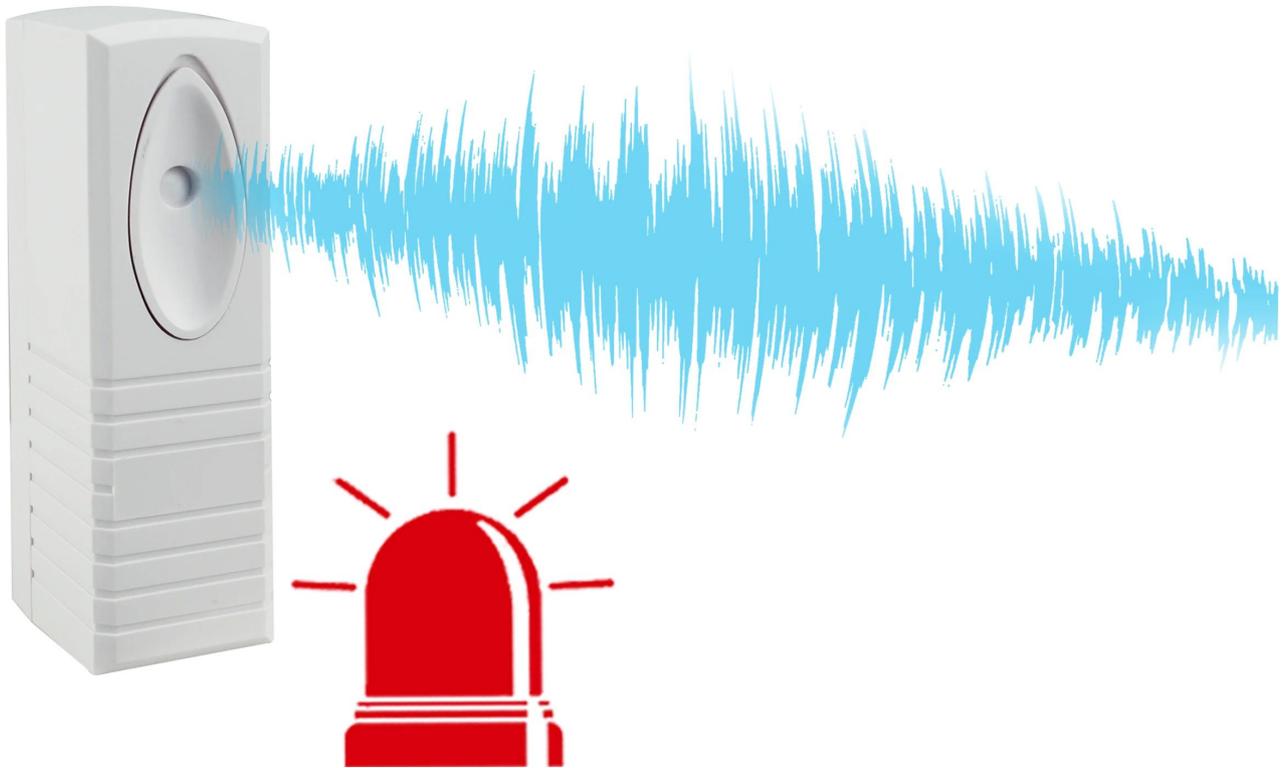

### Il parametro principale di EB-189

<b>specificazione</b>	
<b>Nome del prodotto</b>	Rilevatore di vibrazioni acustiche cablato per allarme di distruzione violenta
<b>Modello</b>	EB-189
<b>Taglia</b>	85 * 26 * 25mm
<b>Tensione di funzionamento</b>	9 ~ 16 V CC
<b>attuale</b>	11mA (sotto alimentazione 12V DC)
<b>Contatto di allarme</b>	0,1 A, 24 V, NC
<b>Contatto antimanomissione</b>	0.1A, 24V, Carolina del Nord
<b>Modo di installazione</b>	plafone
<b>Ora della sveglia</b>	2,2 min
<b>Temperatura di lavoro</b>	-10 °C ~ 50 °C
<b>Temperatura di conservazione</b>	-25 °C ~ 65 °C
<b>Colore</b>	bianca
<b>Peso</b>	0.1kg

**Caratteristiche**

Il rilevatore di vibrazioni digitali EB-189 utilizza gli elementi avanzati del sensore fotoelettrico internazionale con tecnologia di elaborazione della CPU per garantire un monitoraggio rigoroso della copertura protettiva. sensibilità detective regolabile per bilanciare correttamente il punto. È applicabile al bancomat (bancomat) e alle pareti, al vetro, alla cassaforte, ecc. E impedisce qualsiasi azione di urto e distruzione.

### Quali funzionalità ha EB-189?


## Size



# PCB board display



Sensitivity Adjustment

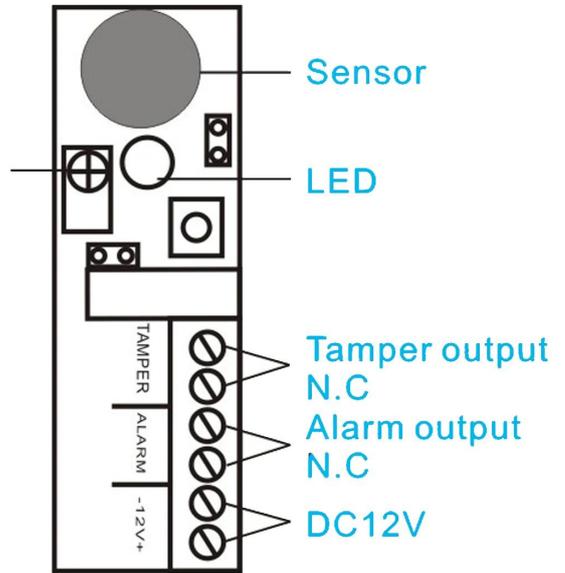

Sensor

LED

Tamper output


N.C

Alarm output

N.C

DC12V

# Where to use?

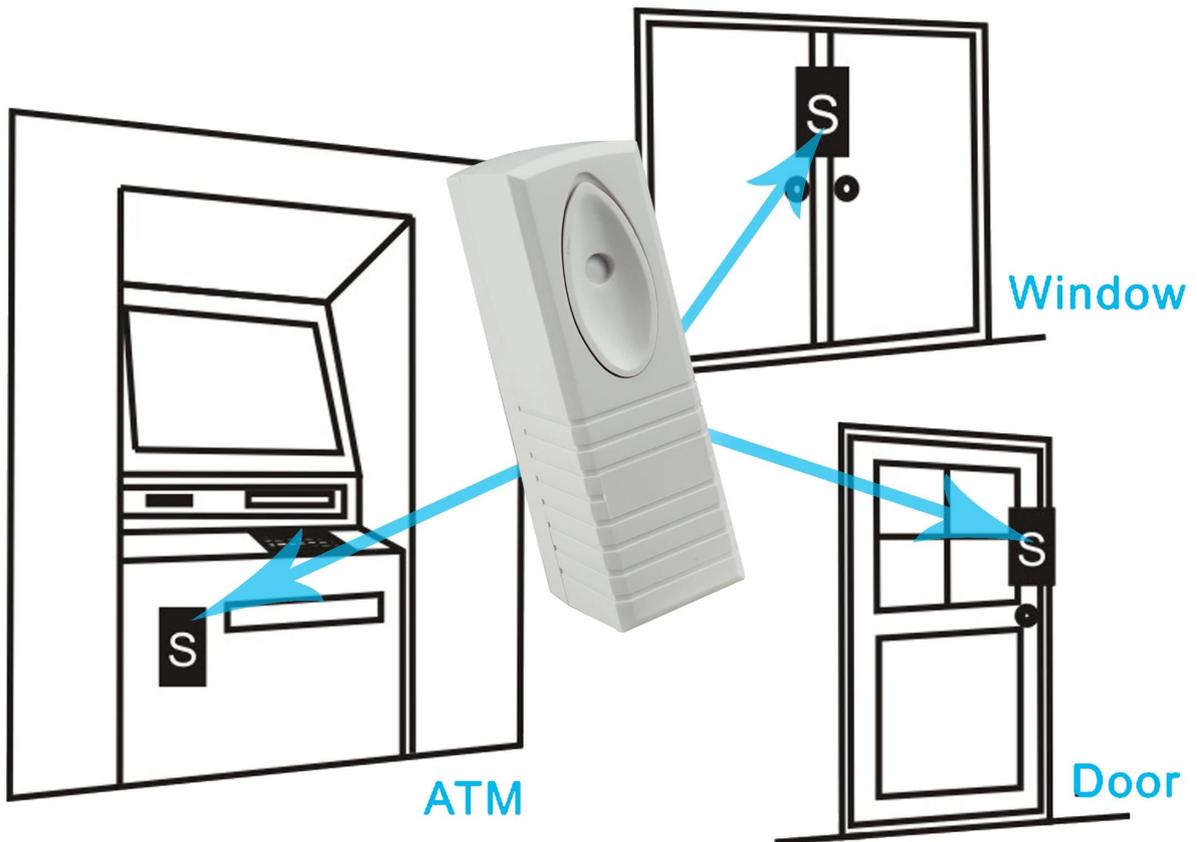

**Note: detecting distance is different according different installation enviroment:concrete 1.5m , brick wall 2.5m, iron and steel 3m, glass 3.5m, wood 3.5m**

# Package



**Weight:50g**

## Che ne dici di altra scelta?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



