


Dimensiones	205L * 165W * 74H (mm)
La tensión de salida	DC12V
Corriente de salida	3A
ajuste de retardo	0-15s
Especialmente diseñado	vidrio de doble hoja, transformador de cobre, cubierta de acero
función de seguridad	protección contra cortocircuitos, anti-jamming
Alcance	El control de acceso, la construcción de sistemas de intercomunicación, botón de la puerta se puede acceder
Opcional	Mando a distancia (control remoto sin interferencia del campo abierto a 80 metros)
Se puede acceder por la batería de reserva	12V 7AH

La fuente de alimentación es de 12 voltios 5 amperios cambio de fuente de alimentación de suministro controller. This puede utilizar la batería de reserva recargable de 12 voltios.

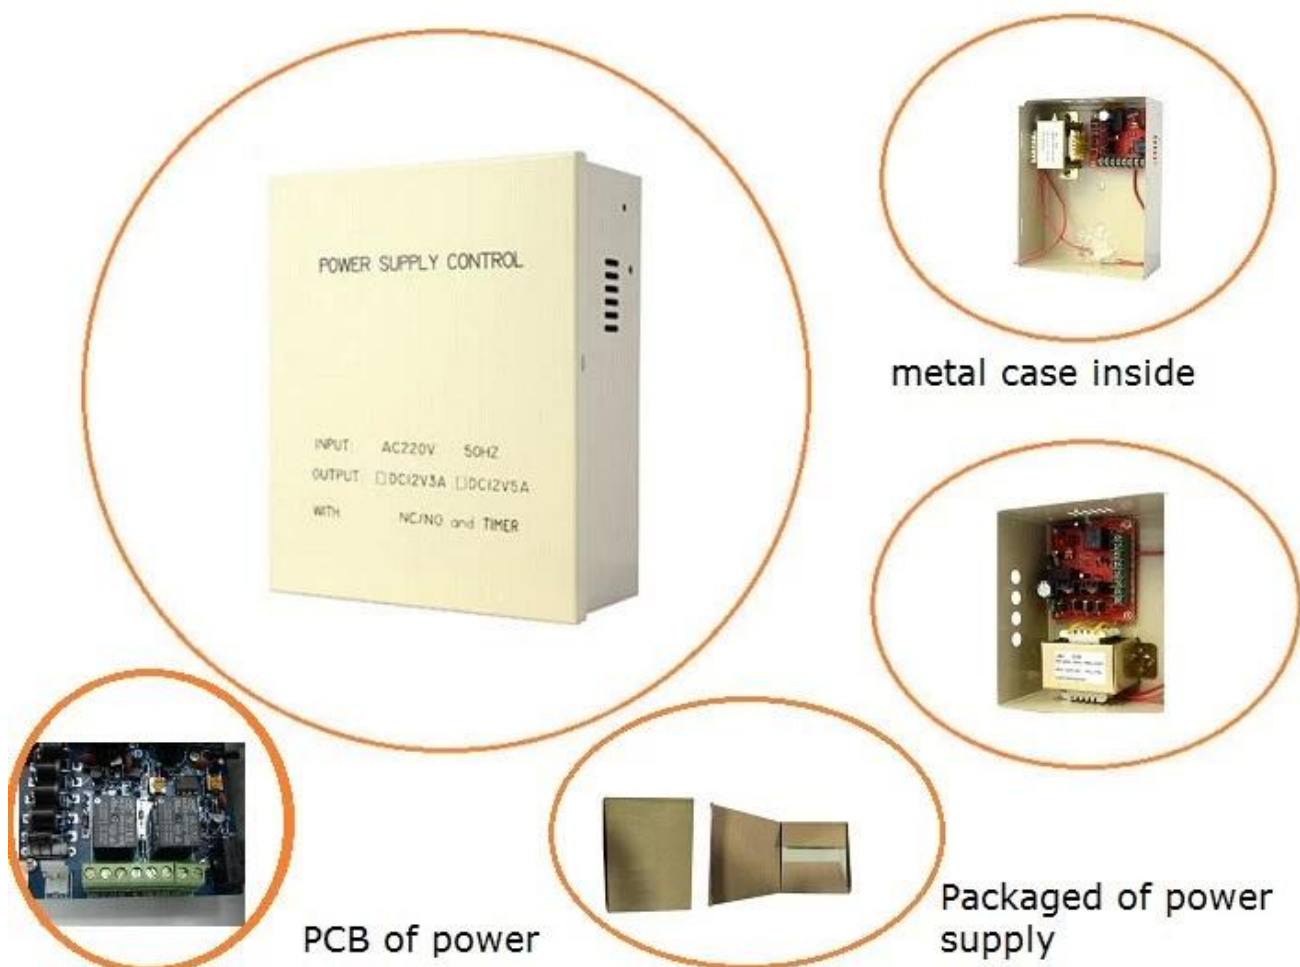

## ● Dimesion Picture

SMOT®



## ● Installations

SMOT®



## ● Features

SMOT®

Se puede reducir la carga del controlador de acceso, excepto el cableado del proyecto, lo que reduce el riesgo de insuficiencia.  
Deje NC / NA  De salida, puede controlar varios tipos de cerraduras eléctricas.  
Establecer hora circuito de control de retardo, tiempo de bloqueo puede estar

en 0-10 segundos, activar el ingreso de botón de apertura, puede abrir directamente la cerradura eléctrica.

La función de protección automática, cuando se produce el accidente de corto circuito de potencia, la potencia se desconecta automáticamente temporalmente o fusible fundido.

La batería puede ser visitada puede seguir suministrando después de un corte de energía.

Adecuado para la construcción de intercomunicación, control de acceso diferentes entradas y salidas.

## Office

SMQT



## Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....