

● Parameter

SMQT

Número de producto	EA-83DK (negro y blanco opcional)
Tensión de funcionamiento	DC12V ± DC3V
El consumo de energía	& Lt; 2W
Tipo de tarjeta	13.56MHZ IC
distancia de lectura	60mm
Guardar registros	10000
usuario registrado	10000
Método de comunicación	RS485
Velocidad de transmision	9600 bps (N, 8,1)
La memoria de almacenamiento	4MbitsFLASHMemory
Dimensiones	96L * 96W * 22H (mm)
Material de la carcasa	ordenador personal
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ + 65 °C
Abre la puerta	Tarjeta / tarjeta + contraseña / UID + contraseña / contraseña común

● Dimesion Picture

SMQT



● Installations


SMQT



● Features



Este control de acceso de la puerta RFID independiente está lector de proximidad tcp / ip tarjeta RFID tiene rs485.It control de acceso independiente y la función de asistencia de tiempo.

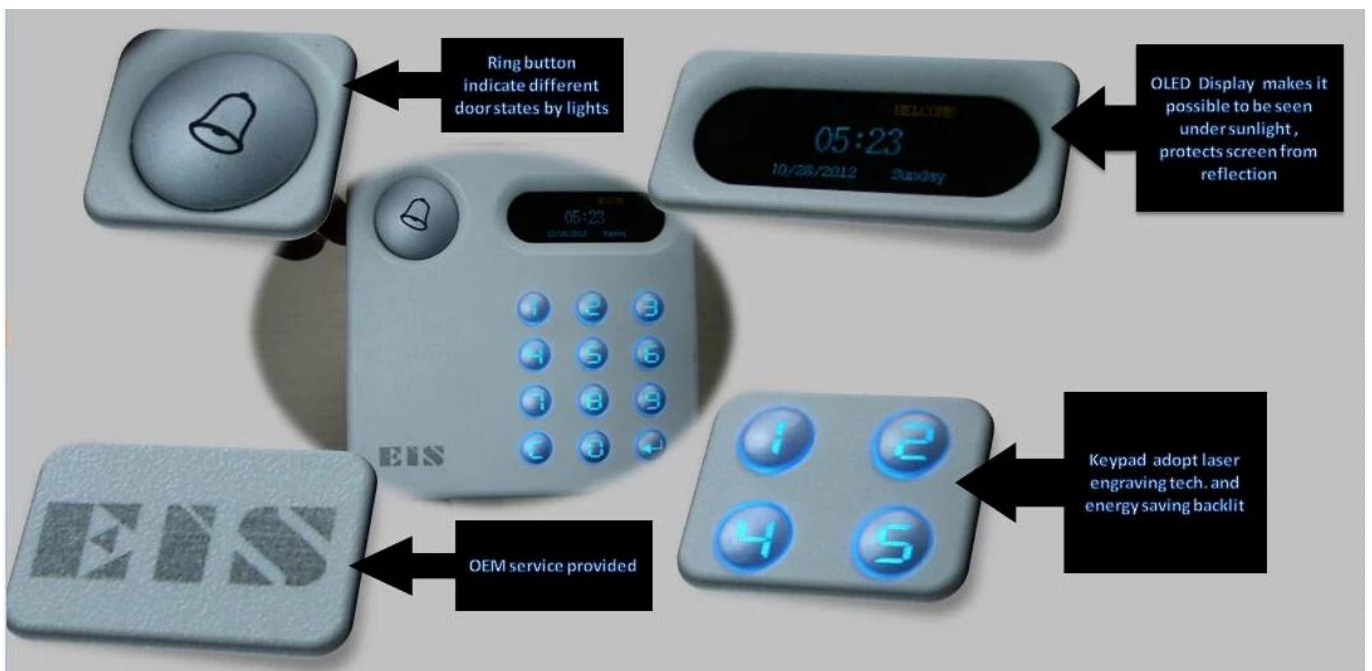

● Packing list

SMQT



● Office

SMQT



● Exhibitions

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....