

<b>Especificación</b>	
Dimensiones	L * 86W 86 * 50H (mm)
Voltaje de funcionamiento	30 V CC
Corriente de trabajo	2A
Presión	250V
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C ~ 50 ° C
Color	Rojo / verde
Modo de RESET	Automático

Cuando se produce la alarma, pulse down para alarma

Estado de conmutación: normalmente abierto / normalmente cerrado


Color: Rojo, amarillo, blanco y verde opcional


Estructura estándar: cáscara de material incombustible, fácil instalación

Tipos de aplicación: puertas de seguridad, puerta de escape, sistema de seguridad

Accesorios opcionales: cubierta de la superficie

Procesado de panel: materiales fuego, mate contra la prensa

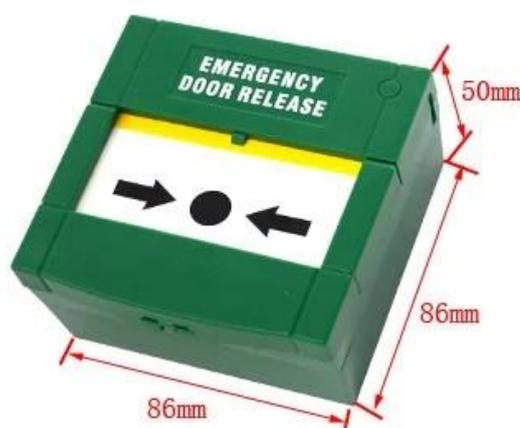

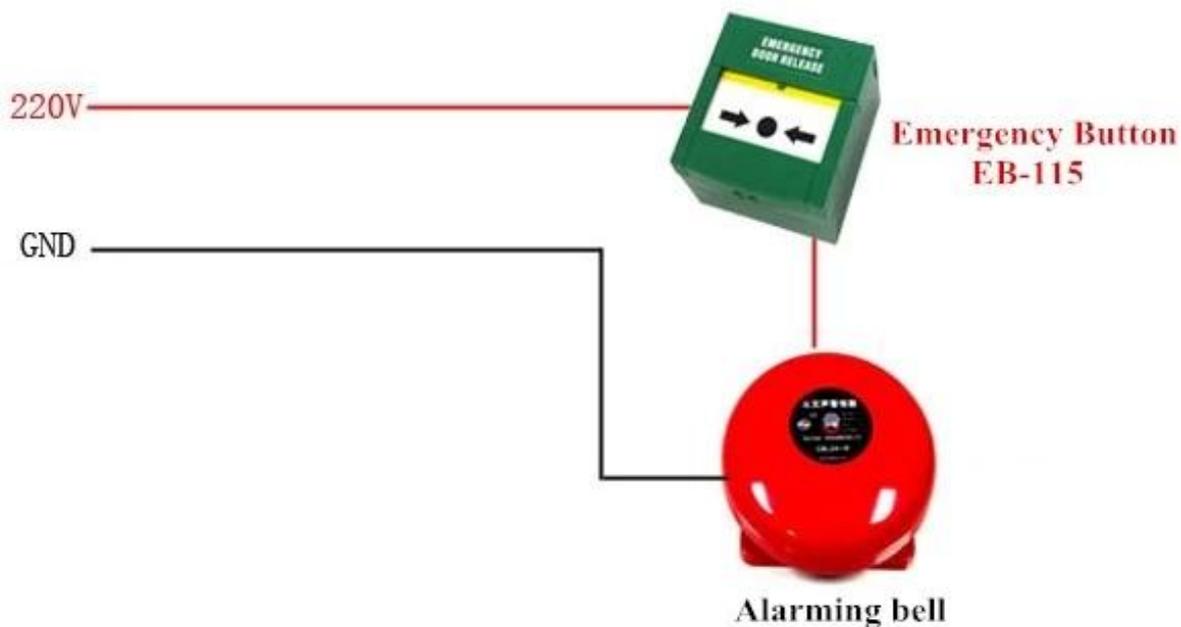


### ● Features

**SMOT**

- Alto rentable: 1 tecnología, aseguramiento de la calidad.
- 2. la estructura es simple, diseño moderno, fácil de instalar.
- Precio 3.Reasonable.

### ● Packing list

**SMOT**

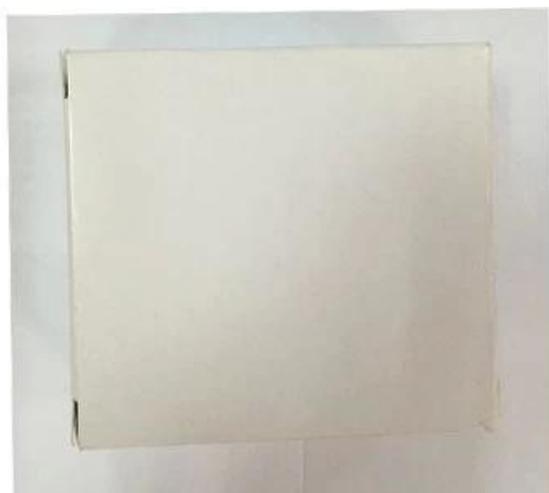

Cantidad	100 / caja
Especificaciones de embalaje	47 L * 39W * 30H (cm)
Peso de embalaje	16,12 kg



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair