

## IP66 Waterproof WG RFID nag-iisang pinto access control card reader na may keypad



### Pangunahing Parameter ng EA-92K

| Pagtutukoy                |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Modelo                    | EA-92K                                   |
| Dimensyon                 | 96 × 96× 22 (mm)                         |
| Paggawa boltahe           | 12V ± 3VDC                               |
| Konsumo sa enerhiya       | & lt; 1w                                 |
| Uri ng card               | 125Khz ID                                |
| Basahin ang saklaw        | 60mm                                     |
| Distansya ng kable        | 150m                                     |
| Mode ng komunikasyon      | WG26 / WG34                              |
| Rate ng pagpapadala       | 1bit / ms                                |
| Keypad output             | 4bit / 8bit                              |
| Shell materyal            | PC                                       |
| Kulay                     | Itim / Puti (opsyonal)                   |
| Suit para sa              | home / office door access control system |
| Temprature sa kapaligiran | -30 °C ~ 65 °C                           |
| Net timbang               | 0.2kg                                    |

1.Appearance disenyo ay natatangi, ang shell adopts grind

arenaceous pagproseso, komportableng pakiramdam; Sa screen ng OLED display, sa ilalimang maliwanag na liwanag ay hindi mapaniniwalaan at may panghabang-buhay kalendaryo (nakalagay sa card reader).

2. Gamitin ang mga pamamaraan sa pag-ukit ng laser, ang Mga Numero sa keyboard wear-resisting, gamitin para sa isang mahaba hindi mawawasak ang oras; Keyboard na may hininga ng background ng enerhiya sa pag-save ng lampara, at isang kampanilya pinto na pindutan (door bell signal output), ay lumilitaw na higit na naka-istilong.

3. Wiegand 26/34 Communications, maaari sa pamamagitan ng software na mag-convert.


4. Ang pagganap ng seguridad ay mataas, na may reverse kasalukuyang proteksyon, pakialaman ang aparato, proteksyon ng kidlat.

5. Sumang-ayon sa pag-install ng laki ng disenyo ng European / Asia back box, madali ikonekta ang wire.

## Appearance




# Size

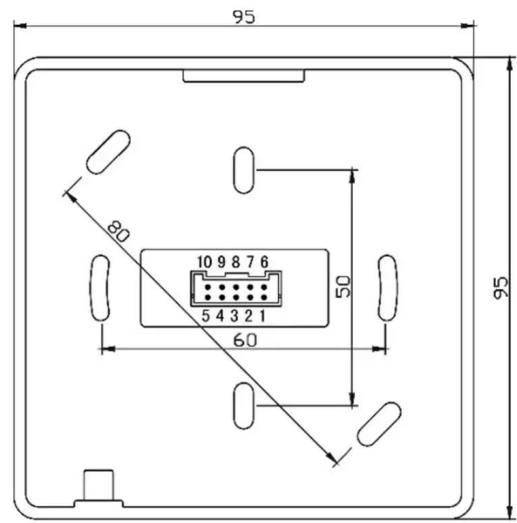


mm

# Wire port introduction

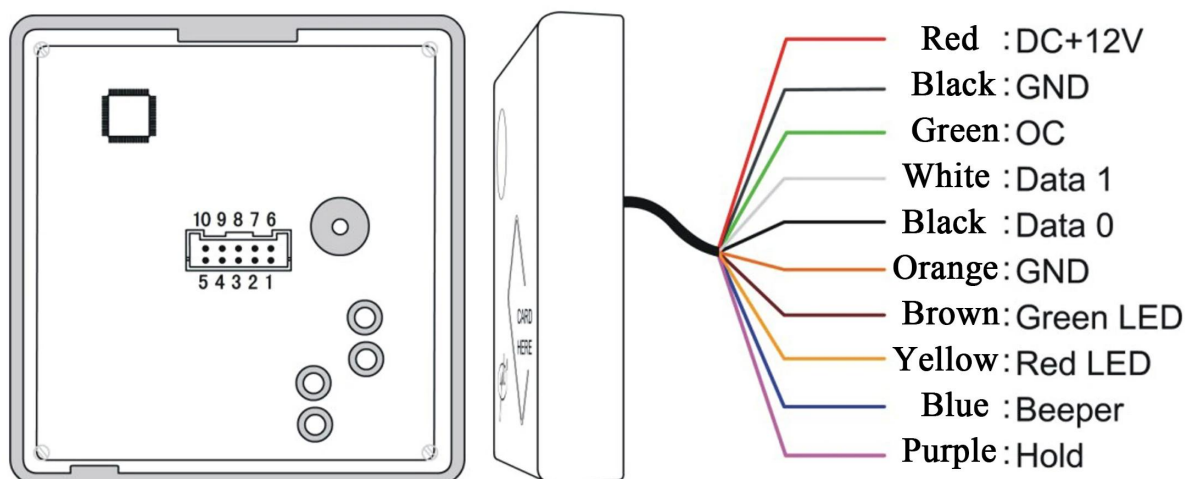

| NO | Color  | Function   | Description                                                          |
|----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Red    | 12V+       | DC Power 12V                                                         |
| 2  | Black  | GND        | DC Power 0V                                                          |
| 3  | Green  | OC OUT**   | OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal               |
| 4  | White  | DATA1      | Wiegand DATA1 Output                                                 |
| 5  | Black  | DATA0      | Wiegand DATA0 Output                                                 |
| 6  | Orange | GND        | Signal Grounding                                                     |
| 7  | Brown  | Green LED* | Grounding to display 1 <sup>st</sup> message and green LED lights up |
| 8  | Yellow | Red LED*   | Grounding to display 2 <sup>nd</sup> message and red LED lights up   |
| 9  | Blue   | Beeper     | Beeper controller, grounding to work                                 |
| 10 | Purple | Hold       | Card reading controller,grounding to stop therefore reading          |

## Wire diagram

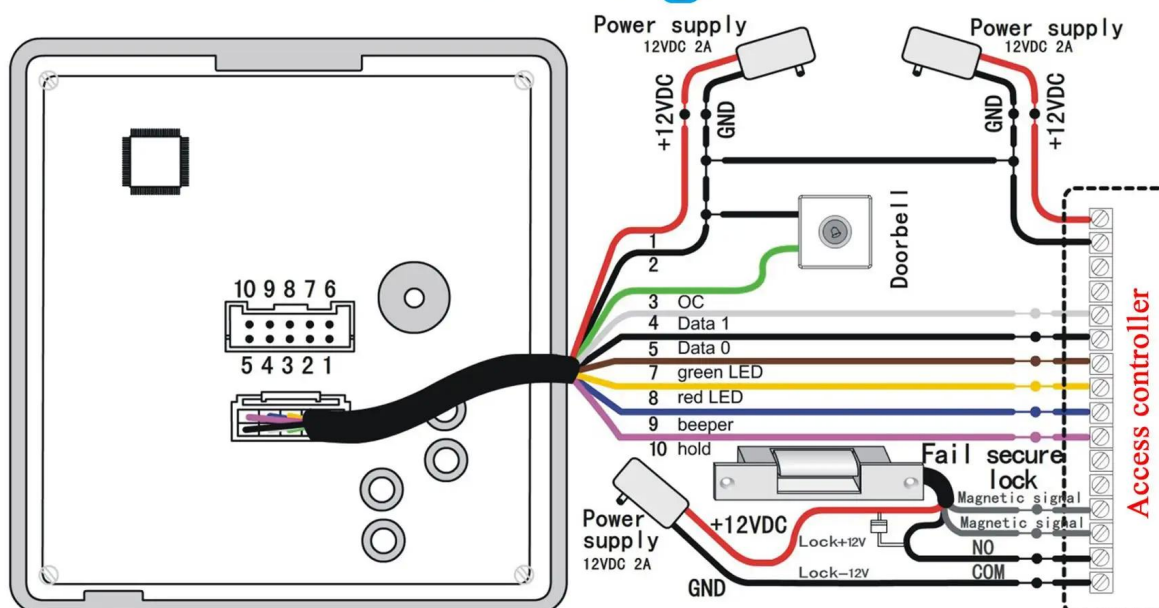

# Installation

