

## WIFI sem fio + GSM + Tuya APP multi-lang alarme de casa inteligente



### Parâmetro principal do EB-823

Especificação	
Nome do Produto:	Tuya App controle WIFI + GSM kit de hub de alarme em casa inteligente para o sistema alarm doméstico
Modelo:	<b>EB-828</b>
Tela de exibição:	Indicação de data / relógio Indicação de alarme / armar / desarmar / contagem regressiva
Função:	Sistema operacional com <b>design multitarefa</b> <b>Alarme automático indica quando está offline</b>
Funções do Tuya App:	<b>Tuya App remotamente armar / desarmar</b> Configuração de parâmetros e gerenciamento de acessórios <b>Renomear zona de defesa</b>
Local de aprendizagem / armazenamento:	Suporte até <b>90</b> detectores sem fio e <b>3</b> detectores com fio
Funções de gravação:	<b>Grave 20 segundos de voz de alarme</b> Se ocorrer um alarme, o host do alarme discará o número predefinido e tocará a voz de gravação

Funções do temporizador:	Pode definir o tempo automático de armar / desarmar de acordo com o seu próprio tempo de rotina, evitando operações repetidas ou faltar armar / desarmar Apoie o braço de temporização e desarme
Rede:	<b>Apoio, suporte Wi-Fi e GSM /3G e</b> Sistema de alarme de rede GPRS <b>Apoio, suporte</b> canais de alarme diferentes <b>(App push / SMS / monitoramento de voz / alarme central, para garantir o desempenho do alarme estável e confiável)</b>
Função de monitoramento central:	Controlo remoto <b>Protocolo GPRS TCP / UDP</b> canal, compatível com o protocolo de rede central multi-alarme
Funções do telefone:	<b>Suporte 5 grupos de número de telefone de alarme predefinido</b> , SMS on / off e discagem on / off podem ser configurados respectivamente Suporte SMS alarme / desarmar e alarme por voz / desarmar
A zona de defesa suporta:	<b>Apoio, suporte</b> portão, SOS, quarto, janela, varanda, perímetro, fumaça, gás, monóxido de carbono, vazamento de água
Operações diárias:	Controle remoto Teclado SMS remoto <b>Aplicativo para celular</b> Centro de alarme GPRS
Línguas:	<b>Suporte para 10 idiomas: inglês, chinês, alemão, italiano, espanhol, russo, polonês e francês, português, grego e romeno.</b>
Função de alerta de alimentação / bateria / violação:	<b>falha de energia principal</b> / falta de energia da bateria de reserva, alarme de violação.
Função personalizada:	<b>Emparelhar com relé sem fio</b> <b>8 grupos de controle de eletrodomésticos</b> <b>Alerta de bateria fraca</b> <b>Alerta de porta aberta quando o sistema de braço</b>
Tensão de entrada:	5V DC
Corrente de trabalho:	<120mA
Corrente de espera:	<80uA
Saída da sirene:	<500mA
Frequência sem fio	433MHz
Codificação sem fio	EV1527
Padrão Wi-Fi	Padrão sem fio IEEE802.11b / g / n
Bateria de reserva	Bateria de lítio 3.7V / 500mAh
Humidade relativa	<80% RH
Temperatura de trabalho	0 a 50 ° C
Tamanho do host	185x125x14.7MM
Tamanho da caixa	1 conjunto / caixa de presente colorida, 39 * 32 * 23 cm / 10 jogos / caixa

Tela TFT de 1,2,4 polegadas, interface de usuário concisa e design de dicas de menu.

Barra de status da interface 2.Main, indicação de data / relógio, estátuas de host

de alarme bastante óbvias.

3. Built-in poderoso desempenho CPU mestre baseado no núcleo Cortex-M3 de 32 bits.

4. Baseado no sistema operacional Ucos-III com design multitarefa, excelente experiência de operação do usuário.

5. WIFI / GSM / 3G / GPRS sistema de alarme da intranet, suporta canais de alarme diferentes, como APP push / SMS / monitoramento de voz / centro de intranet etc. para garantir o desempenho do alarme estável e confiável.

6. Support SMS armar / desarmar e voz armar / desarmar.

7. Suporta até 100 locais de aprendizado / armazenamento para controle remoto, cartões RFID e detector sem fio.

8. Suporte muitas zonas de defesa, como portão, SOS, quarto, janela, varanda, perímetro, fumaça, gás, monóxido de carbono, vazamento de água, etc.

9. Suporte ao mau funcionamento da energia principal, falta de energia de backup, alarme de violação e outro alarme estendido.

10. Zona de entrada / saída de suporte, zona indoor, zona de perímetro, zona de 24 horas ... etc.

11. Até 5 grupos de números de telefone de alarme predefinidos, SMS on / off e discagem on / off podem ser configurados respectivamente.

12. Suporte a sirene sem fio externa.

13. Apoie o braço de temporização e desarme.

14. Pode armazenar e consultar registros de operações diárias e registros de alarme.

15. Sincronização do relógio de rede GSM, para garantir um relógio preciso e dar suporte à configuração do fuso horário do país.

16. Suporte a exibição de menus em vários idiomas, prompts de voz e configuração de SMS de alarme.

17. Pode gravar uma mensagem de voz de 20 segundos e uma voz de alarme.

Função 18. Telephone, suporte 5 grupos re-dial number.

Experiência de operação 19. User-friendly Tuya APP e interface do usuário.

18. host envia Armar / Desarmar mensagem para o aplicativo

19. Suporte Tuya App Remote Arm / Disarm, configuração de parâmetros e gerenciamento de acessórios.

20. GPRS online para obter o status do equipamento, alarme automático quando offline.

21. Canal de protocolo GPRS TCP / UDP remoto preservado, compatível com o protocolo de rede de vários centros de alarme para facilitar o alarme de rede.




22. Center controle remoto.

**Quais recursos o EB-828 possui?**

# Standard kit




# Appearance introduciton

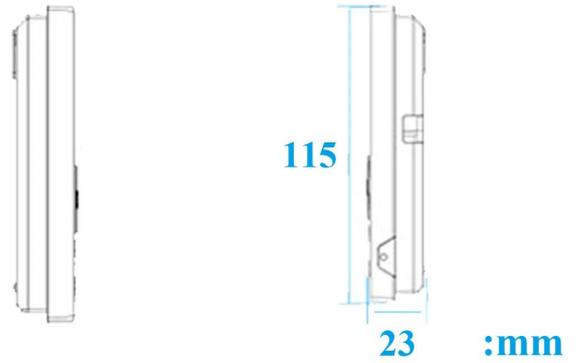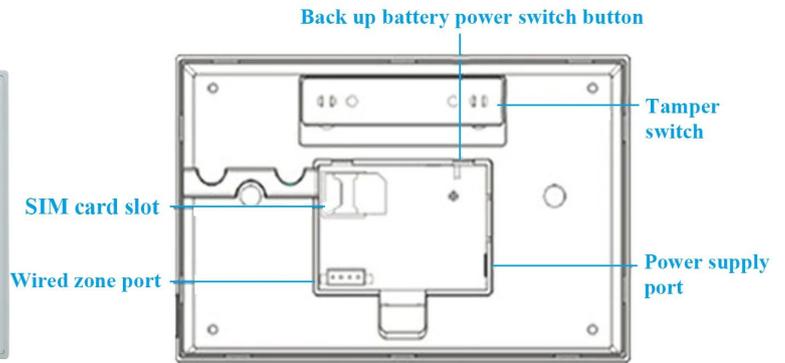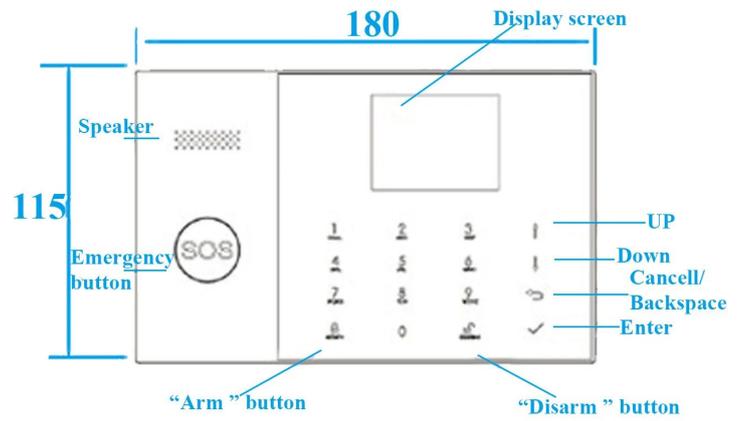


# Support up to 100 wireless defense zones for remote control RFID cards and wireless detectors

You can add / delete remote control / wireless detector / RFID card as you need.

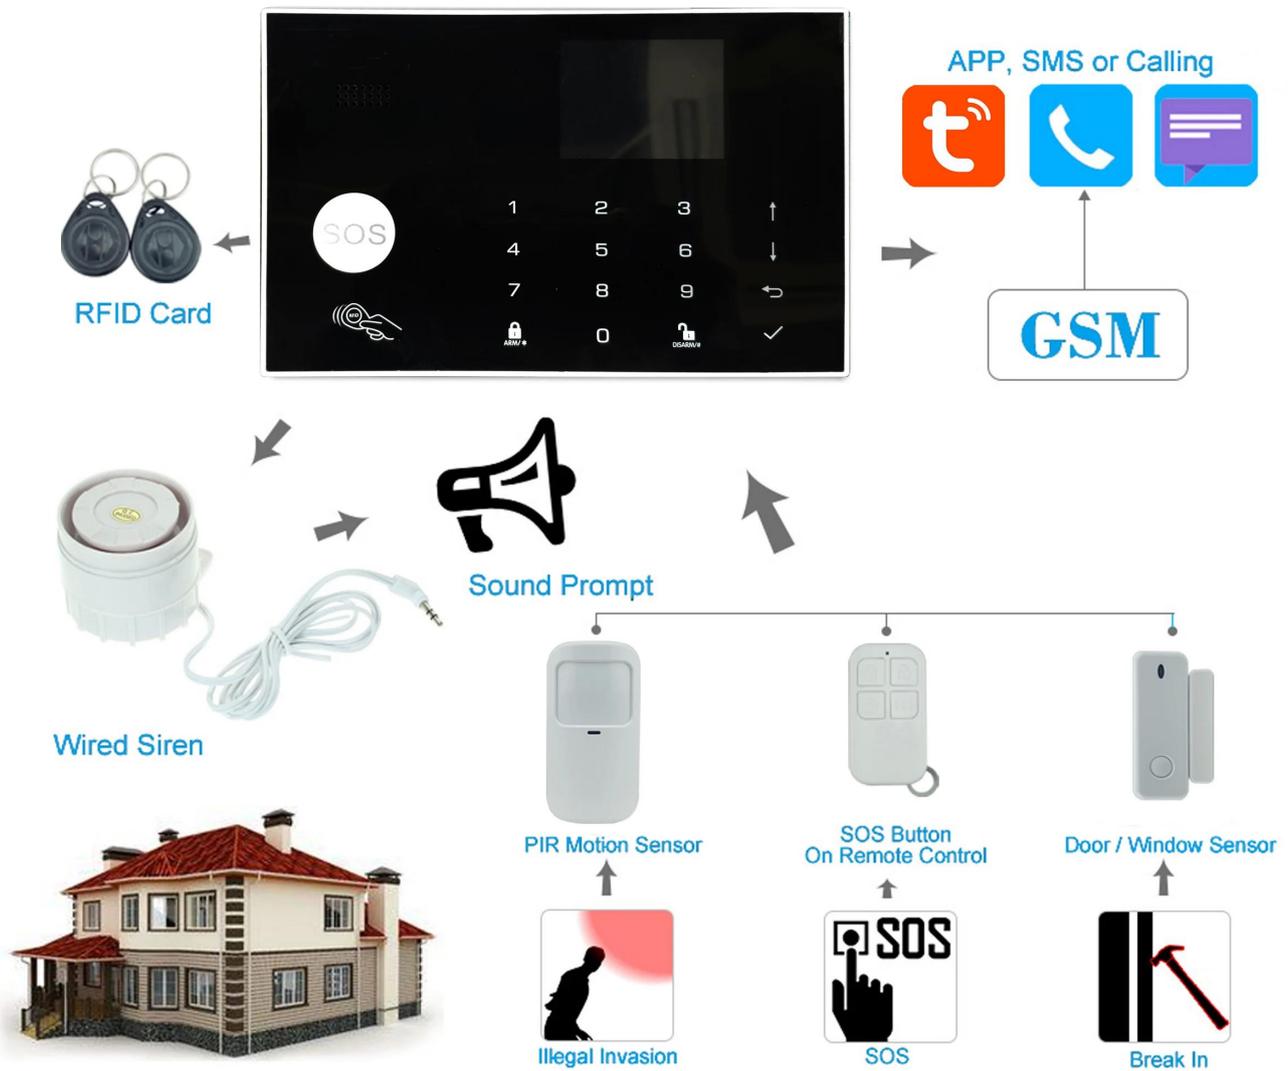

# Tuya App control

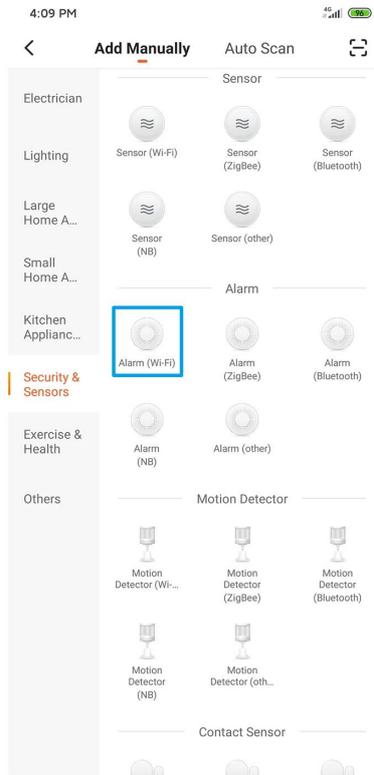

# Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor

Remote controller



RFID fob

Smoke

CO gas

Gas

Glass break sensor



Button

Indoor siren

Outdoor siren

Que tal outra escolha?



iOS Android

The free app "Tuya Smart"



iOS Android



Tuya Smart



iOS Android



Tuya Smart



iOS Android

