Parameter

SMQT

Dimensiones	205L * 165W * 74H (mm)
La tensión de salida	DC12V
Corriente de salida	3A
ajuste de retardo	0-15s
Especialmente diseñado	vidrio de doble hoja, transformador de cobre, cubierta de acero
función de seguridad	protección contra cortocircuitos, anti-jamming
Alcance	El control de acceso, la construcción de sistemas de intercomunicación, botón de la puerta se puede acceder
Opcional	Mando a distancia (control remoto sin interferencia del campo abierto a 80 metros)
Se puede acceder por la batería de reserva	12V 7AH

Introduction

SMQT

PRODUCT PICTURE

La fuente de alimentación para control de acceso con subidas

funciona como fuente de alimentación ininterrumpida a prueba de agua.

•Dimension

SMQT

•Installation

SMQT

•Feature

SMQT

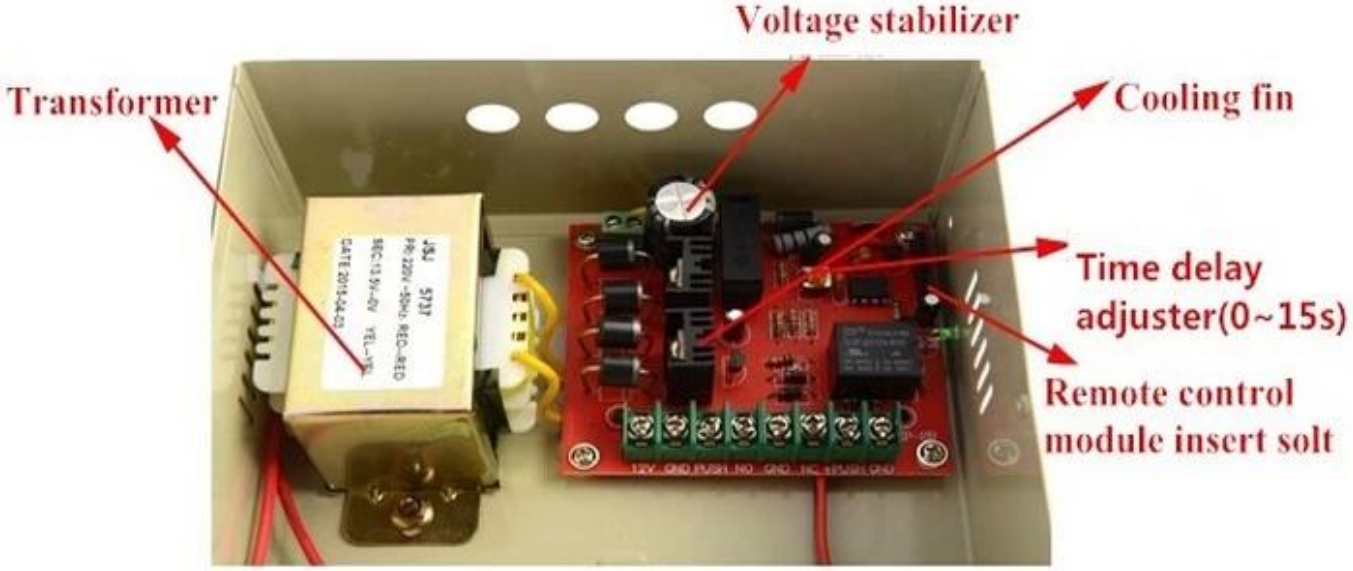

•*Packaging & shipping*

SMQT

•*Office show*

SMQT

•*Exhibition*

SMQT