

GSM беспроводная охранная сигнализация для дома с 3 проводными и 99 беспроводными



Основной параметр EB-823

Спецификация	
Наименование товара:	Беспроводной Wi-Fi домашней безопасности и GSM / 3G и GPS сигнализация комплект
Модель:	EB-823
Экран монитора:	Индикация даты / часов Индикация тревоги / постановки на охрану / снятия с охраны / отсчета времени
Функция:	Операционная система с многозадачный дизайн Автоматическая сигнализация показывает в автономном режиме
Функции приложения:	Приложение удаленно ставить / снимать с охраны Настройка параметров и управление аксессуарами Переименовать зону защиты
Место обучения / хранения:	Поддержка до 90 беспроводные детекторы и 3 проводные детекторы

Функции записи:	Запись 20 секунд тревоги При возникновении тревоги, хост тревоги будет набирать номер предустановки и воспроизводить запись голоса.
Функции таймера:	Можно установить автоматическое время постановки / снятия с охраны в соответствии с вашим обычным временем, избегая повторных операций или пропуска постановки / снятия с охраны. Поддержка ГРМ и разоружить
Сеть:	Служба поддержки Wi-Fi и GSM /3G &GPRS сетевая сигнализация Служба поддержки разные каналы тревоги (Приложение push / SMS / голосовой мониторинг / центральная сигнализация, чтобы обеспечить стабильную и надежную работу сигнализации)
Функция центра мониторинга:	Удаленный GPRS TCP / UDP протокол канал, совместимый с сетевым протоколом мульти-тревожного центра
Функции телефона:	Поддержка 5 групп предустановленных телефонных номеров , SMS вкл / выкл и набор вкл / выкл можно установить соответственно Поддержка SMS-сигнализации / снятия с охраны и голосовой сигнализации / снятия с охраны
Зона обороны поддерживает:	Служба поддержки ворота, SOS, спальня, окно, балкон, периметр, дым, газ, угарный газ, протечка воды
Ежедневные операции:	Дистанционное управление клавиатура Удаленное смс Приложение для мобильного телефона GPRS центр сигнализации
Языки:	Поддержка 10 языков: английский, китайский, немецкий, итальянский, испанский, русский, польский и французский, греческий, румынский.
Функция питания / батареи / тампера:	основной сбой питания / нехватка резервного аккумулятора, сигнализация несанкционированного доступа.
Функция дверного звонка:	Звук дверного звонка: «Дин-дон»
Персонализированная функция:	Пара с беспроводным реле 8 групп контроля бытовой техники Аксессуары оповещения о низком заряде батареи Предупреждение об открытии двери при включении системы
Входное напряжение:	5 В постоянного тока
Рабочий ток:	<120mA
Ток в режиме ожидания:	<80uA
Выход сирены:	<500mA
Беспроводная частота:	433MHz
Беспроводное кодирование:	EV1527
Стандарт Wi-Fi:	Стандарт беспроводной связи IEEE802.11b / g / n
Резервная батарея:	3.7V / 500mAh литиевая батарея
Относительная влажность:	<80% относительной влажности
Рабочая температура:	От 0 до 50 ° C
Размер хоста:	185x125x14.7MM

Размер коробки:	1 компл. / Цветная подарочная коробка, 39 * 32 * 23 см / 10 компл. / Коробка
-----------------	---

1,2,4-дюймовый TFT-дисплей, лаконичный пользовательский интерфейс и дизайн меню подсказки.

2. Основная строка состояния интерфейса, индикация даты / часов, довольно очевидные статуи хозяина будильника.

3. Встроенный мощный процессор CPU на базе 32-битного ядра Cortex-M3.

4. На основе операционной системы Ucos-III с многозадачным дизайном, большим опытом работы с пользователем.

Система сигнализации внутренней сети 5.WIFI / GSM / 3G / GPRS, поддерживает различные каналы сигнализации, такие как APP push / SMS / голосовой мониторинг / центр внутренней сети и т. Д., Чтобы обеспечить стабильную и надежную работу сигнализации.

6.Support SMS постановка / снятие с охраны и голосовая постановка / снятие с охраны.

7. Поддержка до 100 мест обучения / хранения для дистанционного управления, RFID-карт и беспроводного детектора.

8. Поддержка многих защитных зон, таких как ворота, SOS, спальня, окно, балкон, периметр, дым, газ, угарный газ, утечка воды и т. Д.

9. Поддержка неисправности основного источника питания, нехватки резервного питания, тревоги при несанкционированном вмешательстве и других расширенных сигналов тревоги.

10. Поддержка зоны входа / выхода, зоны индорда, зоны периметра, 24-часовой зоны ... и т. Д.

11. До 5 групп предварительно настроенных телефонных номеров, SMS вкл / выкл и набор вкл / выкл можно установить соответственно.

12. Поддержка внешней беспроводной сирены.

13. Поддержка времени и снятия с охраны.

14. Может хранить и запрашивать ежедневные операции записи и записи тревоги.

Синхронизация часов в сети 15.GSM для обеспечения точных часов и поддержки настройки часового пояса страны.

16. Поддержка многоязычного отображения меню, голосовых подсказок и настройки будильника.

17. Может записывать 20 секунд голосового сообщения и будильника.

18. Функция телефона, поддержка 5 групп повторного набора номера.

19. Удобный опыт работы приложения и пользовательский интерфейс.

18.host отправить сообщение о постановке / снятии с охраны в приложение

19. Поддержка приложения Удаленная постановка / снятие с охраны, настройка параметров и управление аксессуарами.


20. Онлайн GPRS для получения статуса оборудования, автоматическая сигнализация в автономном режиме.

21. Зарезервированный удаленный канал протокола GPRS TCP / UDP, совместимый с сетевым протоколом нескольких аварийных центров для облегчения сетевого аварийного сигнала.

22. Центр дистанционного управления.


Какие функции есть у EB-823?

Appearance introduction

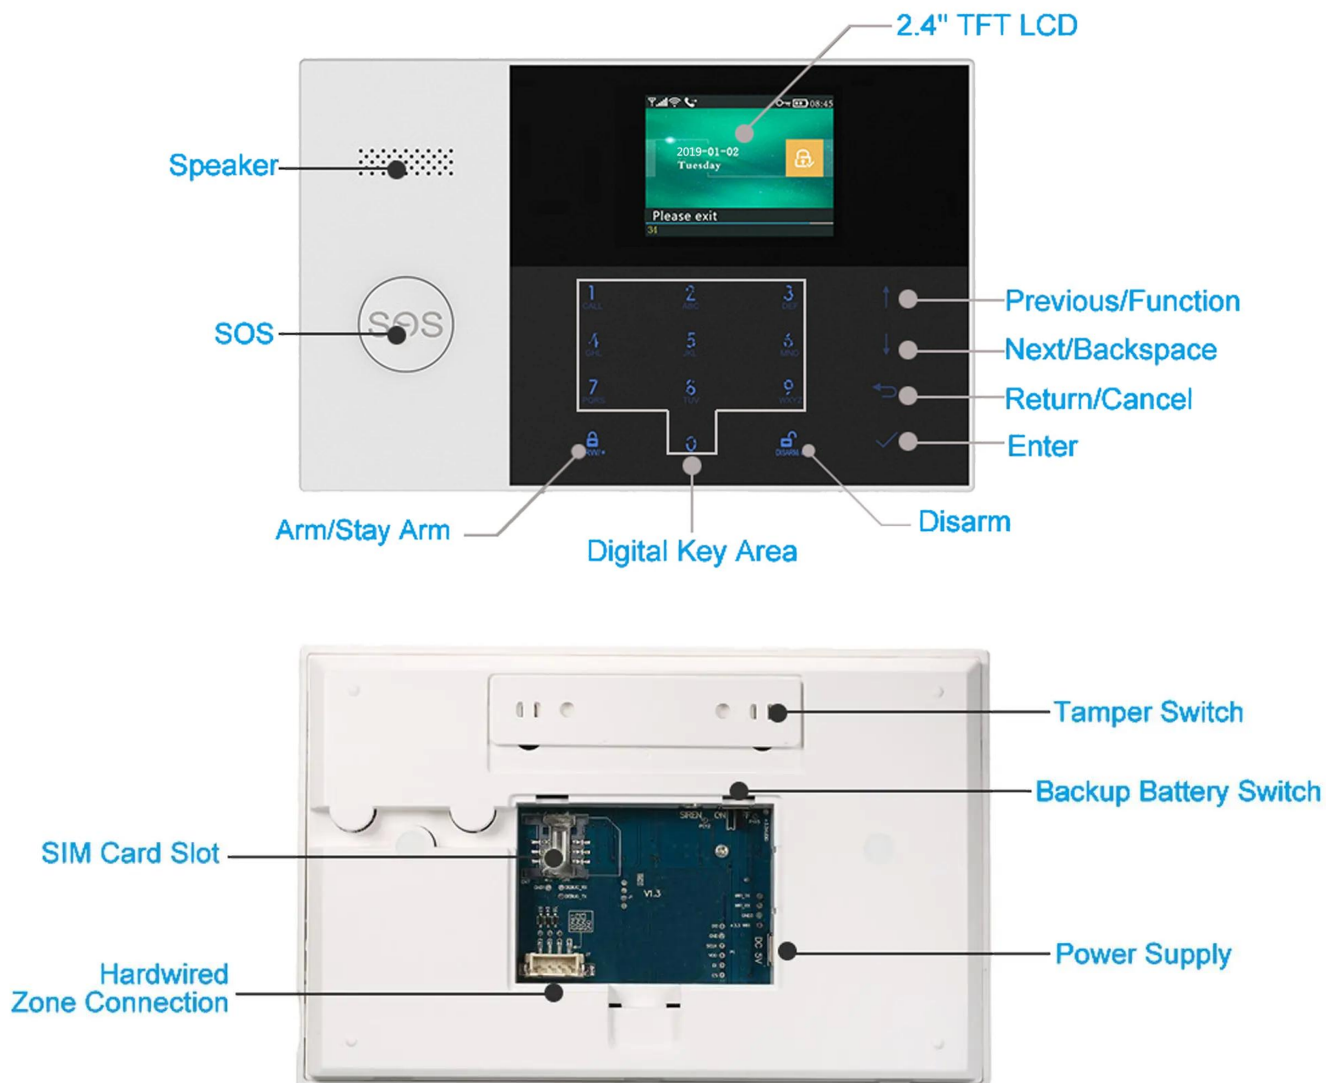

Support up to 100 wireless defense zones for remote control RFID cards and wireless detectors

You can add / delete remote control / wireless detector / RFID card as you need.

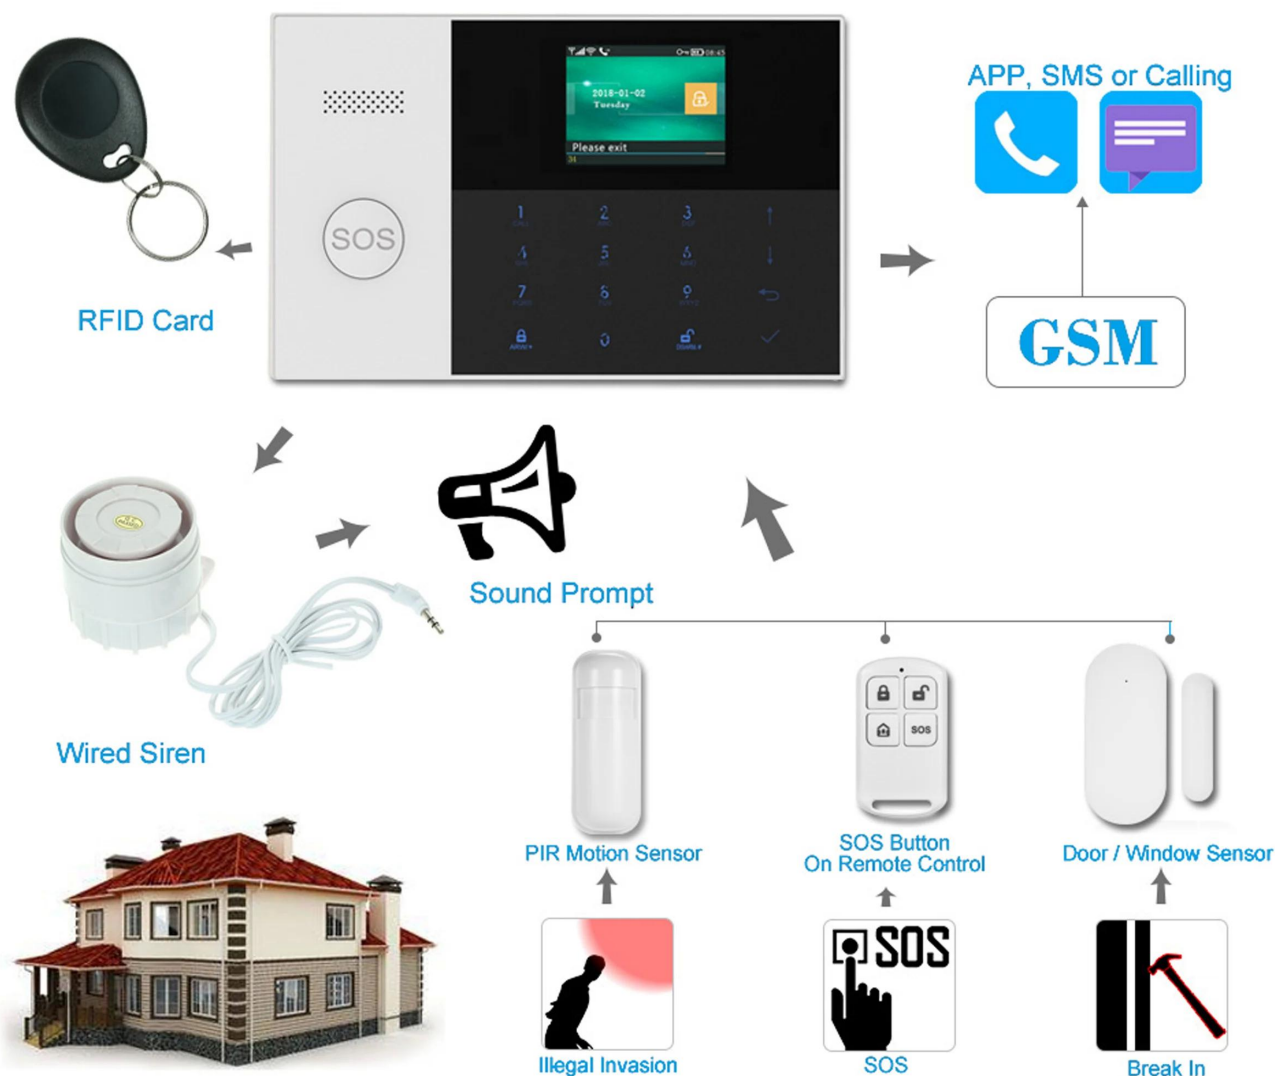

100 wireless sensor & 3 wired zones



Smoke detector



CO detector



Gas detector




Water flood sensor



PIR Sensor



Pet immune pir

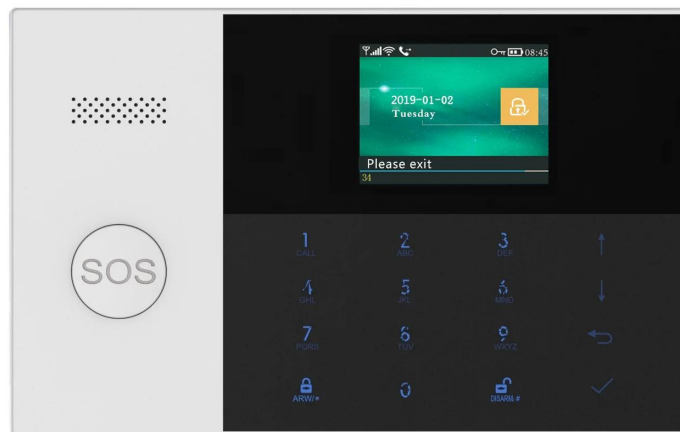

100 wireless sensor + 3 wired zones



Strobe light siren



Wired siren



Door sensor



Remote controller



Rfid key



IP camera

Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor



Wireless door sensor

Wireless water sensor

Glass break sensor



Smoke

CO gas

Gas

Siren

Wifi camera



Button

Key fob

Remote

Free cellphone App



Как насчет другого выбора?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

