

Tuya Kiểm soát ứng dụng WIFI + Bộ trung tâm báo động nhà thông minh GSM cho hệ thống alalrm tại nhà



Thông số chính của EB-823

Sự chỉ rõ	
Tên sản phẩm:	Tuya Kiểm soát ứng dụng WIFI + Bộ trung tâm báo động nhà thông minh GSM cho hệ thống alalrm tại nhà
Mô hình:	EB-828
Màn hình hiển thị:	Chỉ báo ngày / đồng hồ Báo động / cánh tay / giải giáp / chỉ báo thời gian đếm ngược
Chức năng:	Hệ điều hành với thiết kế đa nhiệm Báo thức tự động cho biết khi ngoại tuyến
Chức năng ứng dụng Tuya:	Tuya App từ xa arm / disarm Cài đặt tham số và quản lý phụ kiện Đổi tên khu vực phòng thủ
Địa điểm học tập / lưu trữ:	Hỗ trợ lên đến 90 máy dò không dây và 3 máy dò có dây
Chức năng ghi:	Ghi âm báo thức 20 giây Nếu xảy ra báo động, máy chủ báo động sẽ quay số đặt trước và phát giọng nói ghi âm

Chức năng hẹn giờ:	Có thể đặt thời gian tự động / ngắt vũ khí theo thời gian thường lệ của bạn, tránh thao tác lặp lại hoặc bỏ lỡ cánh tay / giải giáp Hỗ trợ cánh tay thời gian và giải giáp
Mạng:	Ứng dụng Wi-Fi & GSM /3G & Hệ thống báo động mạng GPRS Ứng dụng kênh báo động khác nhau (Ứng dụng đây / SMS / giám sát giọng nói / báo động trung tâm, để đảm bảo hiệu suất báo động ổn định và đáng tin cậy)
Chức năng giám sát trung tâm:	Xa xôi Giao thức GPRS TCP / UDP kênh, tương thích với giao thức mạng trung tâm đa báo động
Chức năng điện thoại:	Hỗ trợ 5 nhóm số điện thoại báo động đặt trước , Bật / tắt SMS và bật / tắt quay số có thể được đặt tương ứng Hỗ trợ SMS báo động / giải giáp và báo động bằng giọng nói / giải giáp
Hỗ trợ khu vực phòng thủ:	Ứng dụng công, SOS, phòng ngủ, cửa sổ, ban công, chu vi, khói, ga, carbon monoxide, nước rò rỉ
Các hoạt động hằng ngày:	Điều khiển từ xa Bàn phím SMS từ xa Ứng dụng điện thoại di động Trung tâm báo động GPRS
Ngôn ngữ:	Hỗ trợ 10 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Ba Lan và tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Hy Lạp, tiếng Rumani.
Chức năng cảnh báo nguồn / pin / giả mạo:	mất điện chính / dự phòng thiếu pin, báo động giả mạo.
Chức năng cá nhân:	Cặp với role không dây 8 nhóm điều khiển thiết bị gia dụng Phụ kiện báo pin yếu Cửa mở cảnh báo khi hệ thống cánh tay
Điện áp đầu vào:	5V DC
Công việc hiện tại:	<120mA
Hiện tại chờ:	<80uA
Đầu ra còi báo động:	<500mA
Tần số không dây:	433 MHz
Mã hóa không dây:	EV1527
Chuẩn Wi-Fi:	Tiêu chuẩn không dây IEEE802.11b / g / n
Pin dự phòng:	Pin lithium 3,7V / 500mAh
Độ ẩm tương đối:	<80% rh
Nhiệt độ làm việc:	0 đến 50 ° C
Kích thước máy chủ:	185361x14.7MM
Kích thước thùng carton:	Hộp quà tặng 1 bộ / màu, 39 * 32 * 23cm / 10 bộ / thùng

Màn hình hiển thị màn hình 1.2,4 inch, giao diện người dùng súc tích và thiết kế gợi ý menu.

2. Thanh trạng thái giao diện chính, chỉ báo ngày / đồng hồ, tượng lưu trữ báo động khá rõ ràng.

3. Làm chủ CPU hiệu năng mạnh mẽ dựa trên lõi Cortex-M3 32 bit.





4. Dựa trên hệ điều hành Ucos-III với thiết kế đa nhiệm, trải nghiệm vận hành người dùng tuyệt vời.
5. Hệ thống cảnh báo mạng nội bộ Wifi / GSM / 3G / GPRS, hỗ trợ các kênh báo động khác nhau, như APP đẩy / SMS / giám sát giọng nói / trung tâm mạng nội bộ, v.v để đảm bảo hiệu suất báo động ổn định và đáng tin cậy.
6. Hỗ trợ SMS arm / disarm và voice arm / disarm.
7. Hỗ trợ tới 100 vị trí học tập / lưu trữ cho điều khiển từ xa, thẻ RFID và máy dò không dây.
8. Hỗ trợ nhiều khu vực phòng thủ, như cổng, SOS, phòng ngủ, cửa sổ, ban công, chu vi, khói, khí đốt, carbon monoxide, rò rỉ nước, v.v.
9. Hỗ trợ sự cố điện chính, thiếu điện dự phòng, báo động giả mạo và báo động mở rộng khác.
10. Hỗ trợ khu vực xuất nhập cảnh, khu vực indoor, khu vực vành đai, khu vực 24 giờ..v.v.
11. Có thể cài đặt lên 5 nhóm số điện thoại báo thức, bật / tắt SMS và bật / tắt quay số tương ứng.
12. Hỗ trợ còi báo động không dây bên ngoài.
13. Hỗ trợ cánh tay thời gian và giải giáp.
14. Can lưu trữ và yêu cầu hồ sơ hoạt động hàng ngày và hồ sơ báo động.
- Đồng bộ hóa đồng hồ mạng 15.GSM, để tạo đồng hồ chính xác và hỗ trợ cài đặt múi giờ quốc gia.
16. Hỗ trợ hiển thị menu đa ngôn ngữ, lời nhắc bằng giọng nói và cài đặt SMS báo động.
17. Can ghi lại tin nhắn thoại 20 giây và giọng nói báo động.
- Chức năng 18.TelPhone, hỗ trợ 5 nhóm quay số lại.
19. Trải nghiệm vận hành và giao diện người dùng Tuya APP thân thiện với người dùng.
- 18.host gửi Arm / Disarm Message đến App
19. Hỗ trợ Tuya App Remote Arm / Disarm, cài đặt tham số và quản lý phụ kiện.
20. Trực tuyến GPRS để có trạng thái thiết bị, tự động báo động khi ngoại tuyến.
21. Kênh giao thức GPRS TCP / UDP được giám sát từ xa, tương thích với nhiều giao thức mạng trung tâm báo động để tạo điều kiện cho báo động mạng.
- 22.Center điều khiển từ xa.

EB-828 có những tính năng gì?

Standard kit



Appearance introduction

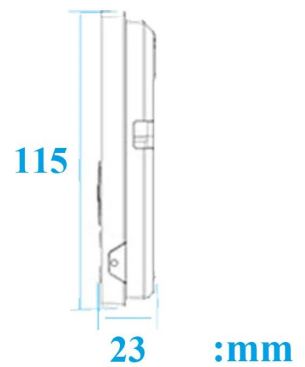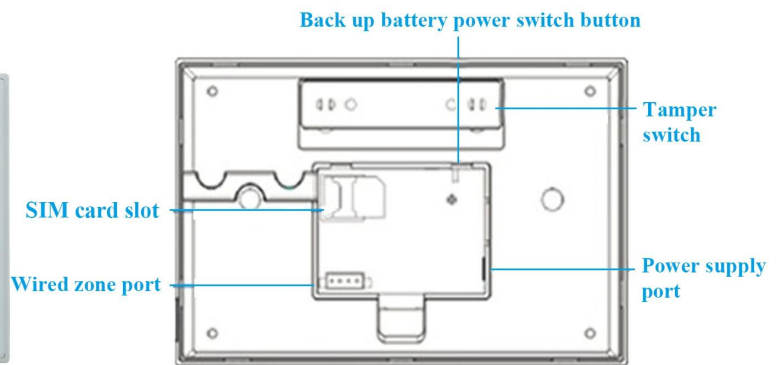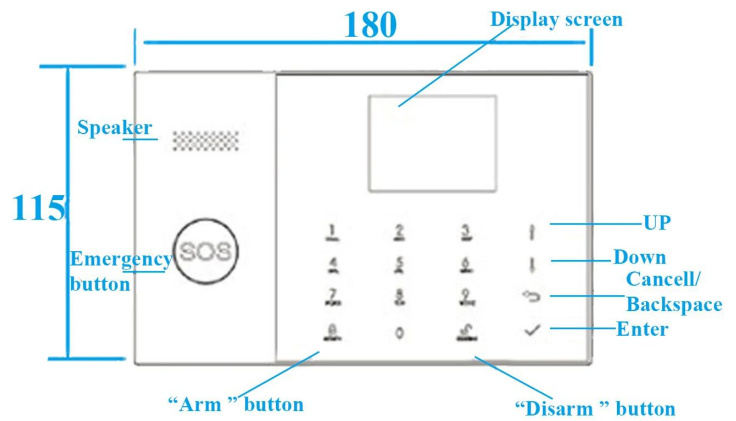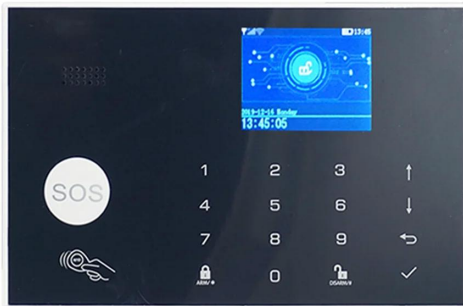


Support up to 100 wireless defense zones for remote control RFID cards and wireless detectors

You can add / delete remote control / wireless detector / RFID card as you need.



Tuya App control

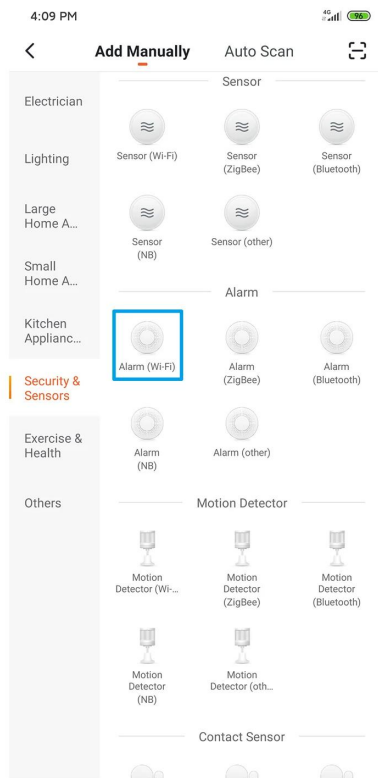

Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor

Remote controller



RFID fob

Smoke

CO gas

Gas

Glass break sensor



Button

Indoor siren

Outdoor siren

Làm thế nào về sự lựa chọn khác?



iOS

Android

The free app "Tuya Smart"



iOS

Android



Tuya Smart



iOS

Android



Tuya Smart



iOS

Android

