

Bộ bảo mật không dây wifi & GSM / 3G & hệ thống báo động



Thông số chính của EB-823

Đặc điểm kỹ thuật	
Tên sản phẩm:	Bộ bảo mật không dây wifi & GSM / 3G & hệ thống báo động
Mô hình:	EB-823
Màn hình hiển thị:	Chỉ báo ngày / đồng hồ Báo động / cánh tay / giải giáp / chỉ báo thời gian đếm ngược
Chức năng:	Hệ điều hành với thiết kế đa nhiệm Báo thức tự động cho biết khi ngoại tuyến
Chức năng ứng dụng:	Ứng dụng từ xa arm / disarm Cài đặt tham số và quản lý phụ kiện Đổi tên khu vực phòng thủ
Địa điểm học tập / lưu trữ:	Hỗ trợ lên đến 90 máy dò không dây và 3 máy dò có dây
Chức năng ghi:	Ghi âm báo thức 20 giây Nếu xảy ra báo động, máy chủ báo động sẽ quay số đặt trước và phát giọng nói ghi âm
Chức năng hẹn giờ:	Có thể đặt thời gian tự động / ngắt vũ khí theo thời gian thường xuyên của riêng bạn, tránh thao tác lặp lại hoặc bỏ lỡ cánh tay / giải giáp Hỗ trợ cánh tay thời gian và giải giáp

Mạng:	Ứng hỗ Wi-Fi & GSM / 3G & Hệ thống báo động mạng GPRS Ứng hỗ kênh báo động khác nhau (Ứng dụng đầy / SMS / giám sát giọng nói / báo động trung tâm, để đảm bảo hiệu suất báo động ổn định và đáng tin cậy)
Chức năng giám sát trung tâm:	Xa Giao thức GPRS TCP / UDP kênh, tương thích với giao thức mạng trung tâm đa báo động
Chức năng điện thoại:	Hỗ trợ 5 nhóm số điện thoại báo động đặt trước , Bật / tắt SMS và bật / tắt quay số có thể được đặt tương ứng Hỗ trợ SMS báo động / giải giáp và báo động bằng giọng nói / giải giáp
Khu vực phòng thủ hỗ trợ:	Ứng hỗ cổng, SOS, phòng ngủ, cửa sổ, ban công, chu vi, khói, ga, carbon monoxide, nước rò rỉ
Cac hoạt động hằng ngày:	Điều khiển từ xa Bàn phím SMS từ xa Ứng dụng điện thoại di động Trung tâm báo động GPRS
Ngôn ngữ:	Hỗ trợ 10 ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga, tiếng Ba Lan và tiếng Pháp, tiếng Hy Lạp, tiếng Rumani.
Chức năng cảnh báo nguồn / pin / giả mạo:	mất điện chính / dự phòng thiếu pin, báo động giả mạo.
Chức năng chuông cửa:	Tiếng chuông cửa: "Đình-dong"
Chức năng cá nhân hóa:	Cặp với role không dây 8 nhóm điều khiển thiết bị gia dụng Phụ kiện báo pin yếu Cửa mở cảnh báo khi hệ thống cánh tay
Điện áp đầu vào:	5V DC
Công việc hiện tại:	& lt; 120mA
Hiện tại chờ:	& lt; 80uA
Đầu ra còi báo động:	& lt; 500mA
Tần số không dây	433 MHz
Mã hóa không dây	EV1527
Chuẩn Wi-Fi	Tiêu chuẩn không dây IEEE802.11b / g / n
Pin dự phòng	Pin lithium 3,7V / 500mAh
Độ ẩm tương đối	& lt; 80% rh
Nhiệt độ làm việc	0 đến 50 ° C
Kích thước máy chủ	185361x14.7MM
Kích thước thùng carton	Hộp quà tặng 1 bộ / màu, 39 * 32 * 23cm / 10 bộ / thùng

Màn hình hiển thị màn hình 1.2,4 inch, giao diện người dùng súc tích và thiết kế gọi ý menu.

2. Thanh trạng thái giao diện chính, chỉ báo ngày / đồng hồ, tượng lưu trữ báo động khả rõ ràng.

3. Làm chủ CPU hiệu năng mạnh mẽ dựa trên lõi Cortex-M3 32 bit.

4. Dựa trên hệ điều hành Ucos-III với thiết kế đa nhiệm, trải nghiệm vận hành người dùng tuyệt vời.

5. Hệ thống cảnh báo mạng nội bộ Wifi / GSM / 3G / GPRS, hỗ trợ các kênh báo động khác nhau, như APP đây / SMS / giám sát giọng nói / trung tâm mạng nội bộ, v.v để đảm bảo hiệu suất báo động ổn định và đáng tin cậy.

6. Hỗ trợ SMS arm / disarm và voice arm / disarm.

7. Hỗ trợ tới 100 vị trí học tập / lưu trữ cho điều khiển từ xa, thẻ RFID và máy dò không dây.

8. Hỗ trợ nhiều khu vực phòng thủ, như cổng, SOS, phòng ngủ, cửa sổ, ban công, chu vi, khói, khí đốt, carbon monoxide, rò rỉ nước, v.v.

9. Hỗ trợ sự cố điện chính, thiếu điện dự phòng, báo động giả mạo và báo động mở rộng khác.

10. Hỗ trợ khu vực xuất nhập cảnh, khu vực indoor, khu vực vành đai, khu vực 24 giờ..v.v.

11. Có thể cài đặt lên 5 nhóm số điện thoại báo thức, bật / tắt SMS và bật / tắt quay số tương ứng.

12. Hỗ trợ còi báo động không dây bên ngoài.

13. Hỗ trợ cánh tay thời gian và giải giáp.

14. Can lưu trữ và yêu cầu hồ sơ hoạt động hàng ngày và hồ sơ báo động.

Đồng bộ hóa đồng hồ mạng 15. GSM, để tạo đồng hồ chính xác và hỗ trợ cài đặt múi giờ quốc gia.

16. Hỗ trợ hiển thị menu đa ngôn ngữ, lời nhắc bằng giọng nói và cài đặt SMS báo động.

17. Can ghi lại tin nhắn thoại 20 giây và giọng nói báo động.

Chức năng 18. TelPhone, hỗ trợ 5 nhóm quay số lại.

19. Kinh nghiệm vận hành APP thân thiện với người dùng và giao diện người dùng.

18. host gửi Arm / Disarm Message đến App

19. Hỗ trợ Ứng dụng Remote Arm / Disarm, cài đặt tham số và quản lý phụ kiện.


20. Trực tuyến GPRS để có trạng thái thiết bị, tự động báo động khi ngoại tuyến.

21. Kênh giao thức GPRS TCP / UDP được giám sát từ xa, tương thích với nhiều giao thức mạng trung tâm báo động để tạo điều kiện cho báo động mạng.

22. Center điều khiển từ xa.


EB-823 có những tính năng gì?

Appearance introduction

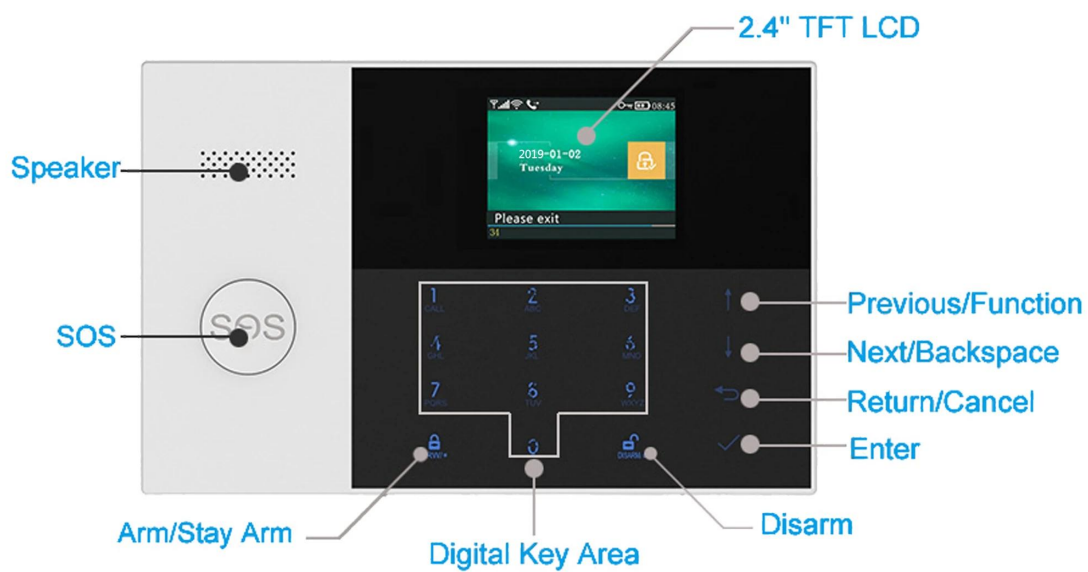

Support up to 100 wireless defense zones for remote control RFID cards and wireless detectors

You can add / delete remote control / wireless detector / RFID card as you need.

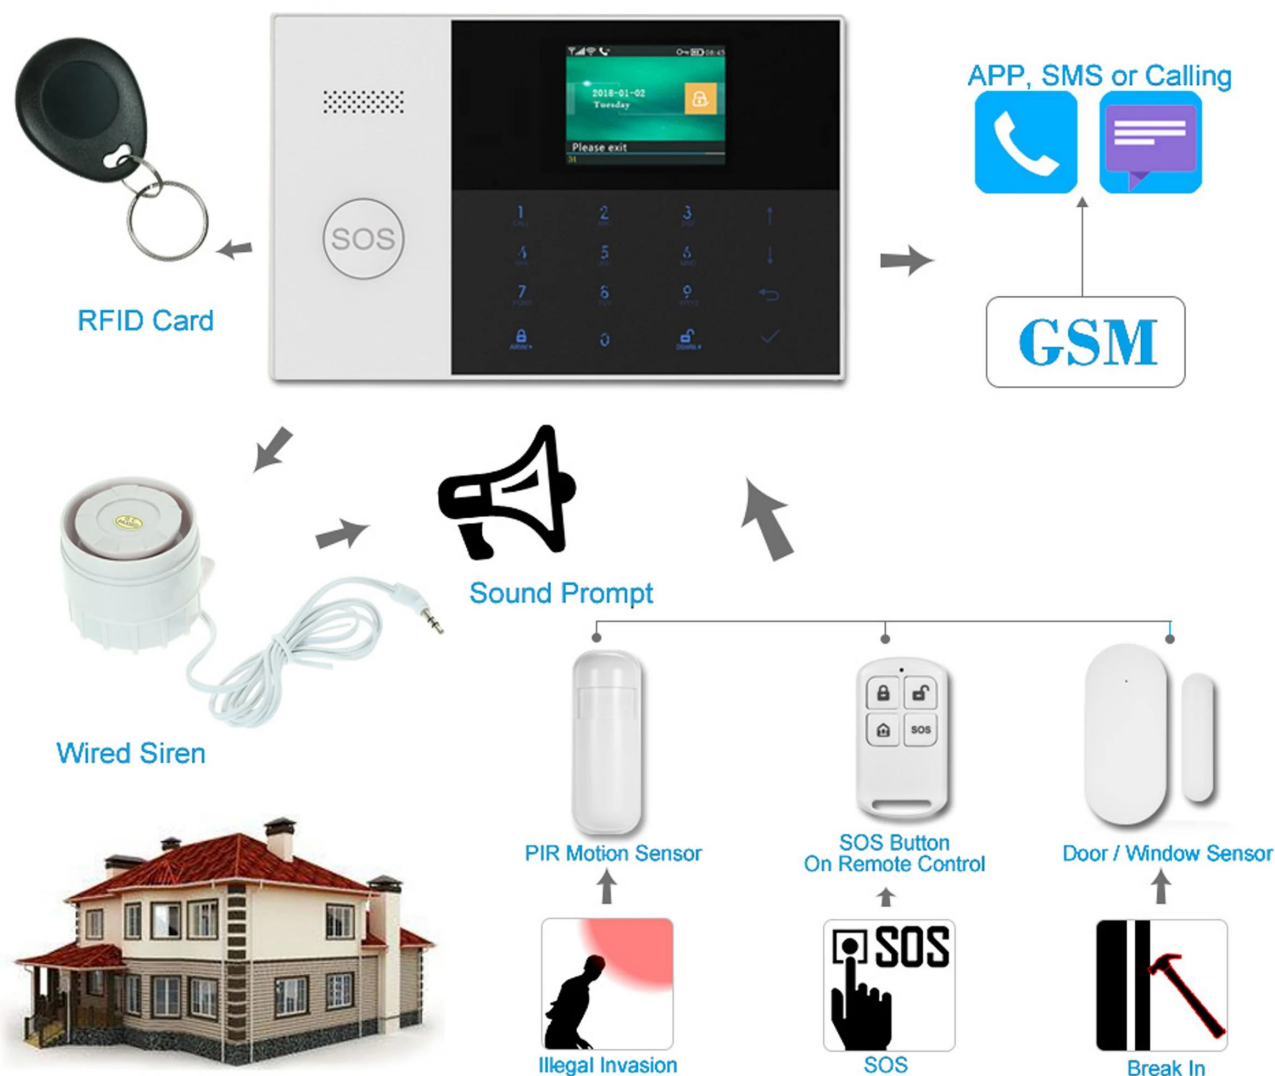

100 wireless sensor & 3 wired zones



Smoke detector



CO detector



Gas detector




Water flood sensor



PIR Sensor



Pet immune pir

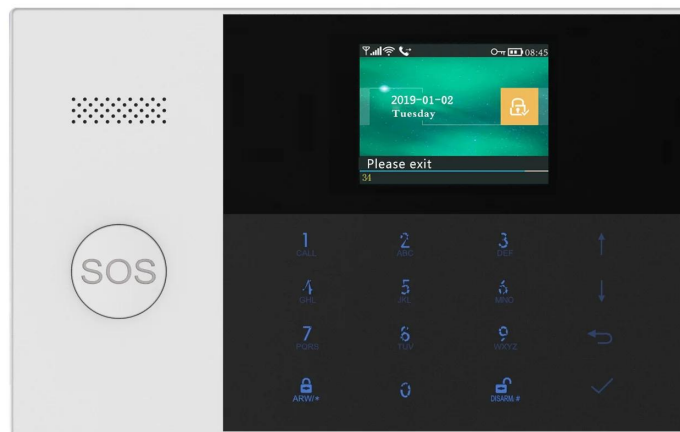

100 wireless sensor + 3 wired zones



Strobe light siren



Wired siren



Door sensor



Remote controller



Rfid key



IP camera

Optional accessories



Wireless PIR

Door sensor



Wireless door sensor

Wireless water sensor

Glass break sensor



Smoke

CO gas

Gas

Siren

Wifi camera



Button

Key fob

Remote

Free cellphone App



Làm thế nào về sự lựa chọn khác?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

