

● Parameter

SMQT®

spécification		
Numéro de produit	EA-23A	EA-23B
Structure standard	panneaux en acier inoxydable, boutons en métal	panneaux en acier inoxydable, boutons en métal
Performance électrique	Courant 3A36VDC de durabilité maximale	Courant 3A36VDC de durabilité maximale
sortie contact	contacts NC / COM	NO / NF / contacts COM
essai de durabilité	500.000 fois le vieillissement testé	500.000 fois le vieillissement testé
Pour le type	cadres creux applicables	cadres creux applicables
traitement Panel	panneau en acier inoxydable brossé	panneau en acier inoxydable brossé

● Introduction

SMQT®

Quitter la conception bouton d'apparence, brossé matériau de panneau en acier inoxydable. cylindre Bouton / métal en matériaux en acier inoxydable pour améliorer la stabilité du produit, plus forte et plus durable.

Utilisation interne des matières premières importées, Bayer PC plastique scellé la production, le choc de température élevée et difficile à changer.

● Dimesion Picture


SMQT®



● Installations

SMQT®

Switch Power Supply

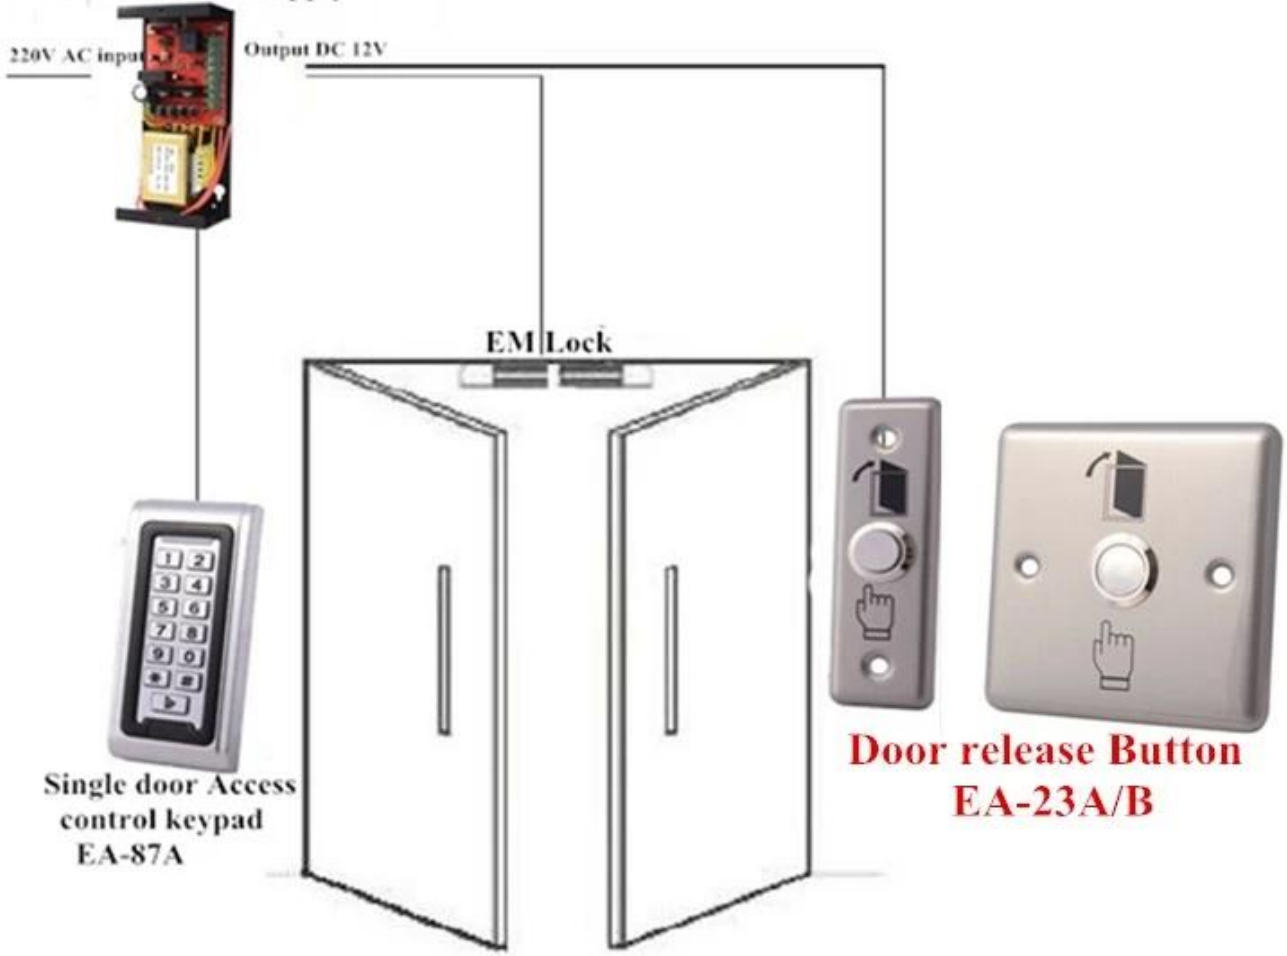

● Features

SMOT

Superior Design NO.1

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.



Components NO.2

PC rubber seal production, full seal lock core.

● Packing list

SMQT



Liste d'emballage

	EA-23A	EA-23B
Numéro de produit	EA-23A	EA-23B
Quantité	100 / boîte	100 / boîte
Spécifications d'emballage	46.5L * 37.5W * 28H (cm)	46.5L * 37.5W * 28H (cm)

poids de l'emballage	6,3 kg	10,1 kg
----------------------	--------	---------



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair