

<b>Spécification du</b>	
Nom du produit	Alimentation à commutateur contrôle d'accès
Numéro de modèle	EA - 37C
Dimensions	L * 76W 182 * 62H (mm)
La tension de sortie	DC12V
Courant de sortie	3 A
Puissance de sortie	36W
Contact de sortie	COM / NC / NON / GND / + 12V / POUSSER / CONTRÔLE
Paramètre du délai avant	0-10 s
Spécialement conçu	Coquille de transformateur, en acier de double-vitrage, cuivre
fonction de sécurité	Protection contre les courts-circuits
Champ d'application	Contrôle d'accès, système d'interphone de construction

Accès contrôle d'alimentation avec la conception de l'échappement thermique standard, haute qualité importés des matières premières de la coque en métal, a la dissipation de la chaleur et l'interférence caractéristiques de blindage. Qualité du signal est bon, à haute fréquence sans bruit, la tension de sortie 12VDC, avec protection de la batterie de l'appauvrissement, Double relais importations conception et dispositif pour assurer la stabilité du pouvoir.



● Installations


SMQT®

Access controller Keypad



● Features

SMQT®

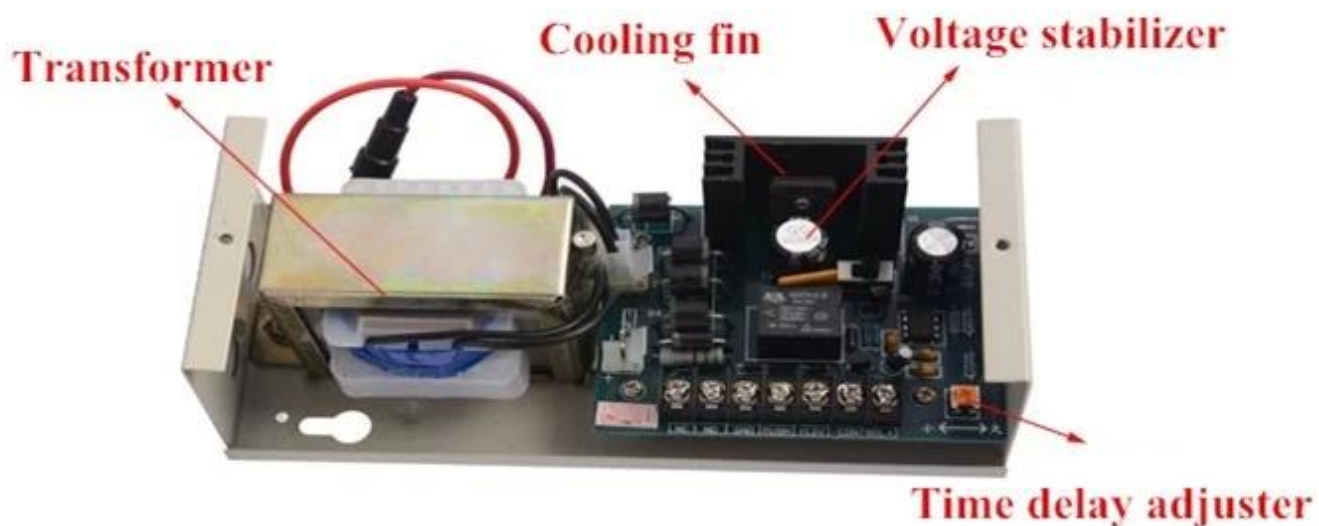

● Packing list

**SMOT**

<b>Liste d'emballage</b>	
Qté	20pcs / carton
Taille de carton	43,8 L * 39.8W * 16,5 H (cm)
Poids d'emballage	25,38 kg

**POWER SUPPLY CONTROLLER**

INPUT : AC220V, 50Hz

OUTPUT: DC12V, 3A

TIMER : 0~10Sec

SHORT CIRCUIT PROTECTION



● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....