


## • *Parameter*

**SMQT**

Nom du produit	Détecteur de fumée photoélectrique
Modèle du produit	EB-117
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 50 °C
la concentration d'alarme	0,65 ~ 15,5% FT
humidité de travail	10 à 90%
Source de courant	DC12 / DC9V
signal de sortie	NC / NO
Montage	Plafond
coquille	résine Retardant
Taille du produit	Φ104 * 51 (mm)

## • *Introduction*


**SMQT**

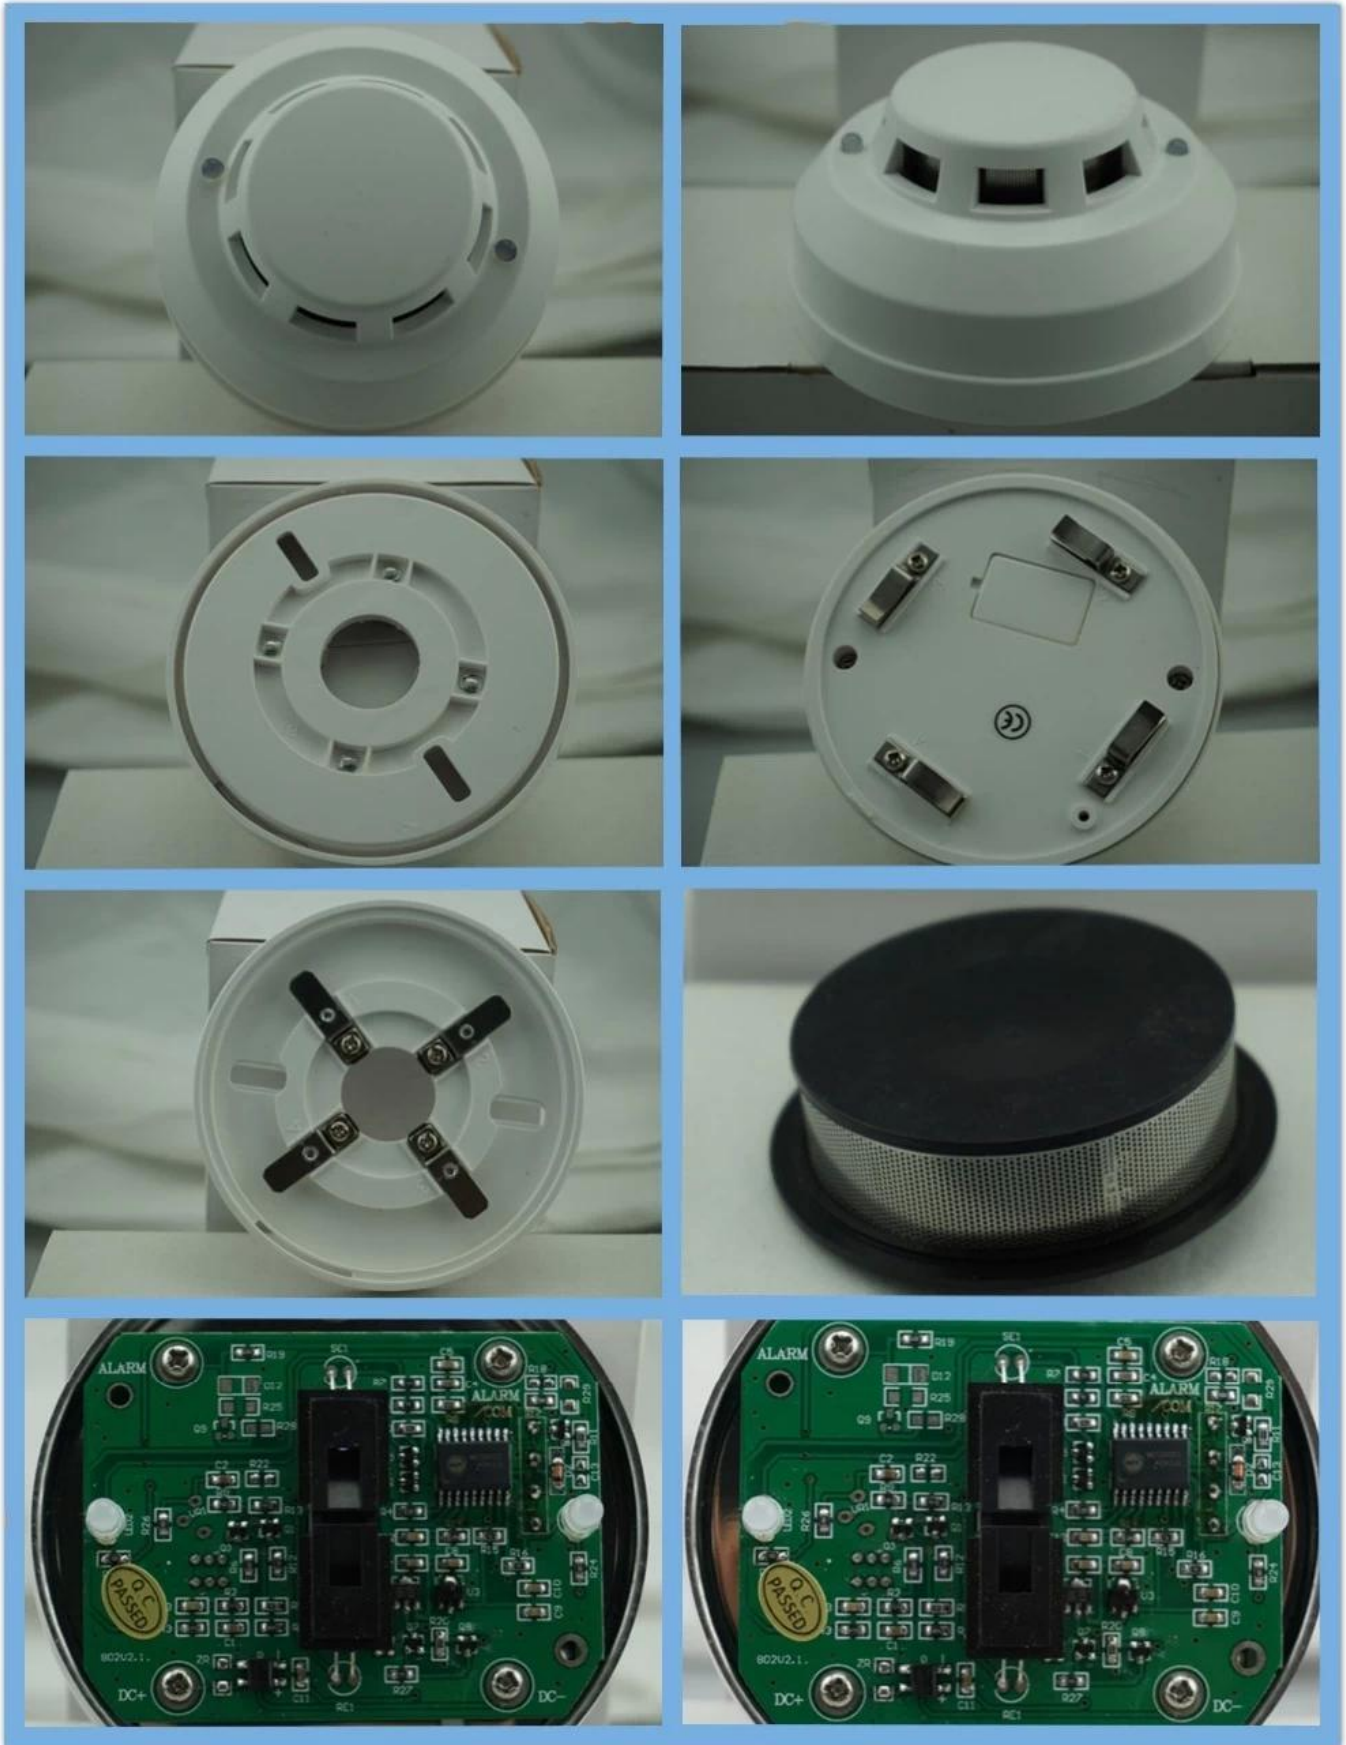

Sortie alarme sirène stroboscopique d'urgence sans fil est 9V et 12V DC utilisés pour le système d'alarme.

• *Dimension*

SMQT

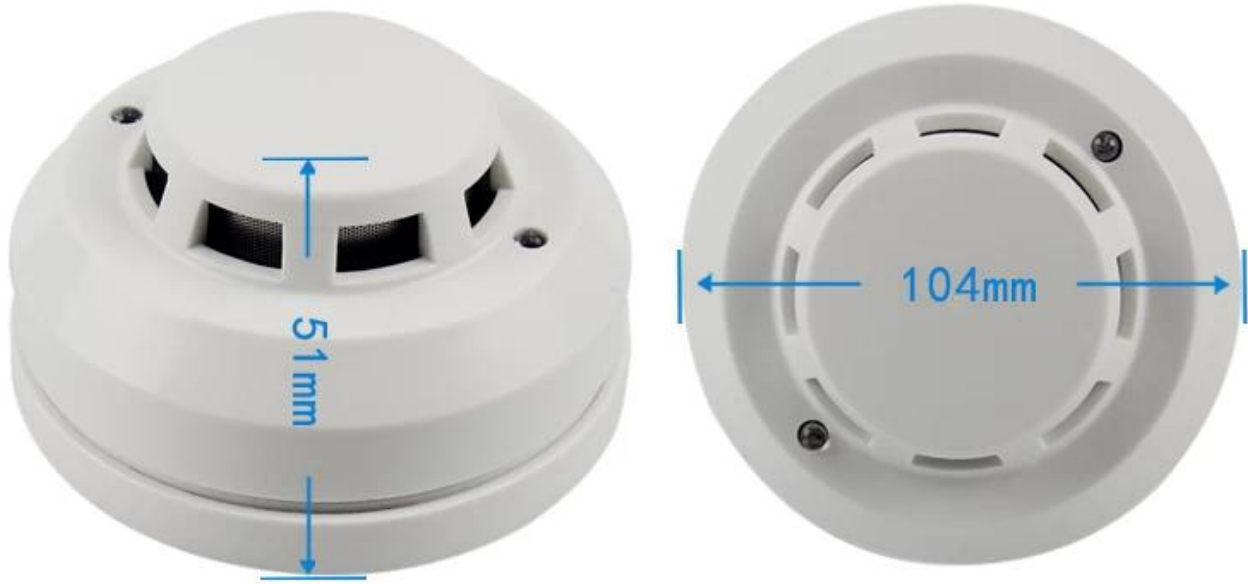

• *Feature*

SMQT

*Smoke detector for home security system*  
*Big discounts!!*  
*Best price!!*



*CE&ROSH*  
*certificate*



*4 wires smoke detector*



*Welcome OEM and ODM*

1. Ce produit est non-codage des détecteurs de type fumée, et ayant une paire de contacts de sortie de commutation, selon le besoin réel pour sélectionner

la sortie normalement ouvert ou normalement fermé. En fonctionnement normal, le voyant clignote une fois toutes les neuf secondes, alarme, indicateur

la lumière, et les contacts de sortie d'alarme opération.

2. Power reset / réinitialisation automatique en option

3. Promise de puissance d'entrée

sortie 4.Alarm NCOptional  
sortie 5.Network / LED indique une alarme  
processus 6.SMT, forte stabilité  
7.Dustproof, anti-moustique, anti-blanc conception d'interférence de  
lumière  
blindage 8.Metal, RFI (20V / m-1GHz)

## • *Packaging & shipping*

SMQT®



## • *Office show*

SMQT®





## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....