

● Parameter

SMQT

Dimensions	41L * 27W * 8 (mm)
Connexion	Normalement ouvert / normalement fermé
Distance de fonctionnement	20 ± 5 (mm)
pression maximale	≤100VDC
Courant de charge	≤500mA
Puissance de travail	≤10W
Matériau du boîtier	ABS matériau ignifuge
Couleur Forme	Brun / Blanc
Portée	porte ou fenêtre non ferreux
Poids du produit	12g

● Introduction

SMQT

Le réglage du capteur de contact magnétique:

arrière du ruban adhésif pour fournir facilement installé dans la porte ou la fenêtre. bureau de sécurité Idéal, maison, commerces, entrée. Quand quelqu'un ouvert illégalement porte ou une fenêtre, il envoie un signal d'alarme immédiatement et le panneau de contrôle reçoit le signal d'alarme, 120 décibels sirène d'alarme sonore.

Le capteur de porte câblé avec le 2 contacts: NO. COM ou NC .COM. Cet interrupteur de contact de porte a 2 couleurs: Brown et blanc pour choisir.

Porte et capteur de contact magnétique fenêtre avec 2 couleurs de blanc et noir sélectionner la porte horizontale d'alarme de porte capteur interrupteur de contact de porte peut également utiliser sur la fenêtre.


● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

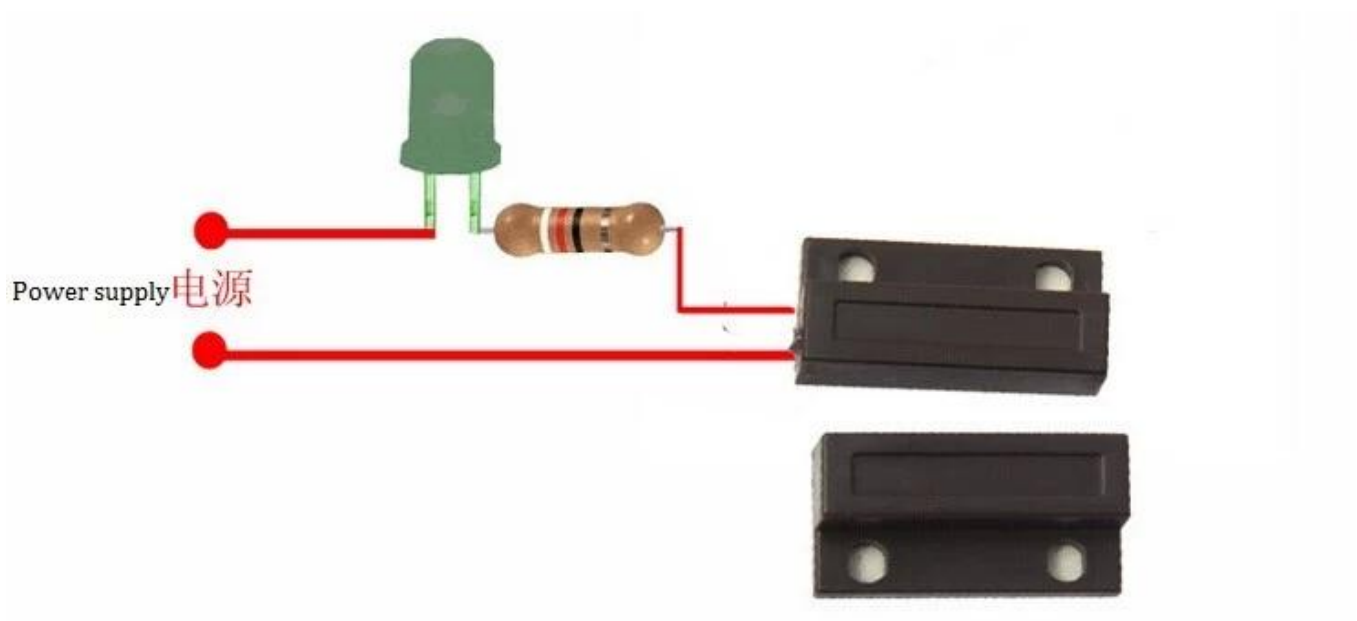

● accessories

SMQT



● Packing list

SMQT

Quantité	1600 / boîte
Spécifications d'emballage	19,84 kg
poids de l'emballage	37.5L * 30W * 29.5H (cm)

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....