

# Shutter door magnetic contact sensor

*NO/NC code mode optional*

*60±10(mm) gap distance*

*Mode A&B: Max voltage≤100VDC*

*Max current≤500mA*

*Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC*

*Alloy-zn and alloy-al Material*

*Suitable for shutter door*

*Wieght: A:210g B:280g C:290g*

**SMQT®**



## • Parameter

**SMQT®**

Paramètre	
Produit prénom	Obturateur Capteur de contact magnétique
Modèle	EB-137
Dimension	106 x 38 x 10 (mm)
Code mode	NO / NC (en option)
Écart	60 ± 10 (mm)
Max Tension	≤100V Mode CC C: 12VDC
Max courant	≤500mA
Max évaluation	≤ 10W
Couleur	gris
Costume pour	obturateur porte
Matériel	A.alloy-zn, B.alloy-Al & Alliage-zn C: sans fil
Net poids	A: 0,21 kg B: 0,28 Kg C: 0,29 Kg
Sans fil la fréquence	433Mhz (1527chip code)
Wirless distance de transmission	& Lt; 100m

## • In-kind shooting

**SMQT®**




• *Feature*

**SMQT**

**EB-137A**

**EB-137B**

**EB-137C**

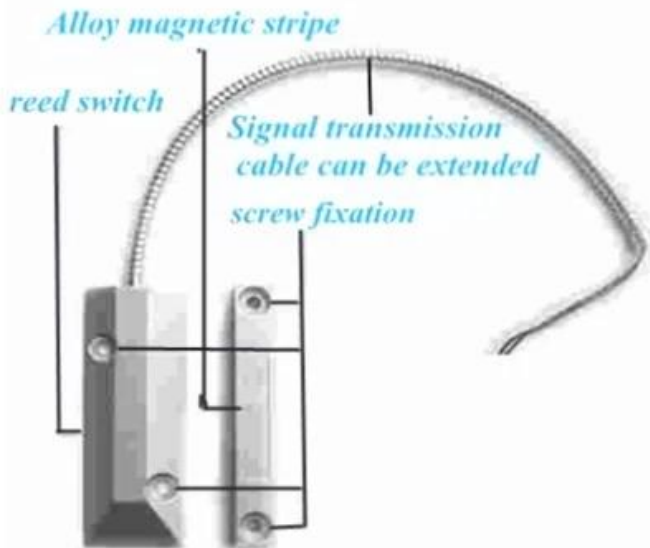

• **Packaging & shipping**

**SMQT**

Liste des emballages	
Nom du produit	
Quantité	50 pièces par carton
Taille du carton	38 * 30 * 30 (cm)
Poids	10 ~ 17kg



## • Office show

SMQT®



## • Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair