



Détecteur de fumée photoélectrique 9 ~ 35V DC 4 fils conforme à la norme EN54 UL pour le système d'alarme incendie

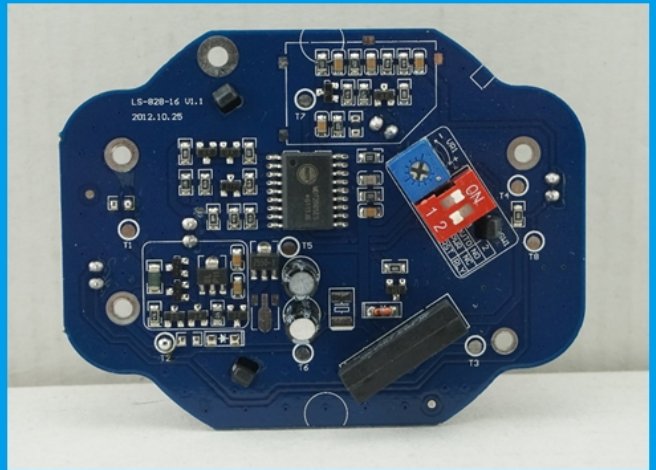

À QUOI RESSEMBLE EB-117D2?

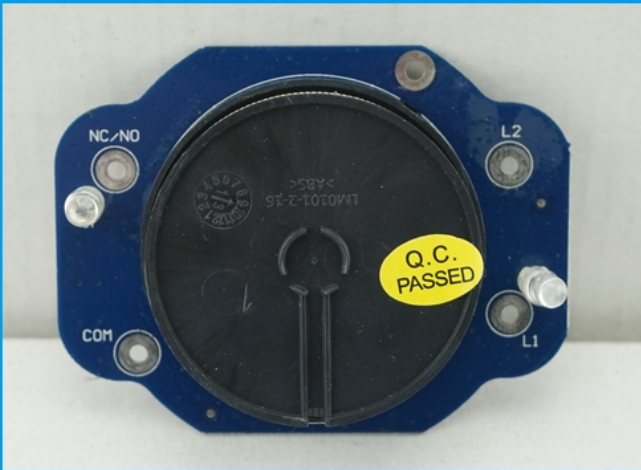

PARAMÈTRE PRINCIPAL DE EB-117D2

Nom du produit:	Détecteur de fumée photoélectrique 9 ~ 35V DC 4 fils conforme à la norme EN54 UL pour le système d'alarme incendie
Numéro de modèle:	EB-117D2
Source de courant:	DC 9 ~ 35 V
Port de fil:	4 ports (alimentation d'entrée +, alimentation d'entrée, sortie relais (COM), sortie relais (NO ou NC))
Taille:	103 diamètre * 53 (mm)
Zone de détection:	20 mètres carrés
Indication d'alarme	Voyant LED rouge allumé
Convient à:	Système de panneau d'alarme incendie
Manière d'installation:	Plafond
Température de fonctionnement:	-dix Degrés Celsius ~ +50 Degrés Celsius
Humidité de travail:	0 ~ 90% HR (sans condensation)
Poids:	0,218 kg
LED:	2 lumières LED
Altérer:	Oui
Matériel:	Boîtier ABS + carte PCB
Couleur du boîtier:	blanc
Garantie:	2 ans de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

QUELLES SONT LES CARACTÉRISTIQUES DU EB-117D?



1.9~35V DC 4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2. Working power DC 9~35V

3. Standby current 2mA(24V NO),13mA(24V NC)

4. Alarm current 18mA(24V NO), 6mA(24V NC)

5. Alarm indication: Red LED on

6. Wire port: POWER+(In)/POWER-/COM/NC(NO)

7. Suitable for fire alarm system



8. Conformed with EN54-7/UL268 standard

9. 2 years warranty , welcome OEM

COMMENT FONCTIONNE EB-117D2?




4 wire detectors wiring diagram

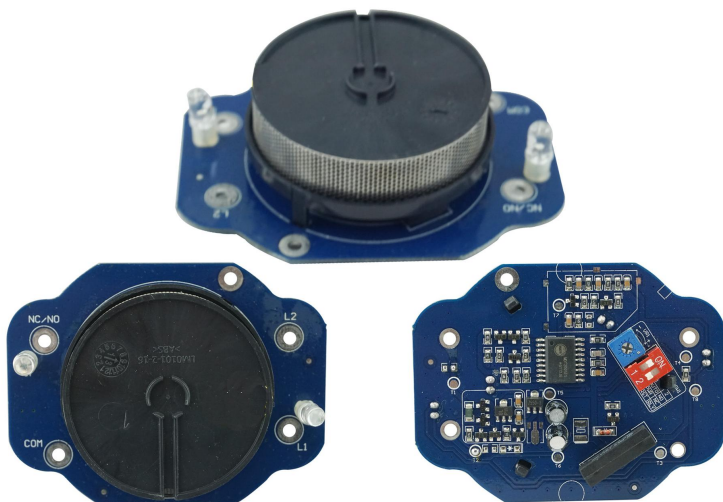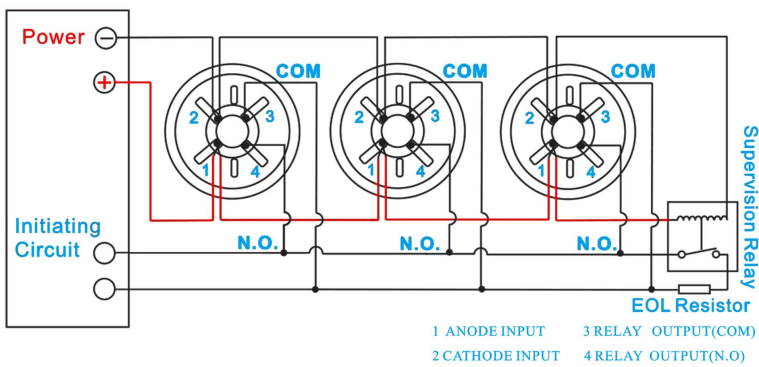

PCB Board

Where to installation?



Mall



Library



Bank

QU'EN EST-IL D'AUTRES CHOIX?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

