

IP66 imperméabilisent le lecteur de carte de contrôle d'accès de porte de WG RFID simple avec le clavier numérique



Paramètre principal de l'EA-92K

spécification	
Modèle	EA-92K
Dimension	96 × 96× 22 (mm)
Tension de travail	12V ± 3VDC
Consommation d'énergie	<1w
Type de carte	125Khz ID
Lire la plage	60mm
Distance de câble	150m
Mode de communication	WG26 / WG34
Taux de transmission	1bit / ms
Sortie clavier	4bit / 8bit
Matériau de la coquille	PC
Couleur	Noir / Blanc (optionnel)
Convient pour	système de contrôle d'accès de porte de maison / bureau
Environnement temprature	-30 °C ~ 65
Poids net	0,2 kg

La conception 1.Appearance est unique, la coquille adopte arenaceous de

mouture traitement, sensation de confort; Avec l'écran d'affichage OLED, sous la lumière ne serait pas réfléchissante et avec une perpétuelle calendrier (positionné sur le lecteur de carte).


2. En utilisant des techniques de gravure au laser, les chiffres sur le clavier résistant à l'usure, utiliser pour une longue le temps ne s'effacera pas; Clavier avec souffleur de lampe à économie d'énergie et une cloche de porte bouton (sortie du signal de la porte), semble plus à la mode.

3. Wiegand 26/34 Communications, peut à travers le logiciel convertir.


La performance 4. Safety est haute, avec la protection actuelle inversée, dispositif anti-fraude, protection contre la foudre.

5. Accord avec l'installation de conception de la taille d'une boîte arrière Europe / Asie, facile à connecter le fil.

Appearance

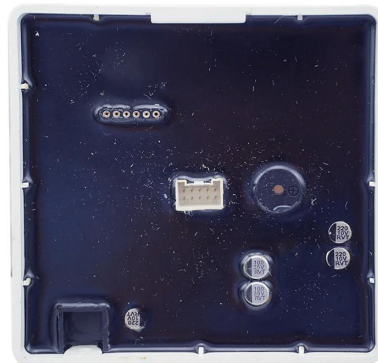


Size

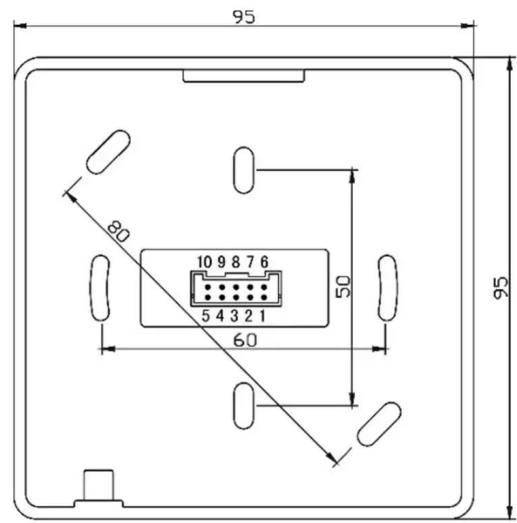


mm

Wire port introduction

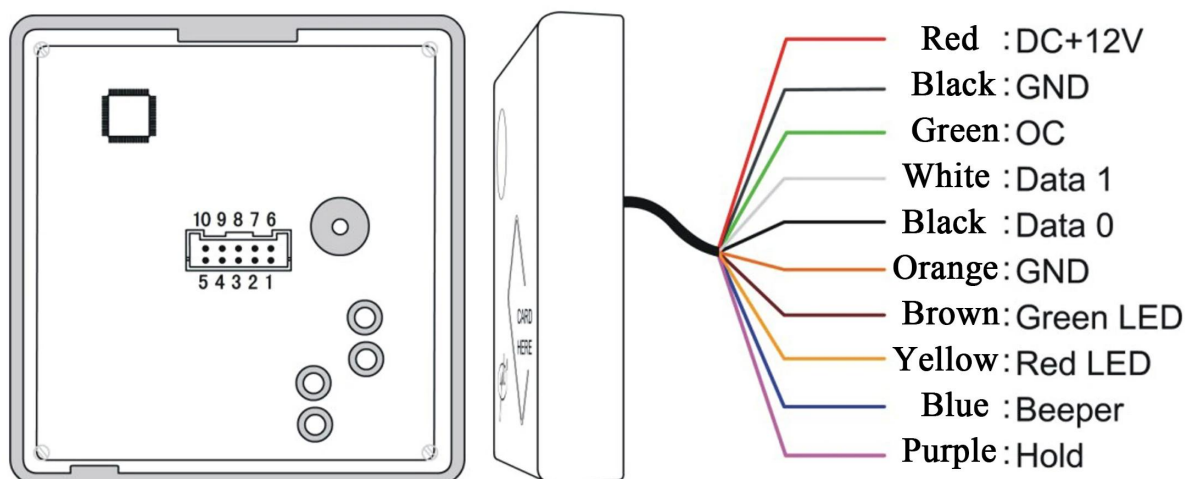

NO	Color	Function	Description
1	Red	12V+	DC Power 12V
2	Black	GND	DC Power 0V
3	Green	OC OUT**	OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal
4	White	DATA1	Wiegand DATA1 Output
5	Black	DATA0	Wiegand DATA0 Output
6	Orange	GND	Signal Grounding
7	Brown	Green LED*	Grounding to display 1 st message and green LED lights up
8	Yellow	Red LED*	Grounding to display 2 nd message and red LED lights up
9	Blue	Beeper	Beeper controller, grounding to work
10	Purple	Hold	Card reading controller,grounding to stop therefore reading

Wire diagram

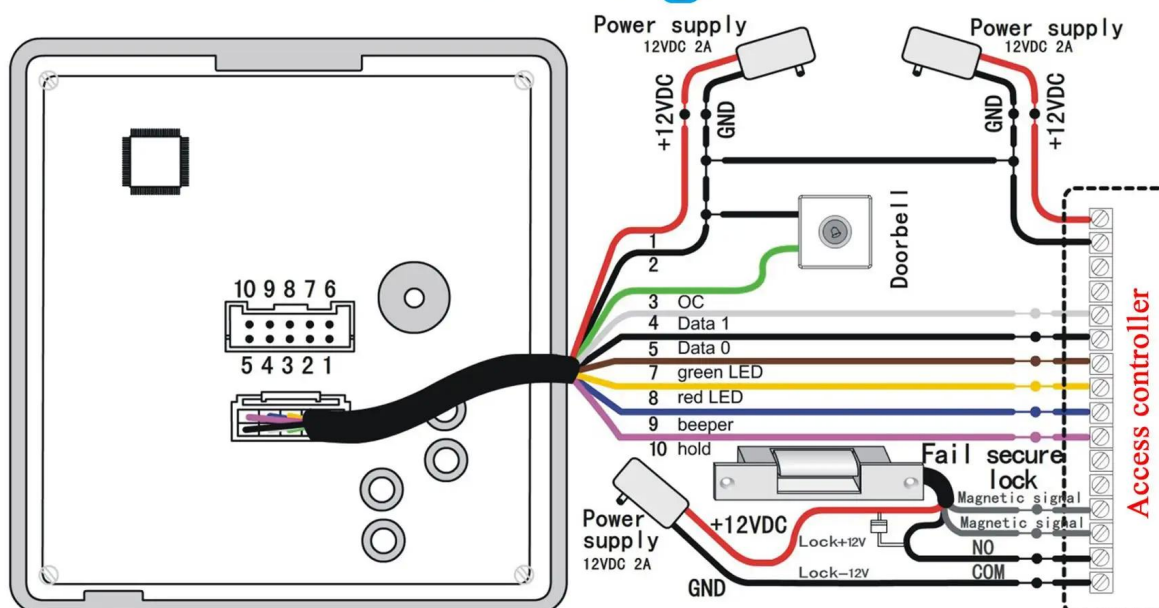

Installation

