

Dernier lecteur de carte de sortie de clavier à 8 bits WG26 / WG34 IC pour système de contrôle d'accès



Paramètre principal de l'EA-60

Nom du produit:	Dernier lecteur de carte de sortie de clavier à 8 bits WG26 / WG34 IC pour système de contrôle d'accès
Numéro de modèle:	EA-60
Source de courant:	DC 12V
Courant de travail:	<100mA
Type de carte:	Carte IC (13,56 MHz)
Format de communication:	WG26 / WG34 (réglable)
Distance de lecture:	5 ~ 15 cm
Distance de communication:	> 80m (entre lecteur de carte et contrôleur)
Bouton:	Touche tactile avec rétro-éclairage LED
Imperméable:	IP66 (adapté pour une utilisation en extérieur)
Dimension:	95L * 95W * 20H (mm)
Fils:	6 fils
Sortie de contact:	12V + (fil rouge) / GND (fil noir) / D0 (vert) / D1 (blanc) / LED (gris) / WG (violet)
Convient à:	Système de contrôle d'accès de porte de carte d'IC

Matériel:	Cadre en alliage + panneau en plexiglas + couvercle arrière en ABS + carte PCB
Couleur du boîtier	Noir et argent
Poids:	0,25 kg
Garantie:	Garantie 2 ans
OEM:	Bienvenue OEM

Quelles sont les fonctionnalités de l'EA-60?

Size



Appearance



RFID frequency & WG format




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED&Beep
- :WG change wire

Suitable for?

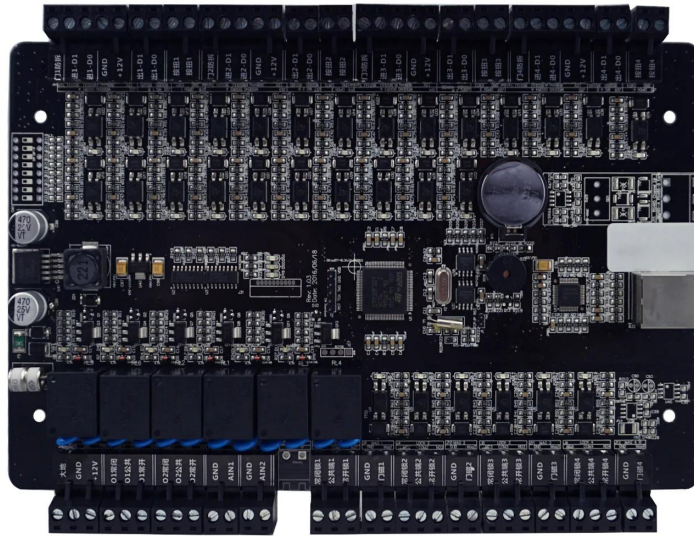

Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(adjustable)
Card type:13.56MHz

QU'EN EST-IL DES AUTRES CHOIX?

