Détecteur de fumée photoélectrique avec commutateur DIP pour le réglage du mode de sortie

À quoi ressemble EB-117D2?

DO NOT PAINT

DO NOT PAINT

DO NOT PAINT

COMMENT À PROPOS DE l'emballage standard de l'EB-117D2?

PARAMÈTRE PRINCIPAL DE L'EB-117D2

Nom du produit:	Détecteur de fumée photoélectrique avec commutateur DIP pour le réglage du mode de sortie
Numéro de modèle:	EB-117D2
Source de courant:	DC 9 ~ 35 V
Port de fil:	**4 ports (Puissance d'entrée +, puissance d'entrée-, Sortie relais (COM), Sortie relais (NO ou NC)**
Taille:	100 diamètre * 60 (mm)
Zone de détection:	**20 mètres carrés**
Indication d'alarme	Voyant rouge allumé
Fonctionnalité:	Avec le commutateur Dip pour régler le mode de sortie
Convient à:	**Système de panneau d'alarme incendie**
Manière d'installation:	Plafond
Température de fonctionnement:	-dix **Degrés Celsius ~ +50 Degrés Celsius**
Humidité de travail:	0 ~ 90% HR (sans condensation)
Poids:	0,18 kg
LED:	2 LED lumière
Matériel:	Boîtier en ABS + carte PCB
Couleur du boîtier:	blanc
Garantie:	2 ans de garantie
OEM:	Bienvenue OEM

QUELS SONT LES FONCTIONS DE L'EB-117D2?

1.4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power 9~35V DC

3.Standby current :2 mA(24V NO), 13mA(24V NC)

4.Alarm current:18 mA(24V NO),6 mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/

7.With Dip-switch to setting reset mode

8.Suitable for traditional DC24V fire alarm panel system

9.Conformed EN54-7/UL268 standard

10.2 years warranty , welcome OEM

COMMENT FONCTIONNE EB-117D2?

4 wire detectors wiring diagram

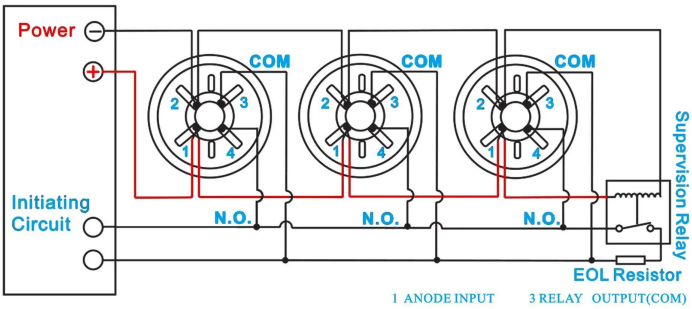

1 ANODE INPUT 3 RELAY OUTPUT(COM)
2 CATHODE INPUT 4 RELAY OUTPUT(N.O)

PCB board

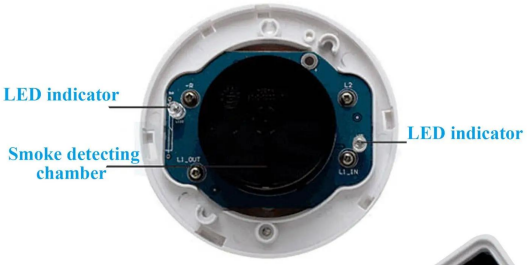

Note: Swtich 1: reset mode(ON mean auto reset; OFF mean power off reset)
Switch2:alam output(ON mean auto reset; OFF mean power off reset)

Where to installation?

BANK

HOSPITAL

SCHOOL

COMPANY

HOME

MALL

HOTEL

APARTMENT

COMMENT AU SUJET D'AUTRES CHOIX?