



## • Parameter

SMQT

Parametro	
Nome del prodotto	Convertitore RS232 a RS485
Modello	EA-01
Dimensione	90 × 33 × 12 (mm)
caratteristica seriale	interfaccia compatibile con EIA / TIA RS-232C, RS-485 di serie
	S-232C DB9 terminale porta connettore femmina, RS 485-terminal DBP porta del connettore pin con terminali (Cablaggio quattro o sei cablaggio)
Modo di lavorare	asincrono half-duplex
mezzo di trasmissione	la linea ordinaria, contorto coppia o cavo schermato
Velocità di trasmissione	300-115200BPS
distanza di trasmissione	5 m (terminale RS-232) 1200 m (Terminale RS-485)
Segnale	RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-485: Data +, Data-, GND
Alimentazione elettrica	furto di serie efficiente La tecnologia, nessun alimentatore esterno, vero e proprio tre linee (TD, RD, GND) sistema di comunicazione
Colore	grigio
uso	Sistema di controllo accessi
Umidità relativa	5% ~ 95%
temprature Ambiente	-10 °C ~ 85 °C
lettera di accordo	Trasparente
Peso netto	0.106kg

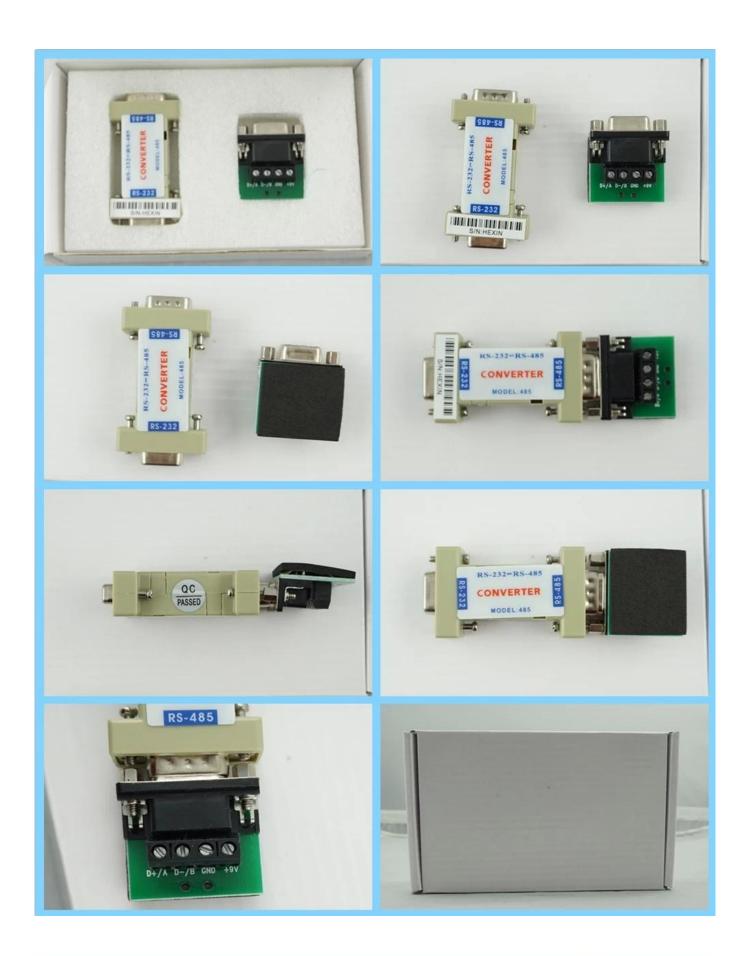

• Feature SMQT

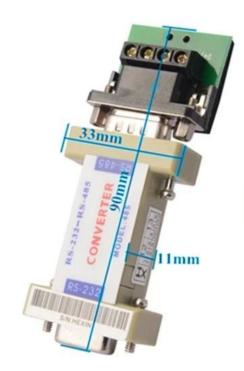

## **EA-01**



## Converter RS232 to RS485

Dimension:90×33×12(mm)

Interface compatible with EIA /

TIA RS-232C, RS-485 standard

RS-232 terminal DB9 female connector port

RS-485 terminal DBP pin connector port

RS-232: TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR,

DCD, GND

RS-485: Date +, Date-, GND,9V+

Relative Humidity:5%~95%

Environment temprature:-10 °C~85 °C

Welcome OEM, 2 years quality warranty

Application

SMQT



## Packaging & shipping

SMQT

lista di imballaggio		
Nome del prodotto	Convertitore RS232 a RS485 EA-01	
Quantità	100pcs per scatola	
formato della scatola	53 * 40 * 37 (cm)	
Peso	10kg	



• Office show smot













• Exhibition smot

