

## ● Parameter

SMQT®

Dimensione	92L * 63W * 23H (mm)
Alimentazione elettrica	DC 4.5V ~ 5.5V
Velocità di trasmissione	300bps ~ 115200bps
protocollo seriale	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
interfaccia di comunicazione	Ethernet (10Base-T), RS232 / 485 con interruttore terminale

## ● Introduction

SMQT®

Avendo Server TCP, TCP Client, UDP, seriale virtuale, punto a punto collegamenti cinque modalità di funzionamento;

basata su software di rete per l'utente non richiede alcuna modifica in grado di comunicare con il C2000 N2A1;

Installando il nostro software gratuito virtuale porta seriale, software utente basata su porta seriale non richiede alcuna modifica in grado di comunicare con il C2000 N2A1;

La necessità per lo sviluppo di software per l'utente, forniamo i controlli di libreria dinamica libera comunicazione, set di libreria dinamica o OCX

Browser, o impostare un insieme dinamico di librerie software per impostare i parametri;

disegno a bassa potenza, senza dissipatore di calore

disegno Watchdog doppio, elevata stabilità

Alimentazione ha protezione da sovracorrente e la funzione anti-reverse

## ● Dimesion Picture

SMQT®



# 此接线图N1AS适用

AC 220V转DC  
12V电源适配器


以太网

SW2: 拨到ON设备参数不可设置, 拨到OFF设备参数可配置。

SW1: 拨到ON设备使用默认参数运行, IP为10.1.1.10, 子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。



- 1 T-
- 2 T+
- 3 R+
- 4 R-

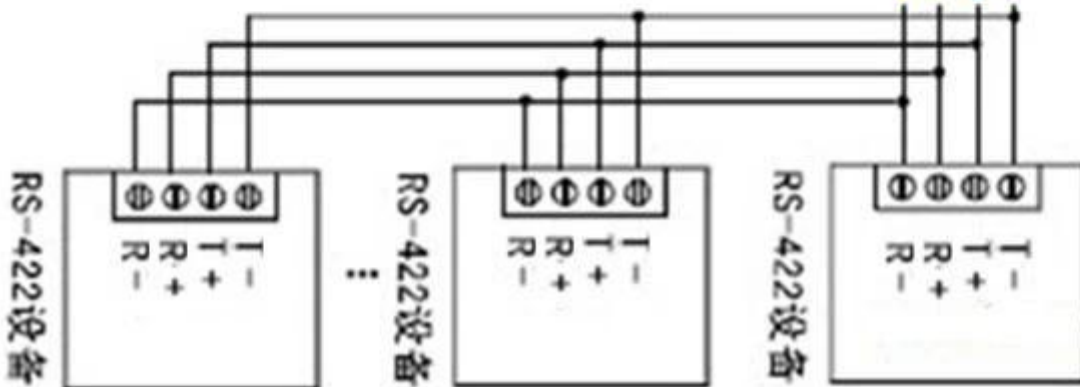

---

● Packing list

**SMOT**

QTY	20pcs / CTN
dimensione scatola	42.8L * 36.6W * 29.8H (cm)
Peso lordo	13.22kg