



Specifica:	
Dimensioni	86 L * 86W * 50H (mm)
Tensione di funzionamento	30VCC
Corrente di lavoro	2A
Pressione	250V
Temperatura di funzionamento	-10 °C ~ 50 °C
Colore	Rosso / verde
Modalità di ripristino	Automatico

Quando si verifica l'allarme, premere il tasto di allarme
 Condizione di commutazione: normalmente aperto / normalmente chiuso
 Colore: Rosso / giallo / bianco / verde opzionale
 Struttura standard: scocca in materiale ignifugo, facile installazione
 Tipi di applicazione: porte blindate, porta fuga, sistema di sicurezza
 Accessori opzionali: copertura di superficie
 Lavorazione di pannelli: incendio di materiali, opaco anti-press

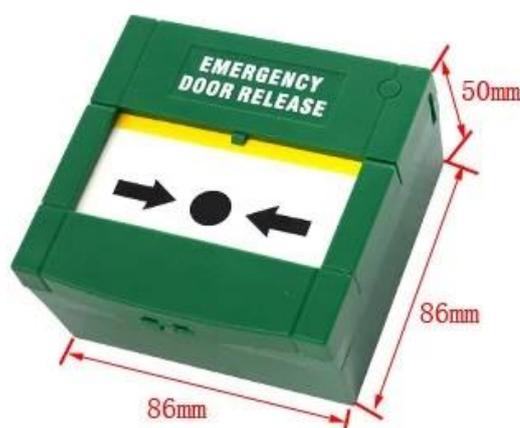

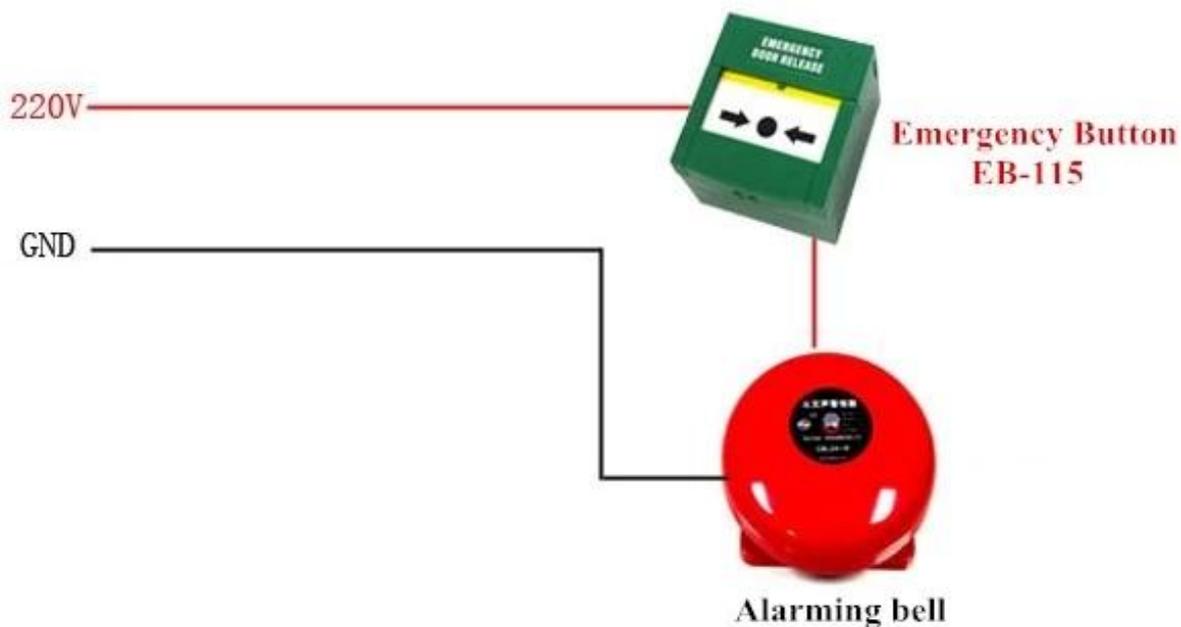


● Features

SMQT

- Alta conveniente: 1. tecnologia avanzata, garanzia di qualità.
 2. la struttura è semplice e moderno design, facile da installare.
 3. prezzo ragionevole.

● Packing list

SMQT

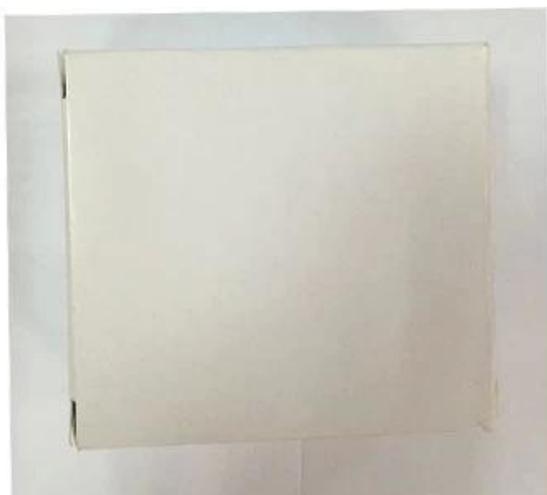

Qty	100 / scatola
Specifiche dell'imballaggio	47 L * 39W * 30H (cm)
Peso dell'imballaggio	16,12 kg



● Office

SMQT



● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair