

## Lettores di schede di uscita con tastiera a 8 bit IC WG26 / WG34 di ultima generazione per sistema di controllo accessi



### Parametro principale di EA-60

<b>Nome del prodotto:</b>	Lettores di schede di uscita con tastiera a 8 bit IC WG26 / WG34 di ultima generazione per sistema di controllo accessi
<b>Numero di modello:</b>	EA-60
<b>Alimentazione elettrica:</b>	DC 12V
<b>Corrente di lavoro:</b>	<100mA
<b>Tipo di carta:</b>	Scheda IC (13,56 MHz)
<b>Formato di comunicazione:</b>	WG26 / WG34 (regolabile)
<b>Distanza di lettura:</b>	5 ~ 15 centimetri
<b>Distanza di comunicazione:</b>	> 80m (tra lettore di schede e controller)
<b>Pulsante:</b>	Tasto sensibile al tocco con retroilluminazione a LED
<b>Impermeabile:</b>	<b>IP66 (adatto per uso esterno)</b>
<b>Dimensione:</b>	95L * 95W * 20H (mm)
<b>fili:</b>	6 fili
<b>Uscita contatto:</b>	<b>12V + (filo rosso) / GND (filo nero) / D0 (verde) / D1 (bianco) / LED (grigio) / WG (viola)</b>
<b>Adatto a:</b>	<b>Sistema di controllo accessi per porta IC Card</b>

<b>Materiale:</b>	Telaio in lega + pannello in plexiglass + coperchio posteriore in ABS + scheda PCB
<b>Colore dell'alloggiamento</b>	Nero e argento
<b>Peso:</b>	0.25kg
<b>Garanzia:</b>	2 anni di garanzia
<b>OEM:</b>	OEM benvenuto

### Quali sono le caratteristiche di EA-60?

## Size




## Appearance





# Suitable for?

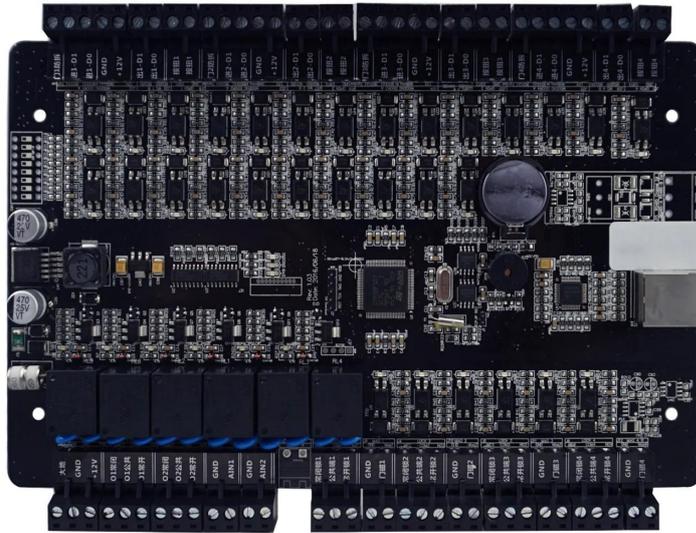

**Suitable for all kinds of WG format door access control system  
WG26/34(adjustable)  
Card type:13.56MHz**

**COME ALTRE SCELTE?**

