

**Lettore di controllo accessi per schede di prossimità RFID da 13,56 MHz  
con Wiegand 26 e 34**



**CHE COSA HA L'EA-63?**



## PARAMETRO PRINCIPALE DI EA-63

|                                   |                                                                                             |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nome del prodotto:</b>         | Lettore di controllo accessi per schede di prossimità RFID da 13,56 MHz con Wiegand 26 e 34 |
| <b>Numero di modello:</b>         | EA-63                                                                                       |
| <b>Alimentazione elettrica:</b>   | DC 12V                                                                                      |
| <b>Corrente di lavoro:</b>        | & Lt; 100mA                                                                                 |
| <b>Tipo di carta:</b>             | Scheda IC (13,56 MHz)                                                                       |
| <b>Formato di comunicazione:</b>  | WG26 / WG34 (regolabile)                                                                    |
| <b>Distanza di lettura:</b>       | 5 ~ 15 centimetri                                                                           |
| <b>Distanza di comunicazione:</b> | & gt; 80m (tra lettore di schede e controller)                                              |
| <b>Impermeabile:</b>              | <b>IP66 (adatto per uso esterno)</b>                                                        |
| <b>Dimensione:</b>                | 85 * 45 * 18 (mm)                                                                           |
| <b>fili:</b>                      | 6 fili                                                                                      |

|                                   |                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uscita contatto:</b>           | <b>12V + (cavo rosso) / GND (cavo nero) / D0 (verde) / D1 (bianco) / LED (grigio) / WG (viola)</b> |
| <b>Adatto a:</b>                  | <b>Sistema di controllo accessi porta IC Card</b>                                                  |
| <b>Materiale:</b>                 | Custodia ABS + pannello in plexiglass + scheda PCB                                                 |
| <b>Colore dell'alloggiamento:</b> | Nero                                                                                               |
| <b>Peso:</b>                      | 0.1kg                                                                                              |
| <b>Garanzia:</b>                  | 2 anni di garanzia                                                                                 |
| <b>OEM:</b>                       | Benvenuto OEM                                                                                      |

## QUALI CARATTERISTICHE HA-63 HANNO?









1. Plastic waterproof door access control IC(13.56MHz) card reader

**2. Working voltage DC 8~15V**

3. Working current <100mA

**4. Card type IC(13.56MHz) Mifare card**

**5. WG26/WG34 adjustable**

**6. Reading distance 5~15cm**

**7. Transmitting distance >80m(from reader to controller)**

8. Waterproof **IP66**(suitable for outdoor use)

**9. Wire port: DC+ / GND / D0 / D1 / LED / WG, 6 wires**


**10. Suitable for all kinds of IC door access control system**

**11. 2 years warranty , welcome OEM**

**COME SULL'IMBALLAGGIO STANDARD EA-63?**



**DOVE L'EA-63 È IDONEO PER L'INSTALLAZIONE?**

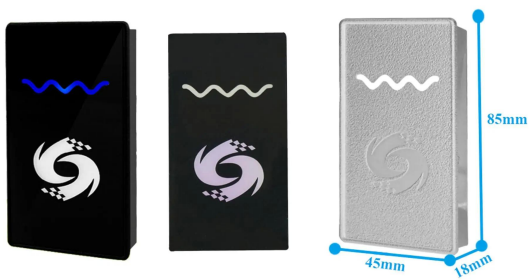

## WHICH SYSTEM IS SUITABLE FOR?



## Wiring diagram


### How to adjust WG26/WG34 output?

#### WG34

Connect the purple and black wires of the card reader to the controller's GND connector.

#### WG26

Do not connect the card reader's purple wire.

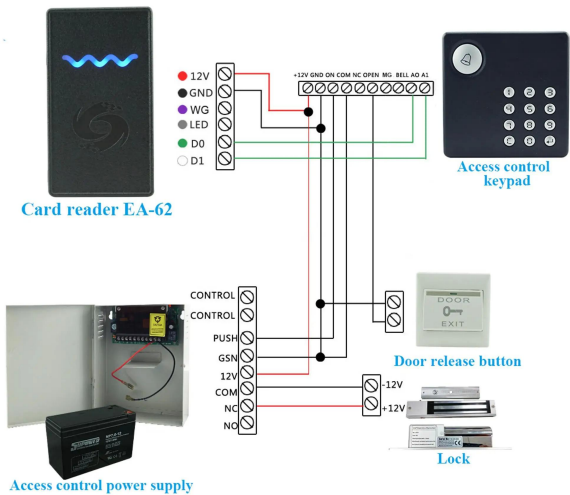

## Application site



Apartment



Villa




Home



School



Hospital



Document Room

## COME DI ALTRE SCELTE?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

