



9 ~ 35V DC 4 wire photoelectric smoke detector na umaayon sa pamantayan ng EN54 UL para sa system ng alarma ng sunog

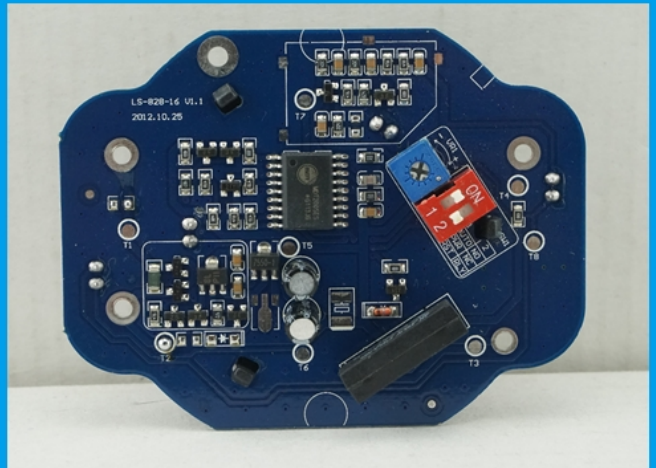

ANO ANG TINGNAN NG EB-117D2?

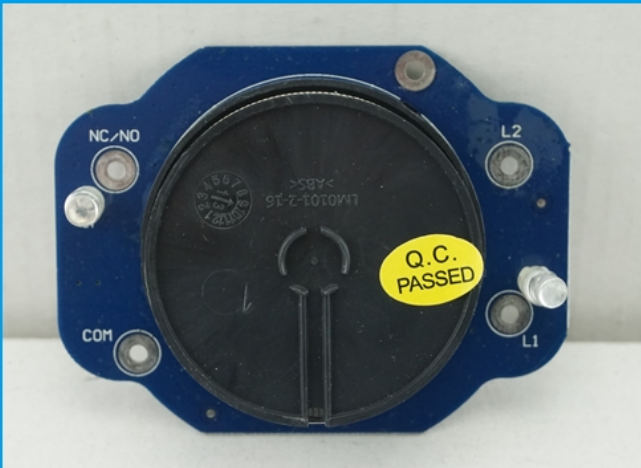

PANGUNANG PARAMETER NG EB-117D2

Pangalan ng Produkto:	9 ~ 35V DC 4 wire photoelectric smoke detector na umaayon sa pamantayan ng EN54 UL para sa system ng alarma ng sunog
Numero ng modelo:	EB-117D2
Supply ng kuryente:	DC 9 ~ 35V
Port ng wire:	4 port (Input power +, input power-, Relay output (COM), Relay output (NO o NC))
Sukat:	103 diameter * 53 (mm)
Pagtuklas ng lugar:	20 square meter
Indikasyon ng alarm	Ang pulang LED light ay naka-on
Angkop para sa:	Sistema ng panel ng alarma sa sunog
Paraan ng pag-install:	Naka-mount ang kisame
Paggawa ng temperatura:	-10 Mga Degree Celsius ~ +50 Degree Celsius
Nagtatrabaho halumigmig:	0 ~ 90% RH (walang paghalay)
Timbang:	0.218kg
LED:	2 LED light
Tamper:	Oo
Materyal:	Pabahay ng ABS + board ng PCB
Kulay ng pabahay:	Maputi
Garantiya:	Warranty ng 2 taon
OEM:	Maligayang pagdating OEM

ANO ANG MGA TAMPOK NG EB-117D?



1.9~35V DC 4 wire fire alarm system photoelectric smoke detector

2.Working power DC 9~35V

3.Standby current 2mA(24V NO),13mA(24V NC)

4.Alarm current 18mA(24V NO), 6mA(24V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/COM/NC(NO)

7.Suitable for fire alarm system



8.Conformed with EN54-7/UL268 standard

9.2 years warranty , welcome OEM

PAANO NANGYABI ANG EB-117D2?




4 wire detectors wiring diagram

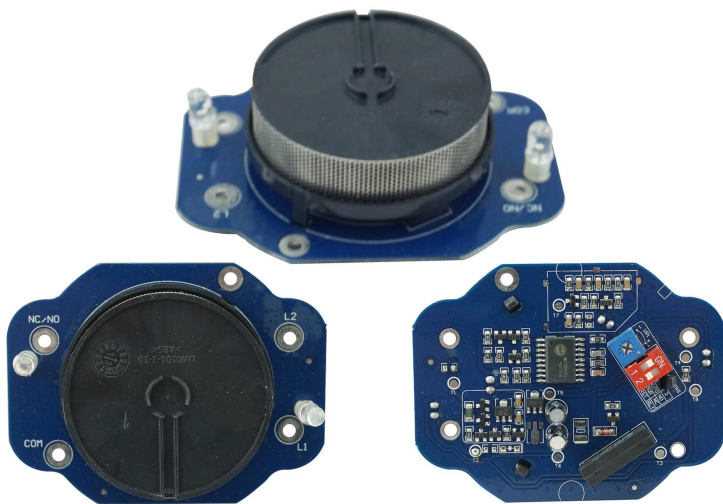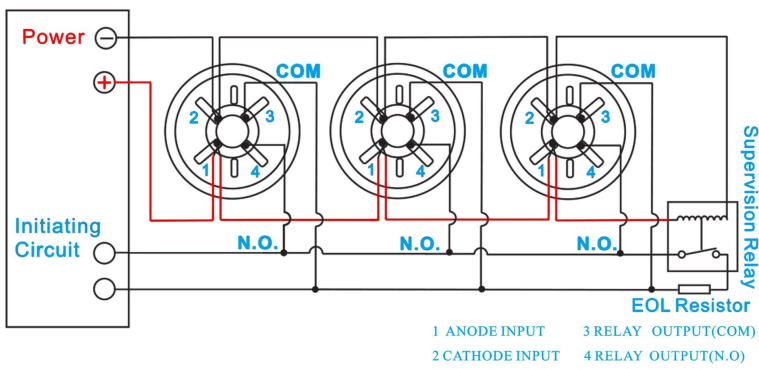

PCB Board

Where to installation?



Mall



Library



Bank

PAANO TUNGKOL SA IBA PANG PILI?

