

RS485 network single door access control na keypad



EB-82's MAIN PARAMETER

	Parameter
Pangalan	RS485 network single door access control na keypad
Modelo	EA-82
Paggawa boltahe	DC12V $\pm$ DC3V
Paggawa ng kapangyarihan	& lt; 2W
Uri ng Kard	EM 4100 chip 125KHz
Induction distance	Max 90mm
Kapasidad ng mga rekord	10000
Kapasidad ng mga gumagamit	10000
Hindi nababasa	IP66
Format ng komunikasyon	RS485
Magpadala ng rate	9600bps (N, 8,1)
Imbakan ng data	4M bits FLASH Memory
Mga Sukat	96L $\times$ 96W $\times$ 22H (mm)
Kulay	Itim / Puti (optiona)
Materyal	ABS + PCB board
Temp temp	-30 $^{\circ}$ C hanggang + 60 $^{\circ}$ C
Buksan ang mode	Card
Timbang	260g

1. Hitsura ng mga espesyal na disenyo, na may magagandang enerhiya-pag-save ng liwanag ng background, at mas naka-istilong.
2. Gumamit ng mga na-import na materyales sa PC, epekto-lumalaban, init-

lumalaban, nakatuon sa kaagnasan.

3. Gamitin ang advanced na teknolohiya ng imbakan ng memorya ng flash. Kahit na ang kapangyarihan ay off, ang log ng pag-access ay maaaring naka-imbak para sa 10 taon.

4. Gamit ang teknolohiya ng larawang inukit ng Laser, ang mga numero ng keypad ay wear-resistant. Matapos ang isang mahabang oras gamitin ang numero ay hindi bumagsak.

5. Sa 100 hanay ng mga regulasyon ng time zone, kontrolin kung kailan at kung paano buksan ang pinto. Itakda nang direkta sa device kapag ginagamit ito bilang isang standalone.

6. Irehistro ang mga card ng user sa pamamagitan ng card ng manager sa keypad (ginagamit bilang standalone), at sa pamamagitan ng software.

7. Sa pamamagitan ng pag-andar ng mga anti-stress, i-reverse ang mga personal na password at buksan ang pinto, agad na ang signal output ng alarma ay ipinapadala sa sentro ng alarma.

8. Ang iba't ibang mga password, kakayahang umangkop na paggamit. Ang mga sobrang password ay hindi limitado mula sa sistema ng pag-access; ang personal na mga password ay maaaring i-set up nang direkta sa keypad.

9. Mataas na pagganap ng kaligtasan, na may pakiusapan function.


10. Libreng berdeng software, na may basic at simpleng function, madaling gamitin.

11. Sa pamamagitan ng isang reverse kasalukuyang proteksyon, proteksyon ng kidlat, anti-crash disenyo, self-detection.

Appearance





Wiring diagram

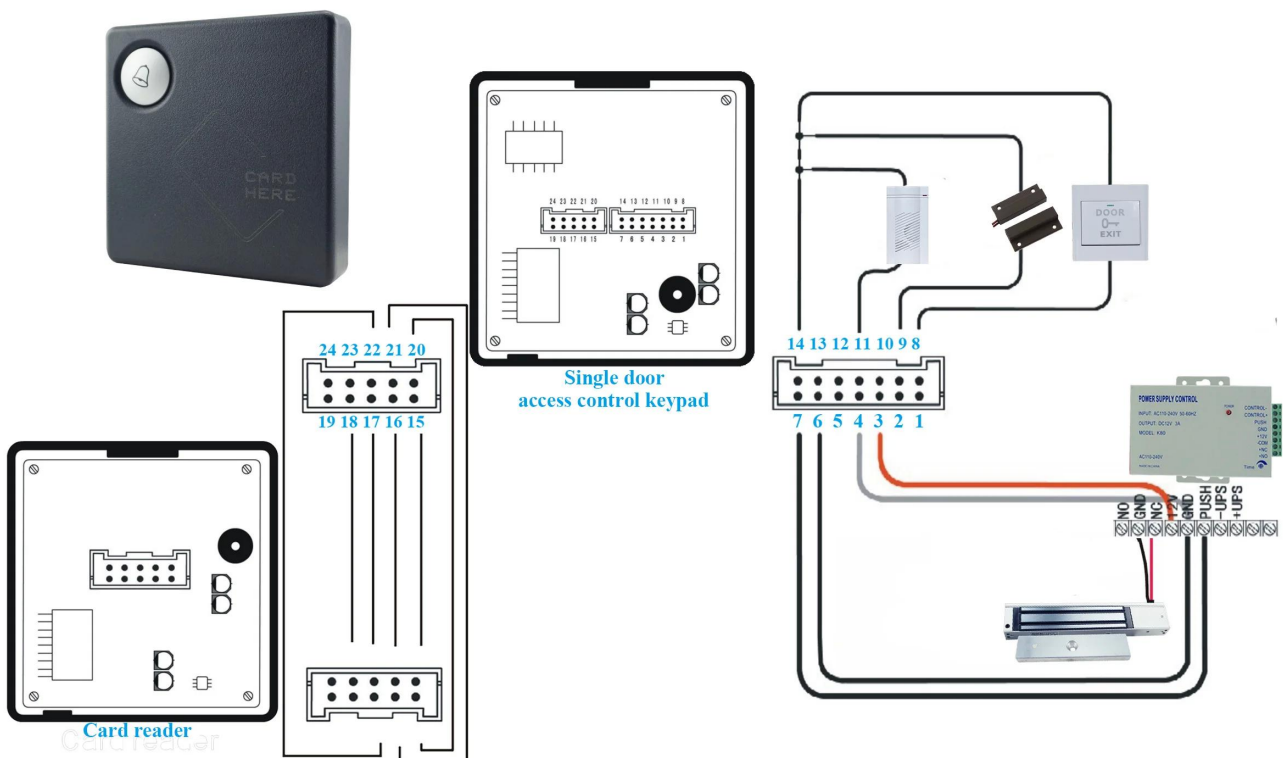

Wire port specification		
NO	Function	Description
1	RS485+	Data +
2	RS485-	Data -
3	12V+	DC Power 12V
4	GND	GND
5	OUT-NC	Door relay NC interface
6	OUT-COM.	Door relay COM interface
7	OUT-NO.	Door relay NO interface
8*	IN 1	Input 1, door release button input
9*	IN 2	Input 2, door magnet signal input
10*	IN 3	Input 3, user-defined
11	OC OUT	Build-in doorbell signal output
12*	OUT 2	OC signal, duress output
13*	OUT 3	OC signal, anti-tamper output
14	GND	GND
15	OUT 12V+	Power output, can be connected to WG reader power +
16	GND	Power output, can be connected to WG reader power GND
17	DATA 0	WG Data 0 input, connect reader Data 0
18	DATA 1	WG Data 1 input, connect reader Data 1
19	GND	GND
20	OC1-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3s after card flashing to open the door, can connect Green LED end of WG reader.
21	OC2-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3s after card flashing but not to open the door, can connect Red LED end of WG reader.
22	OC3-OUT	Unregistered card output, OC signal output for 3 times after card flashing to open the door, each interval time is 100ms, can connect Beeper end of WG reader.
23	NULL	N/A
24	ANTI-TAMPER-IN	Anti-tamper signal input, connect anti-tamper output signal of WG reader

Installation

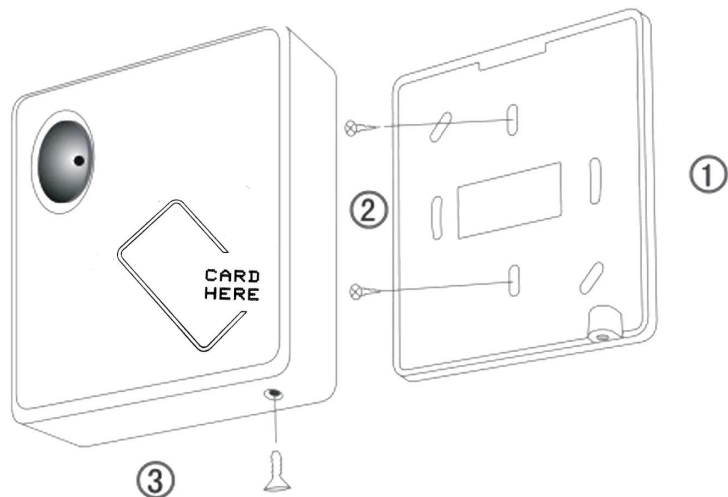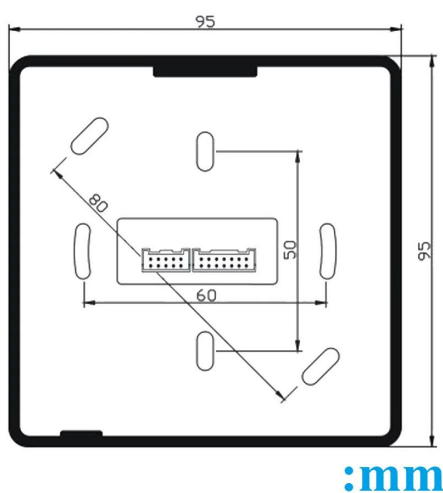

PAANO TUNGKOL SA IBANG PILIPINAS?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

