

**WG signal Access Control QR Code Card reader na may IC 13.56MH ID
125KHz opsyonal**



ANO ANG EA-90Q TINGNAN KATULAD?



EA-90Q'S MAIN PARAMETER

Pangalan ng Produkto:	WG signal Access Control QR Code Card reader na may IC 13.56MH ID 125KHz opsyonal
Numero ng modelo:	EA-90Q
Power supply:	DC 5 ~ 12V
Kasalukuyang Paggawa:	800mA
Interface:	WG / RS485 / RS232 / USB / TCP / IP
Uri ng Kard:	IC card (13.56MHz) / ID card (125KHz) (opsyonal)
Distansya ng pagbabasa ng QR code:	0 ~ 20cm
Distansya sa pagbabasa ng card:	3 ~ 6cm
Paraan ng pagtatalaga sa tungkulin:	Awtomatikong pagtatalaga sa tungkulin, prompt beep
Ilaw na LED:	Red light: nagtatrabaho liwanag Yellow light: feed back light Green light: network light
Dimensyon:	86 * 86 * 46 (mm)
Angkop para sa:	Ang lahat ng mga uri ng access control system na entry
Material:	ABS pabahay + Plexiglass panel + PCB board
Kulay ng pabahay	Itim
Timbang:	0.2kg
Garantiya:	2 taon na warranty
OEM:	Maligayang pagdating OEM

ANO MGA TAMPOK EA-90Q MAYROON?



1.Access control QR and RFID Reader with WG output

2.Input voltage DC 4~15V

3.Working current:800mA

4.QR module &Rfid module

5.Recode support QR and One dimensional code

6.QR read speed <200ms, read distance 0~20cm

7.Interface:WG/RS485/RS232/USB/TCP/IP


8.Suitable for all kinds of WG door access control system

9.Rfid module IC(13.56Mhz)/ID(125KHz) optinal


10.Card induction distance 3~6cm

11.2 years warranty , welcome OEM

Saan ang EA-90Q ay angkop para sa pag-i-install?

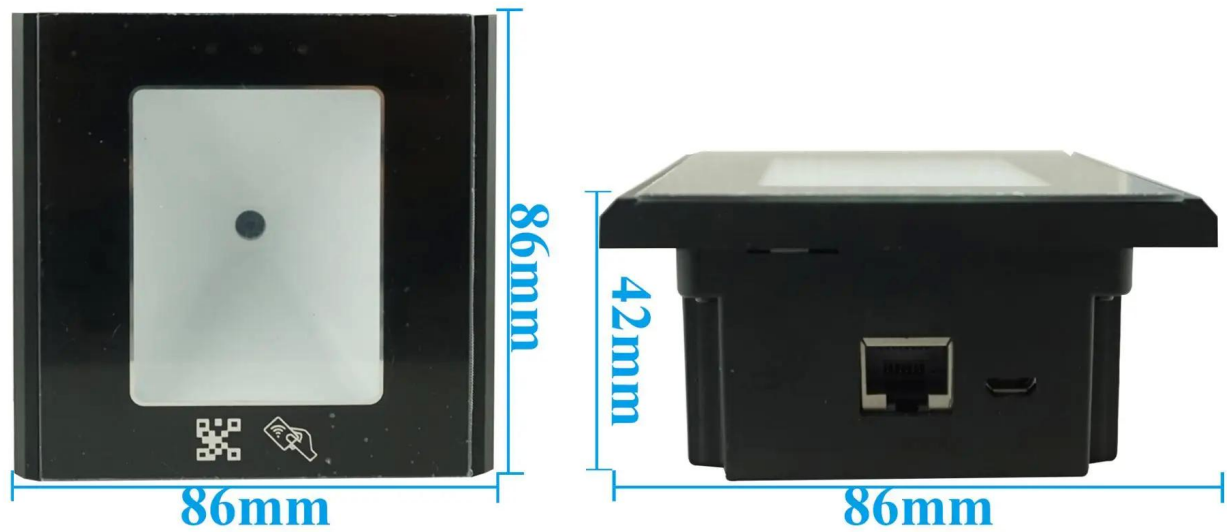

Interface introduction

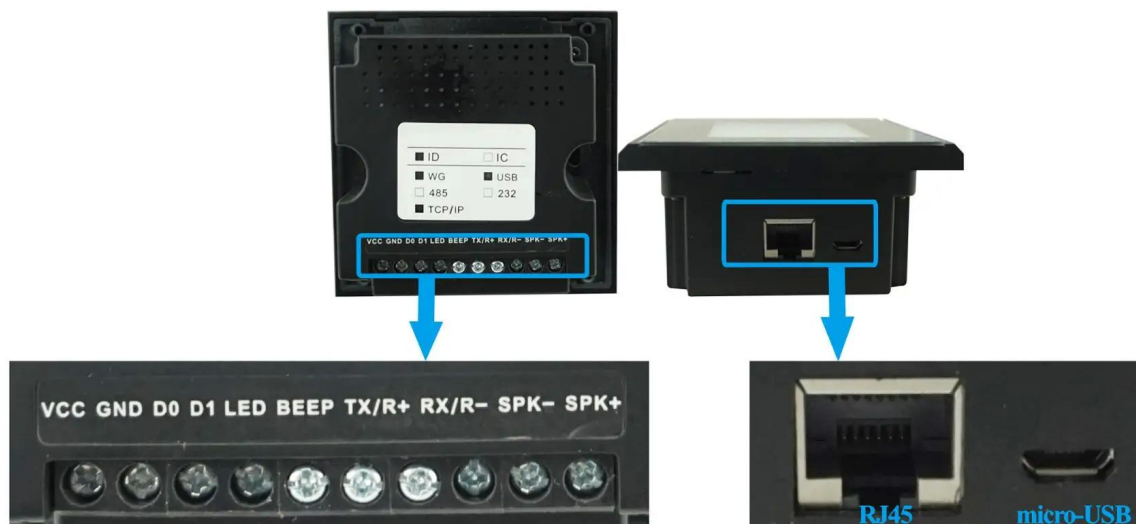

VCC: DC12+;

GND: DC12-;

D0:DATA0;

D1:DATA1;

LED:light control;

BEEP:beep control ;

TX/R+:RS232+/RS485+;

RX/R-:RS232-/RS485-;

SPK-, SPK+: Temporary undefined;


RJ45: It can be used to connect network and use PC software to set parameters of reader card; it is suitable for HTTP mode communication;

micro-USB: Suitable for USB virtual keyboard and USB virtual serial communication mode;

How to use it?



Mobile phones, screens, paper, plastics, two-dimensional, one-dimensional, color code, deformation code, fouling code accurate sweep

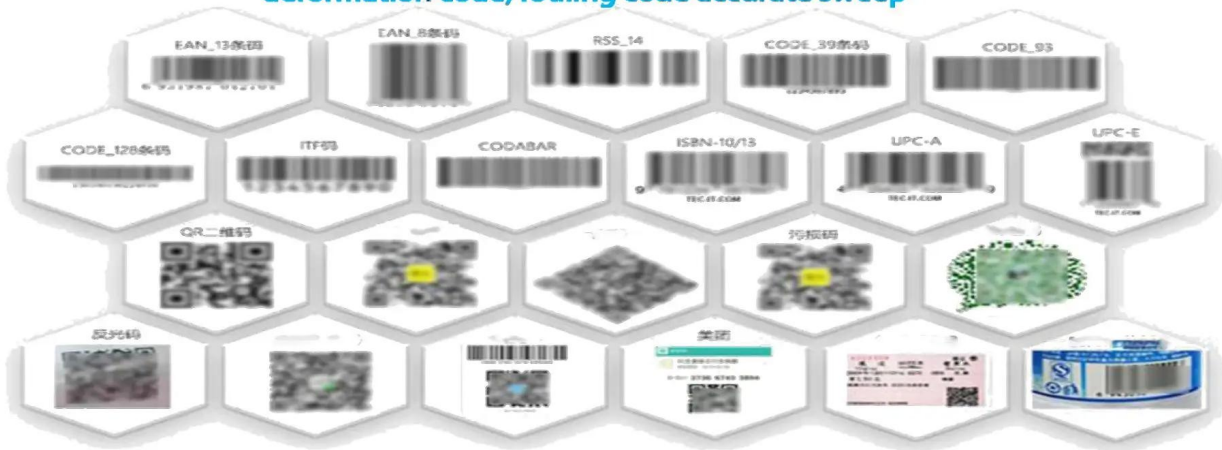

Size of read code: 8-100mm two-dimensional code



.....



Ibalik ang mga setting ng factory:

gamitin ang matalim na mga bagay na ipinasok sa QR code access card reader sa likod ng resting hole, upang basahin ang card awtomatikong i-restart, ang release ay maaaring

Tandaan:

1. please huwag mag-access ng SPK +, SPK-port na may supply ng kuryente;
2. Wiegand output, dalawang-dimensional code sa pag-scan ay dapat sumunod sa prinsipyo ng kumbinasyon ng 16 hexadecimal numero 0 ~ F, alinsunod sa prinsipyo ng dalawang-dimensional na code ay maaaring marinig ng isang tunog drop, ang controller ay maaaring makatanggap ng data ng card; hindi sumunod sa prinsipyo ng dalawang-dimensional na code ay maaaring marinig sa pamamagitan ng dalawang tunog, ang controller ay hindi maaaring makatanggap ng data ng card;
3. Kapag ang output ng Wiegand, ang pag-scan ng dalawang-dimensional na prinsipyo ng numero ng code ay mataas bago, awtomatikong i-scan ang dalawang-dimensional na code na natukoy bilang 16 decimal;
4. WG34 output, dalawang-dimensional code card number ay dapat na 4 bytes, hindi sapat sa mataas na fill fill 4 byte number 0;

Application site



PAANO TUNGKOL SA IBANG PILIPINAS?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

